Article number: V6D92K0M11236

Galvanised box fans

Multifan

Technical data

Voltage	U	230/400	V
Phase		3	~
Frequency	f	60	Hz
Speed	n	1150	RPM
Power consumption	P_e	1000	W
Nominal current	I_{nom}	3.8/2.2	A
Maximum current	I_{max}	4.3/2.5	A
Cos ϕ		0.67	
Capacitor		-	µF/V
Ambient temperature	$T_{amb\ min/max}$	-13...104	°F
Insulation Class		CL.F	
IP Class		IP55	
Weight		90.9	Lbs.

Fan details

Impeller blades	3
Impeller type	8
Impeller system	G
Impeller material	PG

Control options

Triac controller	No
Transformer	No
Frequency drive	Yes

Characteristics

0.00 in. wg	11900 CFM
0.40 in. wg	8180 CFM

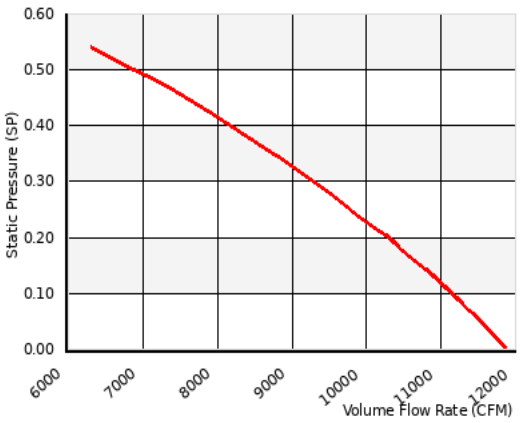

Please note: Picture may deviate from original product

Approval(s)

Motor approval

ErP 2026 COMPLIANT

VOSTERMANS VENTILATION

Vostermans Ventilation B.V.
Venlo - The Netherlands
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Bloomington, IL - U.S.A.
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Shanghai - China
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Malaysia
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Article number: V6D92K0M11236

Galvanised box fans

Wiring diagram

C11 - 3 Phase - Y connection - CCW

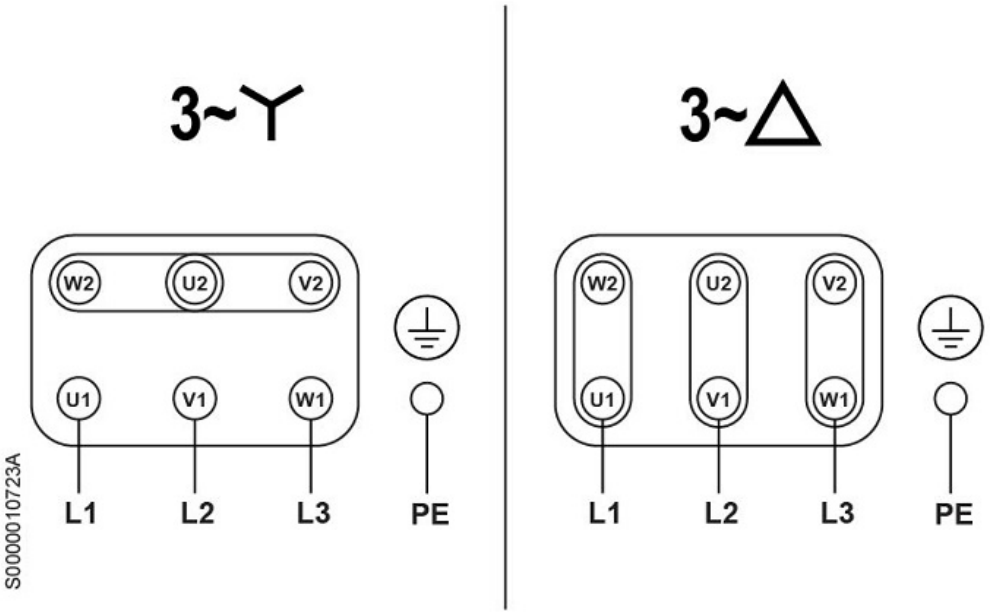

Article number: V6D92K0M11236

Galvanised box fans

Dimensions

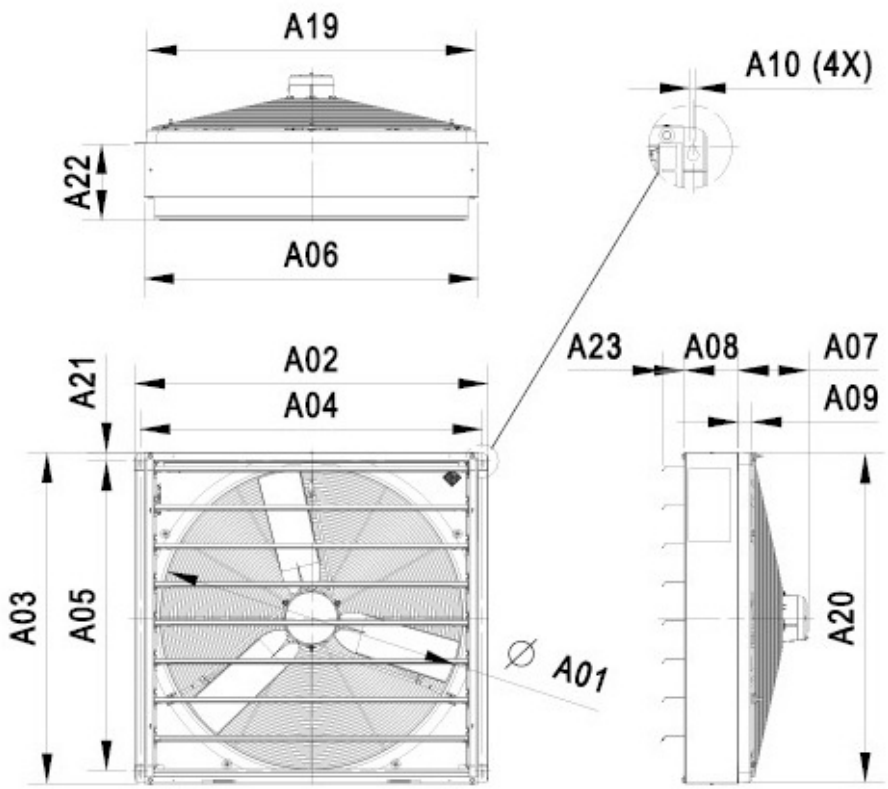

A01:	36.0 inch
A02:	42.5 inch
A03:	39.9 inch
A04:	41.2 inch
A05:	37.3 inch
A06:	40.2 inch
A07:	10.7 inch
A08:	6.5 inch
A09:	1.6 inch
A10:	0.3 inch
A19:	39.6 inch
A20:	39.6 inch
A21:	1.0 inch
A22:	9.2 inch
A23:	2.8 inch

VOSTERMANS VENTILATION

Vostermans Ventilation B.V.
Venlo - The Netherlands
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Bloomington, IL - U.S.A.
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Shanghai - China
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Malaysia
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com