

Multifan



Панельные вентиляторы (50 Гц)

Стандартный вентилятор для множества задач



VOSTERMANS
VENTILATION

YOUR SPECIALIST IN AIR

Multifan Panel Fans (50 Гц)

Универсальный вытяжной вентилятор

Стандартная линейка Multifan Panel Fans включает надёжные и эффективные вентиляторы для теплиц, свинарников, коровников, птичников, производств и других зданий. Прочная конструкция рассчитана на непрерывную работу в тяжёлых условиях и наружную установку. Доступны энергоэффективные исполнения ECplus и Vplus.



Преимущества

- Материалы для тяжёлых условий
- Прочная конструкция
- Простой монтаж и обслуживание
- Производительность и энергоэффективность
- Гарантия производителя 3 года



Особенности


- Диаметры: 30 to 92 cm
- Стандартная температура среды до 40 °C
- Двигатель IP55: защита от воды и пыли
- Изоляция класса F
- Низкий шум

Применение

- Свиноводство, птицеводство, молочное животноводство
- Теплицы
- Промышленность

Доступные опции

- Входная или выходная решётка CE (влияет на характеристики)
- Защитный козырёк System 1
- Дополнительная экономия с ECplus и Vplus

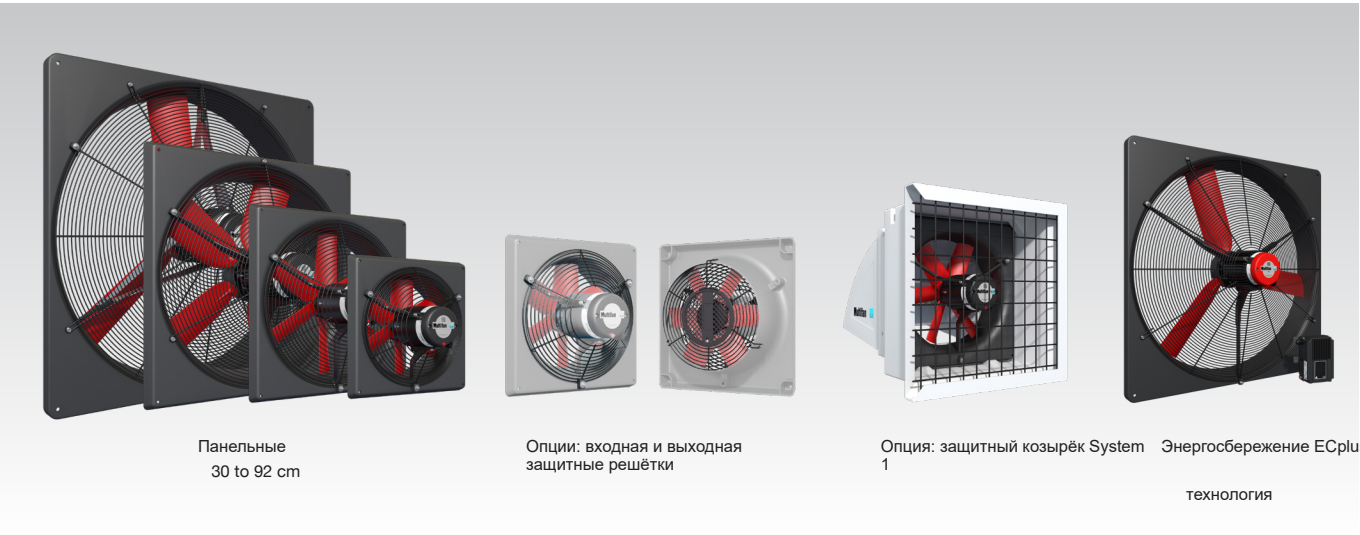

Панельные
30 to 92 cm

Опции: входная и выходная
защитные решётки

Опция: защитный козырёк System
1

Энергосбережение ECplus и Vplus
технология

Характеристики однофазных исполнений


Артикул	ø (см)	Электропитание			(n) об/мин	P _{in} (W)	Ином (A)		Q _v (m³/h)						SFP @0Pa (W/1000m³/h)	dB(A) *	Регулир. Опции **
		~	V	Hz					0 Pa	30 Pa	50 Pa	80 Pa	100 Pa	150 Pa			
V4E30EAM10100	30	1	230	50	1.415	100	0,5	0,7	2.300	2.050	1.750				44,0	47	E / T
V4E35EAM10100	35	1	230	50	1.435	140	0,7	1,3	3.400	3.050	2.800	-	-	-	40,7	51	E / T
V4E40EAM10100	40	1	230	50	1.410	180	0,9	1,5	4.600	4.200	3.850				38,8	54	E / T
V4E45EAM10100	45	1	230	50	1.415	290	1,3	1,9	6.250	5.750	5.400	4.750			46,2	56	E / T
V4E50EAM10100	50	1	230	50	1.395	350	1,4	2,1	7.550	6.900	6.450	5.550		-	42,2	58	E / T
V6E50AAM10100	50	1	230	50	950	170	0,9	1,4	5.600	4.800	4.150	-	-	-	29,6	49	E / T
V6E56AAM10100	56	1	230	50	910	280	1,3	1,6	8.350	7.250	6.350	-	-	-	33,0	50	E / T
V6E63AAM10100	63	1	230	50	935	500	2,2	3,4	11.500	10.600	9.850	8.500	-	-	43,1	58	E / T
V6E71AAM10100	71	1	230	50	930	520	2,3	3,4	13.500	12.250	11.200	9.350	-	-	38,2	56	E / T
V6E92AAM10100	92	1	230	50	910	590	2,7	3,6	17.300	15.600	14.200	11.400	-	-	34,2	66	E / T
Технология Vplus																	
V4D92PAM10200FD	92	1	200/230	50/60	855	670	6,0	6,9	21.500	19.350	17.850	14.550	-	-	31,2	64	F
При 80% оборотов					700	360	3,6		17.500	14.750	12.350	-	-	-	20,4	-	

Характеристики трёхфазных исполнений

Артикул	ø (см)	Электропитание			(n) RPM	P _{in} (W)	Ином (A)			Q _v (m³/h)						SFP @0Pa (W/1000m³/h)	dB(A) *	Регулир. Опции **
		~	V (Δ / Y)	Hz			Δ	Y	0 Pa	30 Pa	50 Pa	80 Pa	100 Pa	150 Pa	200 Pa			
V4D30AAM10100	30	3	230/400	50	1.435	110	0,5	0,3	2.350	2.100	1.750	-	-	-	-	44,5	48	T / F
V4D35AAM10100	35	3	230/400	50	1.440	140	0,6	0,4	3.550	3.200	2.950	-	-	-	-	39,3	50	T / F
V4D40AAM10100	40	3	230/400	50	1.405	210	0,8	0,4	4.950	4.500	4.200	3.450	-	-	-	41,5	53	T / F
V4D45AAM10100	45	3	230/400	50	1.370	280	1	0,6	6.450	5.900	5.450	4.750	-	-	-	43,2	54	T / F
V6D50AAM10100	50	3	230/400	50	965	210	0,9	0,5	6.550	5.700	4.950	-	-	-	-	31,8	48	F
V4D50AAM10100	50	3	230/400	50	1.415	410	1,6	0,9	8.600	8.000	7.550	6.750	6.100	-	-	47,8	58	T / F
V6D56AAM10100	56	3	230/400	50	955	290	1,1	0,6	8.750	7.750	7.000	-	-	-	-	32,6	51	F
V4D56AAM10100	56	3	230/400	50	1.455	950	3,6	2,1	13.100	12.500	12.000	11.300	10.900	9.400	-	72,7	65	F
V6D63AAM10100	63	3	230/400	50	965	520	2,3	1,3	11.900	11.000	10.400	9.150	8.100	-	-	43,9	59	F
V4D63AAM10100	63	3	230/400	50	1.450	1.000	3,5	2,0	14.700	14.000	13.600	12.800	12.200	10.200	-	65,6	69	F
V4D63ABM10100	63	3	230/400	50	1.460	1.400	5,2	3	17.900	17.100	16.600	15.800	15.300	13.900	12.000	77,1	69	F
V6D71AAM10100	71	3	230/400	50	945	690	2,5	1,4	15.300	14.200	13.300	11.800	10.500	-	-	44,9	59	F
V4D71AAM10100	71	3	230/400	50	1.435	1.150	3,9	2,2	17.500	16.800	16.300	15.600	15.000	13.300	-	65,1	69	F
V4D71ABM10100	71	3	230/400	50	1.450	1.650	5,6	3,3	21.400	20.600	20.000	18.900	18.200	16.500	14.300	76,3	69	F
V6D92AAM10100	92	3	230/400	50	945	760	2,7	1,6	21.100	19.400	17.900	15.200	12.900	-	-	36,2	66	F

* Уровень звукового давления LpA на расстоянии 7 м от центра вентилятора. ** Регулирование: трансформаторное (Т), частотное (F), электронное / симисторное / полупроводниковое по напряжению (Е).

Размеры (мм)

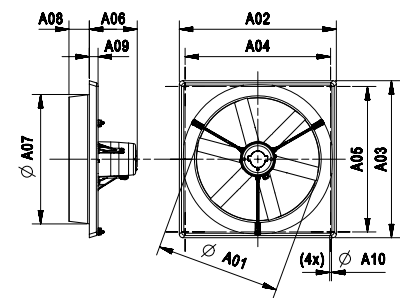

ø (см)	A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08	A09	A10
30	312	443	443	395	395	192	340	84	36	8
35	362	493	492,5	445	445	192	390	84	36	8
40	415	543	543	495	495	192	440	84	36	8
45	460	593	593	545	545	max. 247	490	84	36	8
50	512	648	648	600	600	max. 247	540	84	36	8
56	574	700	700	640	640	max. 247	600	105	40	10
63	646	775	775	715	715	max. 247	670	105	40	10
71	712	850	850	790	790	247	740	105	40	10
92	915	1005	1005	947	947	247	940	93	40	10



Дополнительная экономия энергии

Стандартные вентиляторы также доступны в энергоэффективном исполнении. Частотный регулятор MFD позволяет плавно менять скорость. Снижение оборотов на 20% уменьшает потребление вдвое. Для защиты чувствительной электроники регулятор

размещён в отдельном корпусе со степенью защиты не ниже IP65. Это важно для надёжности в тяжёлых условиях эксплуатации.



Технологии ECplus и Vplus

Технологии ECplus и Vplus с двигателем на постоянных магнитах сочетают производительность, прочность и экономию энергии. По оценке производителя, это способствует выгодной эксплуатации и сокращению срока окупаемости.

Почему выбирают Vostermans Ventilation

ВНИМАНИЕ К ЗАКАЗЧИКУ

Многолетний опыт помогает учитывать особые потребности заказчика. Тесное сотрудничество направлено на достижение результатов его бизнеса.

НАДЁЖНОСТЬ

С момента основания в Нидерландах в 1952 году компания поддерживает репутацию надёжного партнёра. Международная сеть независимых дистрибьюторов предоставляет заказчикам обслуживание и технические знания.

С УЧЁТОМ БУДУЩЕГО

Энергоэффективные решения, надёжная конструкция и строгие испытания — основа долгосрочного партнёрства, к которому стремится Vostermans.

Vostermans Ventilation разрабатывает и производит осевые вентиляторы для сельского хозяйства и промышленности. Энергоэффективность и устойчивое развитие отражены в линейках Multifan и EMI. Компания совершенствует продукцию на собственном производстве двигателей и в своём исследовательском подразделении. Vostermans Ventilation входит в Vostermans Companies, основанную в 1952 году; находится в Венло, Нидерланды, и работает также в США, Китае и Малайзии.



VOSTERMANS
VENTILATION

YOUR SPECIALIST IN AIR

Все права защищены. Vostermans Companies не отвечает за неточные или неполные данные. Вопросы и замечания: ventilation@vostermans.com. Возможны изменения. Редакция 10/2025.

Венло - Нидерланды Тел. +31 (0)77 389 32 32 ventilation@vostermans.com
Блумингтон, Иллинойс - США Тел. +1 309 827-9798 ventilation@vostermansusa.com

Тмн Klang Jaya - Малайзия Тел. +60 (0)3 3324 3638 ventilation@vostermansasia.com

Шанхай - Китай Тел. +86 21 5290 2889 ventilation@vostermanschina.com