Multifan

V-FloFan

Вертикальная циркуляция

VOSTERMANS VENTILATION

YOUR SPECIALIST IN AIR

Русский перевод | АГРОМАКС | vostermans.su

Multifan V-FloFan

Вертикальная циркуляция для перемешивания горизонтальных слоёв

Multifan V-FloFan разработан для подхода Next Generation Growing (NGG) в тепличном хозяйстве: равномерного микроклимата и энергоэффективного движения воздуха между растениями. Перемещение тёплого воздуха из-под конька вниз помогает экономить отопление. Вблизи пола формируется постоянный поток небольшой скорости, полезный как для теплиц, так и, например, для условий содержания птицы.

Преимущества

- Активный микроклимат вблизи пола
- Равномерный микроклимат помещения
- Контроль влажности
- Снижение затрат благодаря вертикальному потоку
- Простой монтаж
- Простое обслуживание
- Прочная конструкция: гарантия 3 года

Применение

- Птицеводство
- Теплицы

Особенности

- Аэродинамический конический выход для вертикального потока
- Светоотражающий белый цвет для теплиц
- Двигатель IP55: защита от пыли и воды
- Низкий шум

Доступные опции

- Кронштейны для простого монтажа
- Мощность

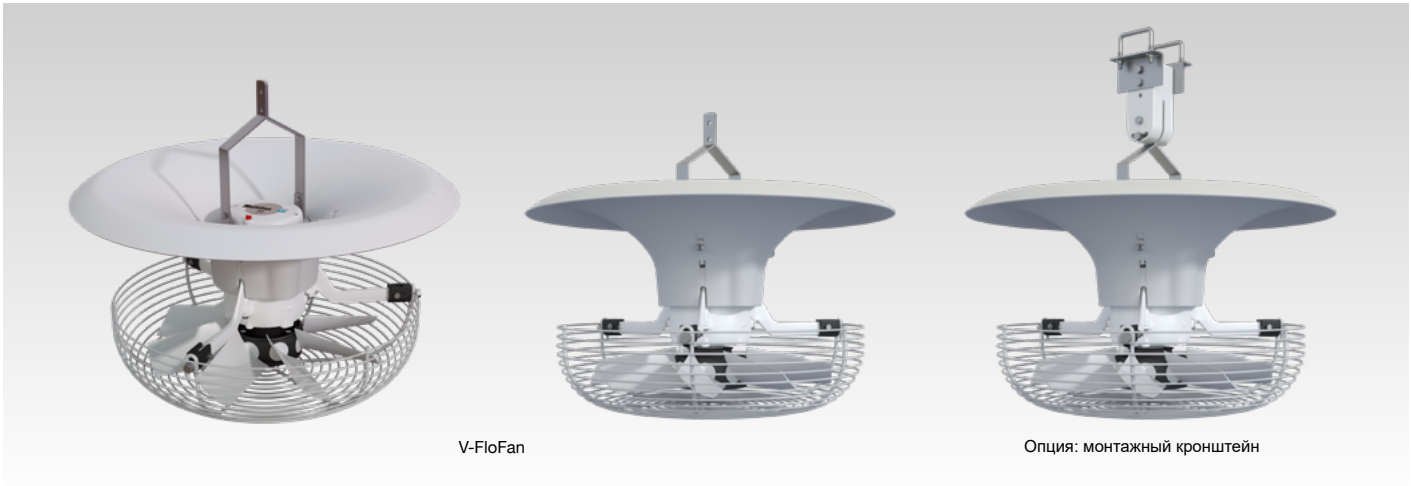

V-FloFan

Опция: монтажный кронштейн

Русский перевод | АГРОМАКС | vostermans.su

Характеристики однофазных исполнений

Артикул	ø (дюймы)	Электропитание			(n) об/мин	P_{in} (W)	Ином (A)	Q_v (cfm)	fm/watt @0SP	dB* Регулирование	
		~	V	Hz							
T6E40A2M81160	40	1~	230V	50Hz	950	165	1,0	2,970	18.0	45	E / T
T6E40K0M81160	40	1~	240V	60Hz	1,130	205	0,9	3,060	15.1	47	E / T
T6E40K1M81160	40	1~	120V	60Hz	1,140	215	2,0	3,060	14.4	47	E / T

Характеристики трёхфазных исполнений

Артикул	ø (дюймы)	Электропитание			(n) об/мин	P_{in} (W)	I_{nom} (A)		Q_v (cfm)	cfm/watt @0SP	dB* Регулирование	
		~	V (Δ / Y)	Hz			Δ	Y				
T6D40A0M81160	40	3~	230/400V	50Hz	955	155	0,9	0,5	2,970	19.2	45	T
T6D40K2M81160	40	3~	240/420V	60Hz	1,135	190	0,8	0,45	3,060	16.2	47	T
T6D40K3M81160	40	3~	265/460V	60Hz	1,145	200	0,9	0,5	3,120	15.7	48	T

* Уровень звукового давления LpA на расстоянии 23 фута от центра вентилятора. ** Регулирование: трансформаторное (T), частотное (F), электронное / симисторное / полупроводниковое по напряжению (E).

Указания по размещению

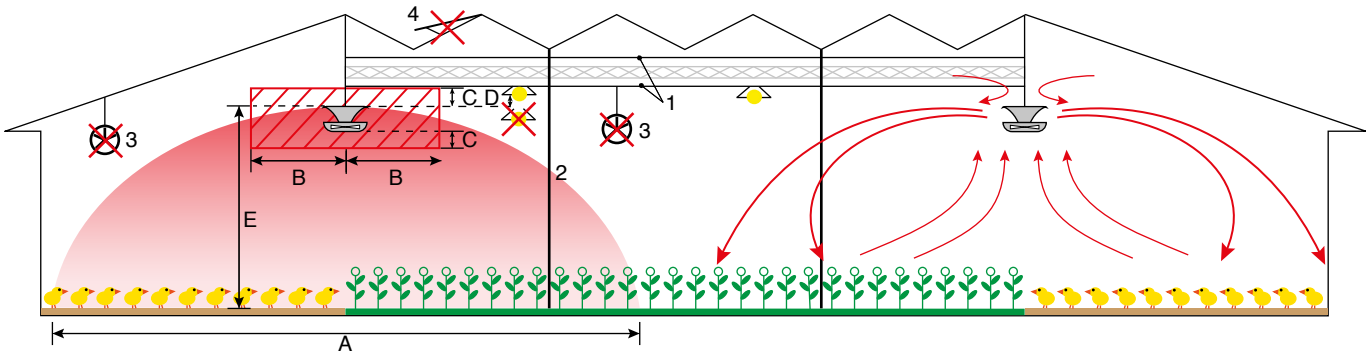

A	+/- 60 футов	1	Экраны
B	Мин. 6.5 футов	2	Стойка
C	Мин. 1.7 футов	3	Не сочетайте горизонтальные вентиляторы с V-FloFan
D	> 0 футов	4	Другие потоки воздуха могут влиять на работу V-FloFan
E: рекомендуемая максимальная высота 16.5 фута			

Размеры (дюймы)

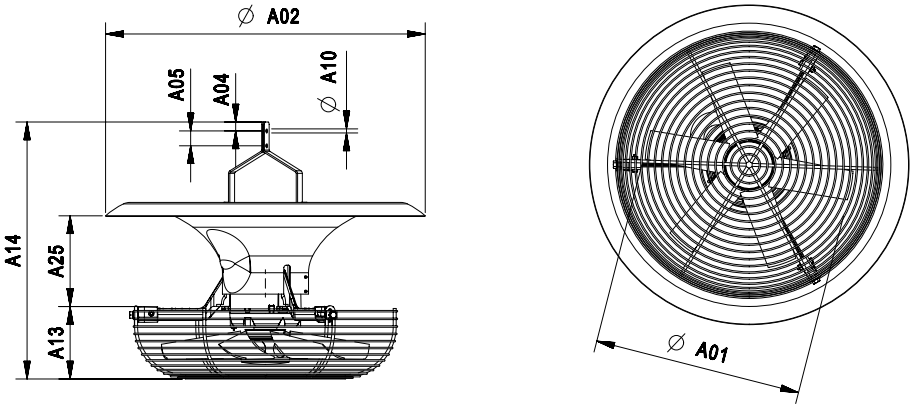

ø (дюймы)	A01	A02	A04	A05	A10	A13	A14	A25
16	16 1/2	25 1/2	3/4	1 3/16	5/16	5 3/4	21 1/4	7 1/4

Русский перевод | АГРОМАКС | vostermans.su

Ваш специалист по воздушным потокам

Multifan

Сервис

Как семейная компания, мы ценим долгосрочные отношения с заказчиками. Поэтому нам важно быстро и результативно помогать при возникновении проблем. QR-код на задней части двигателя позволяет открыть основные характеристики и список запасных частей.

Дополнительная поддержка доступна в интернете: сведения об изделиях и Product Selector, где можно подобрать вентилятор под свою задачу. Вопросы: www.vostermans.com/contact. Новости публикуются в социальных сетях производителя.

Вентиляторы с двигателями из Нидерландов

Работа вентилятора во многом определяется качеством двигателя и рабочего колеса. Поэтому изделия Multifan и EMI производятся на собственных предприятиях в Венло, Нидерланды. Это позволяет совершенствовать производство и контролировать качество. Крупные компоненты, например корпуса, закупаются в регионе заказчика для сохранения конкурентоспособной цены.

Почему выбирают Vostermans Ventilation

ВНИМАНИЕ К ЗАКАЗЧИКУ

Многолетний опыт помогает учитывать особые потребности заказчика. Тесное сотрудничество направлено на достижение результатов его бизнеса.

НАДЁЖНОСТЬ

С момента основания в Нидерландах в 1952 году компания поддерживает репутацию надёжного партнёра. Международная сеть независимых дистрибьюторов предоставляет заказчикам обслуживание и технические знания.

С УЧЁТОМ БУДУЩЕГО

Энергоэффективные решения, надёжная конструкция и строгие испытания — основа долгосрочного партнёрства, к которому стремится Vostermans.

Vostermans Ventilation разрабатывает и производит осевые вентиляторы для сельского хозяйства и промышленности. Энергоэффективность и устойчивое развитие отражены в линейках Multifan и EMI. Компания совершенствует продукцию на собственном производстве двигателей и в своём исследовательском подразделении. Vostermans Ventilation входит в Vostermans Companies, основанную в 1952 году; находится в Венло, Нидерланды, и работает также в США, Китае и Малайзии.

VOSTERMANS VENTILATION

YOUR SPECIALIST IN AIR

Все права защищены. Vostermans Companies не отвечает за неточные или неполные данные. Вопросы и замечания: ventilation@vostermans.com. Возможны изменения. Редакция 03/2022.

Венло - Нидерланды Тел. +31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Bloomington - США Тел. +1 309 827-9798
ventilation@vostermansusa.com

Tmn Klang Jaya - Малайзия Тел. +60 (0)3 3324 3638 ventilation@vostermansasia.com

Shanghai - Китай Тел. +86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

www.vostermans.com

Русский перевод | АГРОМАКС | vostermans.su