

Multifan



Horizontal Circulation Fan

Новое поколение!



VOSTERMANS
VENTILATION

YOUR SPECIALIST IN AIR

Multifan Horizontal Circulation Fan

Новое поколение циркуляционных вентиляторов

Новый Multifan Horizontal Circulation Fan выравнивает микроклимат при меньшем энергопотреблении. Улучшенная конструкция повысила энергоэффективность и снизила шум. Полимерные воздухораспределительные рукава присоединяются проще, что сокращает затраты на монтаж и эксплуатацию. Компактный мощный вентилятор подходит для растений, животных и охлаждающего обдува.



Преимущества

- Мощный малошумный вентилятор
- Один из наиболее энергоэффективных в своём классе
- Небольшие первоначальные затраты
- Простой монтаж
- Простое обслуживание
- Материалы для тяжёлых условий
- Гарантия на двигатель 3 года



Применение

- Тепличное хозяйство
- Свиноводство, птицеводство, молочное животноводство и КРС
- Промышленность, внутри и снаружи зданий

Особенности

- Доступно 3 versions: +/- 3,000, 4,000 and 4,750 CFM
- Изоляция двигателя класса F
- Двигатель IP55: защита от воды и пыли
- Эффективность до 23.1 CFM/Вт
- Исполнения с шумом от 48 дБ(А)
- Совместимость с большинством рукавов Ø 20.5 дюйма
- Встроенная термозащита однофазных двигателей
- Кабель питания для однофазных моделей 115 В
- UL Перечень

Доступные опции

- Кабель доступен для однофазных моделей 230 В
- Встроенные термодатчики трёхфазных двигателей



18 Горизонтальная циркуляция



Удобное крепление плёночных воздухопроводов



Характеристики однофазных исполнений


Артикул	ø (дюймы)	Электропитание			(n) об/мин	P _{in} (W)	Ином (A)	I _{max} (A)	Q _v (CFM)	Дальн. (ft) *	SFP @0Pa (CFM/W)	dB [*]	Регулирование
		~	V	Hz									
T6E45NBM81190	18	1	115	60	1,120	116	1	1.1	2,675	148	23.1	48	E/T
T6E45NAM81100	18	1	230	60	1,120	116	0.5	0.6	2,675	148	23.1	48	E/T
T6E45OFM81190	18	1	115	60	1,150	200	2	2.8	3,240	160	16.2	50	E/T
T6E45OEM81100	18	1	230	60	1,145	180	0.9	1.2	3,240	160	18	50	E/T
T4E45OBM81190	18	1	115	60	1,720	300	2.6	4.1	3,975	190	13.3	58	E/T
T4E45OAM81100	18	1	230	60	1,725	300	1.3	2.1	4,000	190	13.4	58	E/T
T4E45PBM81190	18	1	115	60	1,645	420	3.7	5.3	4,525	206	10.7	59	E/T
T4E45PAM81100	18	1	230	60	1,645	420	1.9	2.7	4,600	206	10.9	59	E/T

Характеристики трёхфазных исполнений

Артикул	ø (дюймы)	Электропитание			(n) об/мин	P _{in} (W)	Ином (A)	I _{max} (A)	Q _v (CFM)	Дальн. (ft) *	SFP @0Pa (CFM/W)	dB [*]	Регулирование
		~	V	Hz									
T6D45OBM81100	18	3	230	60	1,140	170	0.8	0.8	3,240	160	19.1	50	T/F
T6D45OAM81100	18	3	460	60	1,155	180	0.5	0.5	3,270	160	18.2	50	T/F
T4D45OBM81100	18	3	230	60	1,735	280	1.2	1.6	4,000	190	14.2	58	T/F
T4D45OAM81100	18	3	460	60	1,745	300	0.7	0.9	4,025	190	13.5	58	T/F
T4D45PBM81100	18	3	230	60	1,680	430	1.5	1.9	4,675	213	11.0	59	T/F
T4D45PAM81100	18	3	460	60	1,715	450	0.9	1.1	4,775	213	10.7	59	T/F

* Максимальная рекомендуемая дальность в футах по натурным испытаниям. **
Расчётное звуковое давление на расстоянии 23 фута при свободном выбросе. ***
Регулирование трансформатором (Т), частотным преобразователем (F) или
симистором (Е).

Размеры (дюймы)

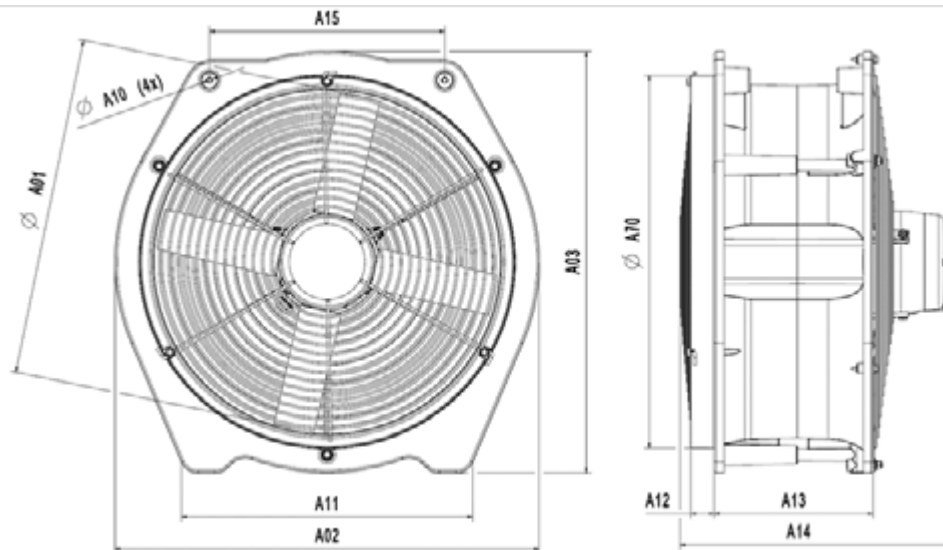

ø (дюймы)	A01	A02	A03	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A70
18	18.6	23.1	23.1	0.3	15.9	1.3	8.7	14.7	12.8	20.5




Циркуляционные вентиляторы

Наши циркуляционные вентиляторы помогают решать задачи микроклимата. Они разработаны для равномерного распределения воздуха с небольшими энергозатратами.

Вертикальные и горизонтальные потоки уменьшают

микроклимат. Другие циркуляционные вентиляторы создают обдув людей и животных, помогая снижать тепловую нагрузку и поддерживать здоровье животных.

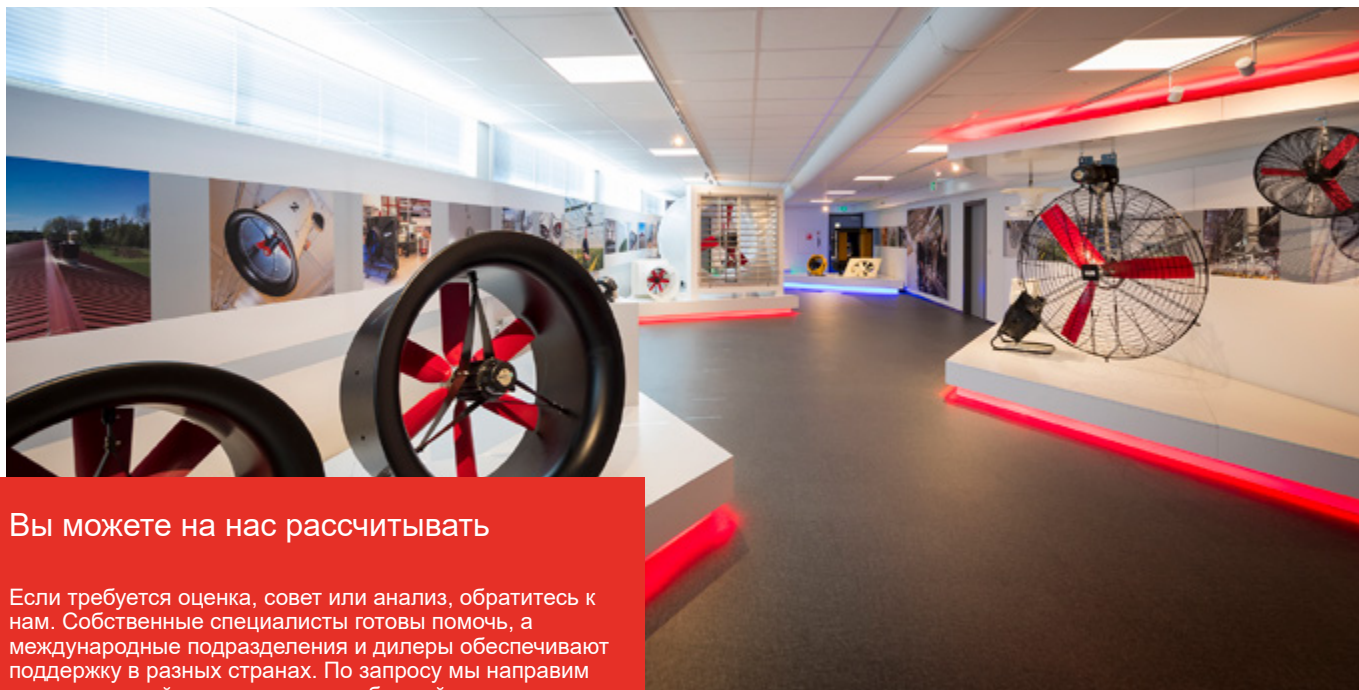

Вы можете на нас рассчитывать

Если требуется оценка, совет или анализ, обратитесь к нам. Собственные специалисты готовы помочь, а международные подразделения и дилеры обеспечивают поддержку в разных странах. По запросу мы направим по электронной почте сведения о ближайшем дилере.

Почему выбирают Vostermans Ventilation

ВНИМАНИЕ К ЗАКАЗЧИКУ

Многолетний опыт помогает учитывать особые потребности заказчика. Тесное сотрудничество направлено на достижение результатов его бизнеса.

НАДЁЖНОСТЬ

С момента основания в Нидерландах в 1952 году компания поддерживает репутацию надёжного партнёра. Международная сеть независимых дистрибьюторов предоставляет заказчикам обслуживание и технические знания.

С УЧЁТОМ БУДУЩЕГО

Энергоэффективные решения, надёжная конструкция и строгие испытания — основа долгосрочного партнёрства, к которому стремится Vostermans.

Vostermans Ventilation разрабатывает и производит осевые вентиляторы для сельского хозяйства и промышленности. Энергоэффективность и устойчивое развитие отражены в линейках Multifan и EMI. Компания совершенствует продукцию на собственном производстве двигателей и в своём исследовательском подразделении. Vostermans Ventilation входит в Vostermans Companies, основанную в 1952 году; находится в Венло, Нидерланды, и работает также в США, Китае и Малайзии.



VOSTERMANS
VENTILATION

YOUR SPECIALIST IN AIR

Все права защищены. Vostermans Companies не отвечает за неточные или неполные данные. Вопросы и замечания: ventilation@vostermans.com. Возможны изменения. Редакция 07/2025.

Венло - Нидерланды Тел. +31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Bloomington - США Тел. +1 309 827-9798
ventilation@vostermansusa.com

Tmn Klang Jaya - Малайзия Тел. +60 (0)3 3324
3638 ventilation@vostermansasia.com

Шанхай - Китай Тел. +86 21 5290 2889
ventilation@vostermanschina.com