

Multifan



Универсальная вытяжка · Panel Fans 60 Гц



VOSTERMANS
VENTILATION

YOUR SPECIALIST IN AIR

Multifan Panel Fans

Универсальный вытяжной вентилятор

Стандартная линейка Multifan Panel Fans включает надёжные и эффективные вентиляторы для теплиц, свинарников, коровников, птичников, производств и других зданий. Прочная конструкция рассчитана на непрерывную работу в тяжёлых условиях и наружную установку.



Преимущества

- Материалы для тяжёлых условий
- Прочная конструкция
- Простой монтаж и обслуживание
- Производительность и энергоэффективность
- cULus для большинства артикулов
- Гарантия производителя 3 года



Особенности

- Стандартная температура среды до 104 °F (более высокая температура по запросу)
- Двигатель IP55: защита от пыли и воды
- Изоляция класса F
- Низкий шум
- Рабочее колесо: полипропилен / стекловолокно
- Крепёж из нержавеющей стали
- Стандартная входная решётка по OSHA

Доступные опции

- Выходная решётка по OSHA
- Защитный козырёк System 1



Панельные
(10–36 д.)

Опция: выходная
защитная
решётка

Опция: защитный козырёк System 1



Характеристики однофазных исполнений

Артикул	ø (дюймы)	Электропитание			(n) об/мин	P _{in} (W)	Ином (A)	Q _v (cfm)						fm/watt @0SP	dB(A)*	Регулирование**
		~	V	Hz				0" SP	0.05" SP	0.1" SP	0.15" SP	0.2" SP	0.3" SP			
V4E25K2M71100	10	1	120	60	1710	70	1.0	824	773	708	626	-	-	11.7	-	E / T
V4E30K1M71100	12	1	120	60	1655	100	1.2	1324	1280	1215	1145	1060	-	13.9	-	E / T
V4E35K4M71100	14	1	120	60	1670	170	2.0	2148	2067	1995	1918	1835	1153	12.8	-	E / T
V4E40K2M71100	16	1	120	60	1635	250	2.5	2943	2843	2716	2625	2489	1387	12.0	-	E / T
V4E45K2M71100	18	1	120	60	1655	300	3.2	3737	3608	3487	3346	3199	2144	12.5	-	E / T
V4E50K2M71100	20	1	120	60	1600	410	3.3	4885	4693	4519	4337	4149	2781	11.9	-	E / T
V6E63K2M71100	24	1	120	60	1070	710	5.9	7356	7105	6886	6640	6378	4438	10.4	-	E / T
V4E25K1M71100	10	1	240	60	1750	70	0.4	882	841	794	738	666	-	12.6	-	E / T
V2E25K1M71100	10	1	240	60	3390	230	1.3	1206	1184	1157	1126	1096	862	5.3	-	E / T
V4E30K2M71100	12	1	240	60	1680	110	0.6	1412	1365	1308	1245	1176	-	12.9	45	E / T
V2E30K6M71100	12	1	240	60	3125	350	1.5	2206	2145	2093	2041	1989	1646	6.2	61	E / T
V4E35K3M71100	14	1	240	60	1645	180	1.1	2148	2064	1982	1894	1800	1022	12.2	48	E / T
V2E35K2M71100	14	1	240	60	3250	440	1.9	2971	2917	2855	2795	2735	2310	6.8	65	E / T
V4E40K1M71100	16	1	240	60	1635	260	1.1	3001	2889	2786	2685	2579	1805	11.7	51	E / T
V4E45K1M71100	18	1	240	60	1640	310	1.6	3795	3666	3533	3391	3243	2031	12.2	53	E / T
V4E50K1M71100	20	1	240	60	1580	430	1.8	4913	4748	4567	4390	4209	2889	11.4	55	E / T
V6E56K0M71100	22	1	240	60	1100	650	2.7	6355	6161	5942	5727	5476	3642	9.7	53	E / T
V6E63K1M71100	24	1	240	60	1100	660	2.8	7120	6928	6706	6459	6220	4291	10.7	61	E / T
V4E63K1M71100	24	1	240	60	1650	1,700	7.4	10357	10162	9991	9817	9639	8382	6.1	70	E / T
V6E71K0M71100	28	1	240	60	1090	720	3.0	7885	7606	7345	7054	6772	4584	11.0	61	E / T
V8E92K1M71100	36	1	240	60	780	690	3.1	11711	10869	10002	9020	8044	-	17.0	61	E / T
V8E92K7M71100	36	1	230	60	865	1,025	4.4	13100	12600	12000	11300	10550	9060	13.0	-	-

Характеристики трёхфазных исполнений

Артикул	ø (дюймы)	Электропитание			(n) RPM	P _{in} (W)	Ином (A)	Q _v (cfm)						fm/watt @0SP	dB(A)*	Регулирование**
		~	V (Y)	Hz				Y	0" SP	0.05" SP	0.1" SP	0.15" SP	0.2" SP	0.3" SP		
V4D30K1M71100	12	3	460	60	1700	120	0.3	1442	1389	1338	1272	1203	624	11.7	-	T
V4D35K1M71100	14	3	460	60	1700	210	0.6	2266	2188	2107	2028	1939	1268	10.7	-	T
V4D40K5M71100	16	3	460	60	1645	270	0.6	2972	2884	2774	2663	2551	1503	11.0	-	T / F
V4D40K2M71100	16	3	460	60	1650	270	0.6	2972	2884	2774	2663	2551	1503	11.0	-	T
V4D45K2M71100	18	3	460	60	1650	340	0.8	3885	3762	3633	3506	3384	2367	11.4	-	T
V4D45K6M71100	18	3	460	60	1650	340	0.8	3885	3762	3633	3506	3384	2367	11.4	-	T / F
V4D50K2M71100	20	3	460	60	1700	470	1.1	5208	5084	4946	4797	4651	3586	10.9	-	T
V4D50K8M71100	20	3	460	60	1700	470	1.1	5208	5084	4946	4797	4651	3586	10.9	-	T / F
V6D63K4M71100	24	3	460	60	1075	740	1.4	7827	7559	7268	6938	6616	4303	10.5	-	T
V4D63K4M71100	24	3	460	60	1600	1750	3.5	10652	10469	10290	10076	9937	8659	6.1	-	T / F
V4D63K2M71100	24	3	460	60	1640	1750	3.5	10652	10469	10290	10076	9937	8659	6.1	-	T
V4D71K1M71100	28	3	460	60	1640	2400	4.5	13359	13154	12954	12760	12562	11160	5.5	-	-

* Уровень звукового давления LpA на расстоянии 23 фута от центра вентилятора. ** Регулирование: трансформаторное (T), частотное (F), электронное / симисторное / полупроводниковое по напряжению (E).

Панельные вентиляторы 50 Гц

Доступна полная линейка Panel Fans 50 Гц. Технические сведения — у службы поддержки или на www.vostermans.com.

Размеры (дюймы)

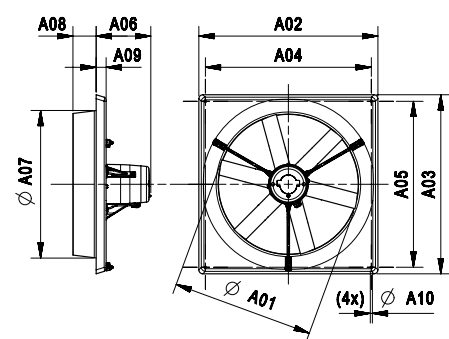


Рисунок 1

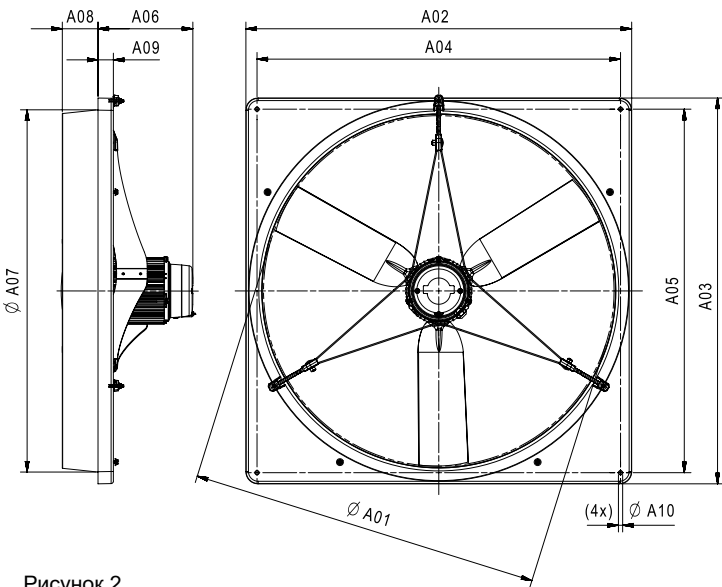


Рисунок 2

ø (дюймы)	Рисунок	A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08	A09	A10
10	1	9 3/4	14 3/4	14 3/4	13 1/4	13 1/4	8	10 1/2	2 3/4	5/16	3/8
12	1	12 1/4	17 1/2	17 1/2	15 1/2	15 1/2	7 1/2	13 1/2	3 1/4	1 1/2	3/8
14	1	14 1/4	19 1/2	19 1/2	17 1/2	17 1/2	7 1/2	15 1/4	3 1/4	1 1/2	3/8
16	1	16 1/4	21 1/4	21 1/4	19 1/2	19 1/2	7 1/2	17 1/4	3 1/4	1 1/2	3/8
18	1	18	23 1/4	23 1/4	21 1/2	21 1/2	9 3/4	19 1/4	3 1/4	1 1/2	3/8
20	1	20 1/4	25 1/2	25 1/2	23 1/2	23 1/2	9 3/4	21 1/4	3 1/4	1 1/2	3/8
22	1	22 1/2	27 1/2	27 1/2	25 1/4	25 1/4	9 3/4	23 1/2	4 1/8	1 1/2	1/2
24	2	25 1/2	30 1/2	30 1/2	28 1/4	28 1/4	9 3/4	26 1/2	4 1/8	1 1/2	1/2
28	2	28	33 1/2	33 1/2	31	31	9 3/4	29 1/4	4 1/8	1 1/2	1/2
36	2	36	39 1/2	39 1/2	37 1/4	37 1/4	9 3/4	37	3 5/8	1 1/2	1/2

Почему выбирают Vostermans Ventilation

ВНИМАНИЕ К
ЗАКАЗЧИКУ

Многолетний опыт помогает учитывать особые потребности заказчика. Тесное сотрудничество направлено на достижение результатов его бизнеса.

НАДЁЖНОСТЬ

С момента основания в Нидерландах в 1952 году компания поддерживает репутацию надёжного партнёра. Международная сеть независимых дистрибьюторов предоставляет заказчикам обслуживание и технические знания.

С УЧЁТОМ
БУДУЩЕГО

Энергоэффективные решения, надёжная конструкция и строгие испытания — основа долгосрочного партнёрства, к которому стремится Vostermans.

Vostermans Ventilation разрабатывает и производит осевые вентиляторы для сельского хозяйства и промышленности. Энергоэффективность и устойчивое развитие отражены в линейках Multifan и EMI. Компания совершенствует продукцию на собственном производстве двигателей и в своём исследовательском подразделении. Vostermans Ventilation входит в Vostermans Companies, основанную в 1952 году; находится в Венло, Нидерланды, и работает также в США, Китае и Малайзии.



YOUR SPECIALIST IN AIR

Все права защищены. Vostermans Companies не отвечает за неточные или неполные данные. Вопросы и замечания: ventilation@vostermans.com. Возможны изменения. Редакция 08/2024.

Венло - Нидерланды Тел. +31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Bloomington - США Тел. +1 309 827-9798
ventilation@vostermansusa.com

Tmn Klang Jaya - Малайзия Тел. +60 (0)3 3324
3638 ventilation@vostermansasia.com

Шанхай - Китай Тел. +86 21 5290 2889
ventilation@vostermanschina.com