

Multifan



Надёжность при
высокой нагрузке · High
Pressure Fans



VOSTERMANS
VENTILATION

YOUR SPECIALIST IN AIR

Multifan High Pressure Fan

Надёжность при высокой нагрузке

Энергоэффективный и малошумный High Pressure Fan обеспечивает устойчивую работу при давлении до 375 Па. Коррозионностойкие металлы и детали из инженерных пластиков подходят для тяжёлых условий. Эти вентиляторы применяют в центральной вытяжке, воздухоочистителях и сушильных установках. Подготовленные точки крепления облегчают горизонтальный и вертикальный монтаж.



Преимущества

- Давление до 375 Па
 - Материалы для тяжёлых условий
 - Простой монтаж
 - Простое обслуживание
 - Гарантия на двигатели Multifan 3 года
- Особенности:




- Диаметры: 63, 71, 82 and 92 cm
- Расход до 40.300 m³/h
- Горизонтальный и вертикальный монтаж
- Двигатель IP55 или IP65: защита от воды и пыли
- Аэродинамический входной радиус
- Частотное регулирование

Применение

- Свиноводство и птицеводство
- Промышленность
- Вытяжка: воздухоочистители и фильтры
- Сушка картофеля, лука и древесины

Доступные опции

- Защитные входные решётки CE
- Повышенная эффективность с ECplus

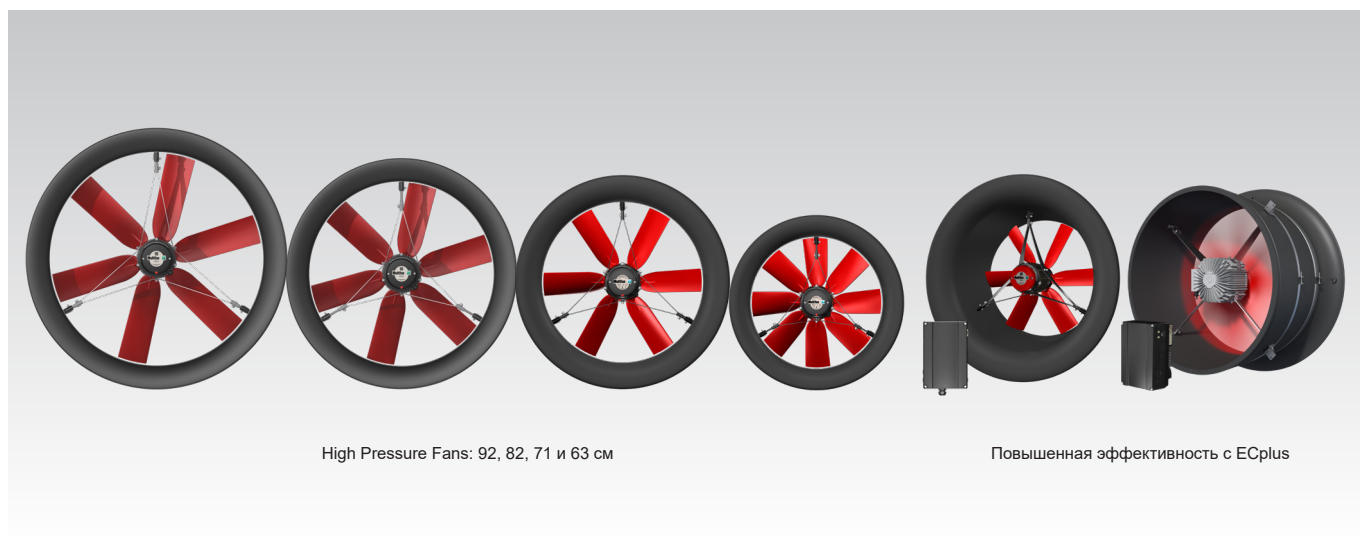

High Pressure Fans: 92, 82, 71 и 63 см

Повышенная эффективность с ECplus



Стандартные исполнения — технические данные

Артикул ø (см)		Электропитание			(n) об/мин	Q, (m³/h)								dB(A) *	Регулир. Опции**
		~	V (Δ / Y)	Hz		0 Pa	50 Pa	100 Pa	150 Pa	200 Pa	250 Pa	300 Pa	350 Pa		
H6D6303M10100	63	3	230 / 400	50	975	15.600	14.400	12.600	-	-	-	-	-	62	F
H4D6302M10100	63	3	230 / 400	50	1.450	19.100	18.200	17.100	16.100	14.700	-	-	-	71	F
H6D7102M10100	71	3	230 / 400	50	955	22.300	20.400	18.200	14.100	-	-	-	-	67	F
H4D7101M10100	71	3	230 / 400	50	1.450	22.100	20.700	19.300	17.800	16.000	13.100	-	-	71	F
H6D82A1M10100	82	3	230 / 400	50	955	23.300	21.800	20.200	17.700	-	-	-	-	68	F
H6D82B0M10100	82	3	230 / 400	50	970	26.400	25.100	23.500	21.400	17.800	-	-	-	67	F
H6D82C0M10100	82	3	230 / 400	50	975	28.100	26.500	24.700	22.500	19.100	-	-	-	67	F
H4D82B0M10100	82	3	230 / 400	50	1.450	25.000	23.800	22.500	20.900	19.100	16.900	-	-	74	F
H4D82B1M10100	82	3	230 / 400	50	1.440	29.200	27.500	25.700	23.700	21.000	17.200	-	-	72	F
H4D82D0M10100	82	3	230 / 400	50	1.470	29.600	28.700	27.800	26.900	25.900	24.800	23.500	21.700	76	F
H6D92A0M10100	92	3	230 / 400	50	965	26.500	24.800	22.800	19.800	-	-	-	-	69	F
H6D92B0M10100	92	3	230 / 400	50	980	31.300	29.300	27.300	24.700	20.200	-	-	-	67	F
H6D92C0M10100	92	3	230 / 400	50	955	33.500	32.100	30.500	28.600	25.900	-	-	-	69	F
H6D92D0M10100	92	3	230 / 400	50	980	38.700	37.000	35.100	32.800	29.800	-	-	-	67	F

ЕСplus — технические данные

Артикул ø (см)		Электропитание			(n) об/мин	Q, (m³/h)								dB(A) *	Регулир. Опции**
		~	V (Δ / Y)	Hz		0 Pa	50 Pa	100 Pa	150 Pa	200 Pa	250 Pa	300 Pa	350 Pa		
H4D6352M10500	63	3	400 / 460	50 / 60	1.450	18.500	17.600	16.800	15.700	14.300	-	-	-	72	F
H4D7151M10500	71	3	400 / 460	50 / 60	1.450	22.200	20.900	19.500	17.800	15.700	-	-	-	71	F
H6D82E0M10500	82	3	400 / 460	50 / 60	975	23.900	21.700	19.700	16.400	-	-	-	-	67	F
H6D82F1M10500	82	3	400 / 460	50 / 60	975	26.800	25.200	23.500	21.300	-	-	-	-	-	F
H6D82G1M10500	82	3	400 / 460	50 / 60	1.000	29.400	27.800	26.100	24.000	20.400	-	-	-	-	F
H4D82F1M10500	82	3	400 / 460	50 / 60	1.490	30.100	28.000	25.800	23.500	21.100	18.100	-	-	-	F
H4D82F0M10500	82	3	400 / 460	50 / 60	1.490	25.700	24.500	23.300	21.900	20.200	18.300	15.500	-	74	F
H6D92E0M10500	92	3	400 / 460	50 / 60	990	27.400	25.700	23.000	19.300	-	-	-	-	69	F
H6D92F1M10500	92	3	400 / 460	50 / 60	975	31.900	29.800	27.700	25.200	20.500	-	-	-	-	F
H6D92G1M10500	92	3	400 / 460	50 / 60	1.000	35.000	33.700	31.900	30.100	27.700	-	-	-	-	F
H6D92H1M10500	92	3	400 / 460	50 / 60	975	40.300	38.200	35.800	33.200	30.200	-	-	-	-	F


* Уровень звукового давления LpA на расстоянии 7 м от центра вентилятора. ** Регулирование: трансформаторное (Т), частотное (F), электронное / симисторное / полупроводниковое по напряжению (Е).

Все сведения об изделиях на одной платформе

Разнообразие линейки Vostermans Ventilation позволяет подбирать оборудование под разные условия. Технические данные и стандартный ассортимент доступны в Product Selector. Если подходящей конфигурации нет в каталоге, дополнительные варианты можно обсудить со службой поддержки: ventilation@vostermans.com.



[Продуктыselector.vostermans.com](https://productselector.vostermans.com)

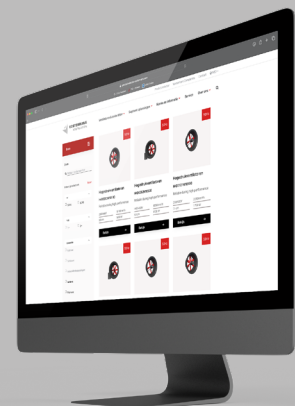



Дополнительная экономия энергии

Стандартные вентиляторы также доступны в энергоэффективном исполнении. Частотный регулятор MFD позволяет плавно менять скорость. Снижение оборотов на 20% уменьшает потребление вдвое. Для защиты чувствительной электроники регулятор

размещён в отдельном корпусе со степенью защиты не ниже IP65. Это важно для надёжности в тяжёлых условиях эксплуатации.



Технологии ECplus и Vplus

Технологии ECplus и Vplus с двигателем на постоянных магнитах сочетают производительность, прочность и экономию энергии. По оценке производителя, это способствует выгодной эксплуатации и сокращению срока окупаемости.

Почему выбирают Vostermans Ventilation

ВНИМАНИЕ К ЗАКАЗЧИКУ

Многолетний опыт помогает учитывать особые потребности заказчика. Тесное сотрудничество направлено на достижение результатов его бизнеса.

НАДЁЖНОСТЬ

С момента основания в Нидерландах в 1952 году компания поддерживает репутацию надёжного партнёра. Международная сеть независимых дистрибьюторов предоставляет заказчикам обслуживание и технические знания.

С УЧЁТОМ БУДУЩЕГО

Энергоэффективные решения, надёжная конструкция и строгие испытания — основа долгосрочного партнёрства, к которому стремится Vostermans.

Vostermans Ventilation разрабатывает и производит осевые вентиляторы для сельского хозяйства и промышленности. Энергоэффективность и устойчивое развитие отражены в линейках Multifan и EMI. Компания совершенствует продукцию на собственном производстве двигателей и в своём исследовательском подразделении. Vostermans Ventilation входит в Vostermans Companies, основанную в 1952 году; находится в Венло, Нидерланды, и работает также в США, Китае и Малайзии.



VOSTERMANS
VENTILATION

YOUR SPECIALIST IN AIR

Все права защищены. Vostermans Companies не отвечает за неточные или неполные данные. Вопросы и замечания: ventilation@vostermans.com. Возможны изменения. Редакция 11/2025.

Венло - Нидерланды Тел. +31 (0)77 389 32 32 ventilation@vostermans.com
Блумингтон, Иллинойс - США Тел. +1 309 827-9798 ventilation@vostermansusa.com

Тмн Klang Jaya - Малайзия Тел. +60 (0)3 3324 3638 ventilation@vostermansasia.com

Шанхай - Китай Тел. +86 21 5290 2889 ventilation@vostermanschina.com