

Multifan



Новое поколение горизонтальных циркуляционных вентиляторов



VOSTERMANS
VENTILATION

YOUR SPECIALIST IN AIR

Multifan Horizontal Circulation Fan

Новое поколение циркуляционных вентиляторов

Новый Multifan Horizontal Circulation Fan выравнивает микроклимат при меньшем энергопотреблении. Улучшенная конструкция повысила энергоэффективность и снизила шум. Воздухораспределительные рукава присоединяются проще, что сокращает затраты на монтаж и эксплуатацию. Компактный мощный вентилятор подходит для растений, животных и создания охлаждающего обдува.



Преимущества

- Мощный малошумный вентилятор
- Один из наиболее энергоэффективных в своём классе
- Небольшие первоначальные затраты
- Простой монтаж
- Простое обслуживание
- Материалы для тяжёлых условий
- Длительная эксплуатация: гарантия 3 года



Особенности

- 3 варианта: 5.000, 7.000 и 8.500 м³/ч
- Изоляция двигателя класса F
- Двигатель IP55: защита от воды и пыли
- Удельное потребление до 22,6 Вт на 1.000 м³/ч
- Низкий шум: до 46 дБ(А)
- Простое присоединение рукавов Ø 52 см
- Встроенная термозащита однофазных двигателей

Применение

- Тепличное хозяйство
- Свиноводство, птицеводство, молочное животноводство
- Промышленность

Доступные опции

- Решётки СЕ (влияют на характеристики)
- Кабель с вилкой 5 м (поставляется отдельно)
- Встроенные термодатчики трёхфазных двигателей
- Двигатель для частотного управления



45 cm Horizontal Circulation Fan



Простое присоединение рукавов

Характеристики однофазных исполнений


Артикул	ø (см)	Электропитание			(n) об/мин	P _{in} (W)	Ином (A)	I _{max} (A)	Q _v (m³/h)	Дальн. (м) *	SFP @0Pa (W/1000m³/h)	dB* Регулирование	
		~	V	Hz									
T6E45ABM80100	45	1	230	50	950	100	0,5	0,7	4.800	45	20,8	46	E/T
T4E45DAM80100	45	1	230	50	1.460	190	0,9	1,4	6.450	55	29,8	55	E/T
T6E45BAM80100	45	1	230	50	910	230	1,1	1,4	6.750	56	34,1	47	E/T
T4E45CAM80100	45	1	230	50	1.415	370	1,7	2,5	8.700	65	42,9	54	E/T
T6E45NAM80100	45	1	230	60	1.130	110	0,5	0,8	4.850	45	22,7	49	E/T
T6E45NBM80100	45	1	115	60	1.130	110	1	1,5	4.850	45	22,7	49	E/T
T6E45OEM80100	45	1	230	60	1.150	180	0,8	1,2	6.100	49	29,5	50	E/T
T6E45OFM80100	45	1	115	60	1.155	190	1,9	2,8	6.100	49	31,1	50	E/T
T4E45OAM80100	45	1	230	60	1.740	280	1,2	2,1	7.150	60	39,2	58	E/T
T4E45OBM80100	45	1	115	60	1.735	270	2,4	4,1	7.150	60	37,8	58	E/T
T4E45PAM80100	45	1	230	60	1.655	390	1,8	2,7	8.450	65	46,2	58	E/T
T4E45PBM80100	45	1	115	60	1.660	390	3,5	5,3	8.500	65	45,9	58	E/T

Характеристики трёхфазных исполнений

Артикул	ø (см)	Электропитание			(n) об/мин	P _{in} (W)	Ином (A) I _{max}		Q _v (m³/h)	Дальн. (м) *	SFP @0Pa (W/1000m³/h)	dB* Регулирование	
		~	V (Y)	Hz			Y	Y					
T6D45ACM80100	45	3	400	50	940	110	0,5	0,6	5.000	45	21,6	47	T
T6D45BAM80100	45	3	400	50	910	220	0,4	0,5	6.700	56	32,8	48	T
T4D45CAM80100	45	3	400	50	1.425	370	0,9	1,0	8.750	65	42,6	54	T
T4D45DAM80100	45	3	400	50	1.415	450	1,1	1,2	9.250	69	48,6	55	T
T6D45NAM80100	45	3	460	60	1.135	130	0,3	0,4	5.300	45	24,5	47	T
T6D45OCM80100	45	3	460	60	1.160	170	0,5	0,5	6.150	54	27,6	51	T
T4D45OCM80100	45	3	460	60	1.755	270	0,7	0,9	7.250	60	37,2	58	T
T4D45PCM80100	45	3	460	60	1.720	410	0,9	1,1	8.850	65	46,3	59	T

* Рекомендуемая дальность по натурным испытаниям без защитной решётки. **
Расчётный уровень звукового давления на расстоянии 7 м при свободном выбросе.
*** Регулирование трансформатором (Т), частотным преобразователем (F) или симистором (E).

Размеры (мм)

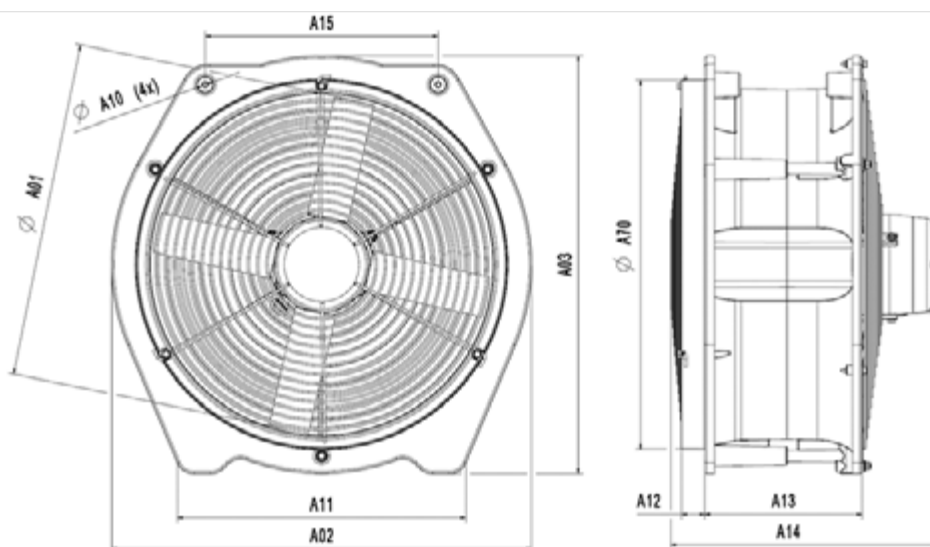

ø (см)	A01	A02	A03	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A70
45	472	586	586	6,5	403	32	220	368	326	520




Циркуляционные вентиляторы Multifan

Наши циркуляционные вентиляторы помогают решать задачи микроклимата. Они разработаны для равномерного распределения воздуха с небольшими энергозатратами.

Вертикальные и горизонтальные потоки уменьшают

перепады температуры и влажности. Другие исполнения создают обдув людей и животных, помогая снижать тепловую нагрузку и поддерживать здоровье животных.

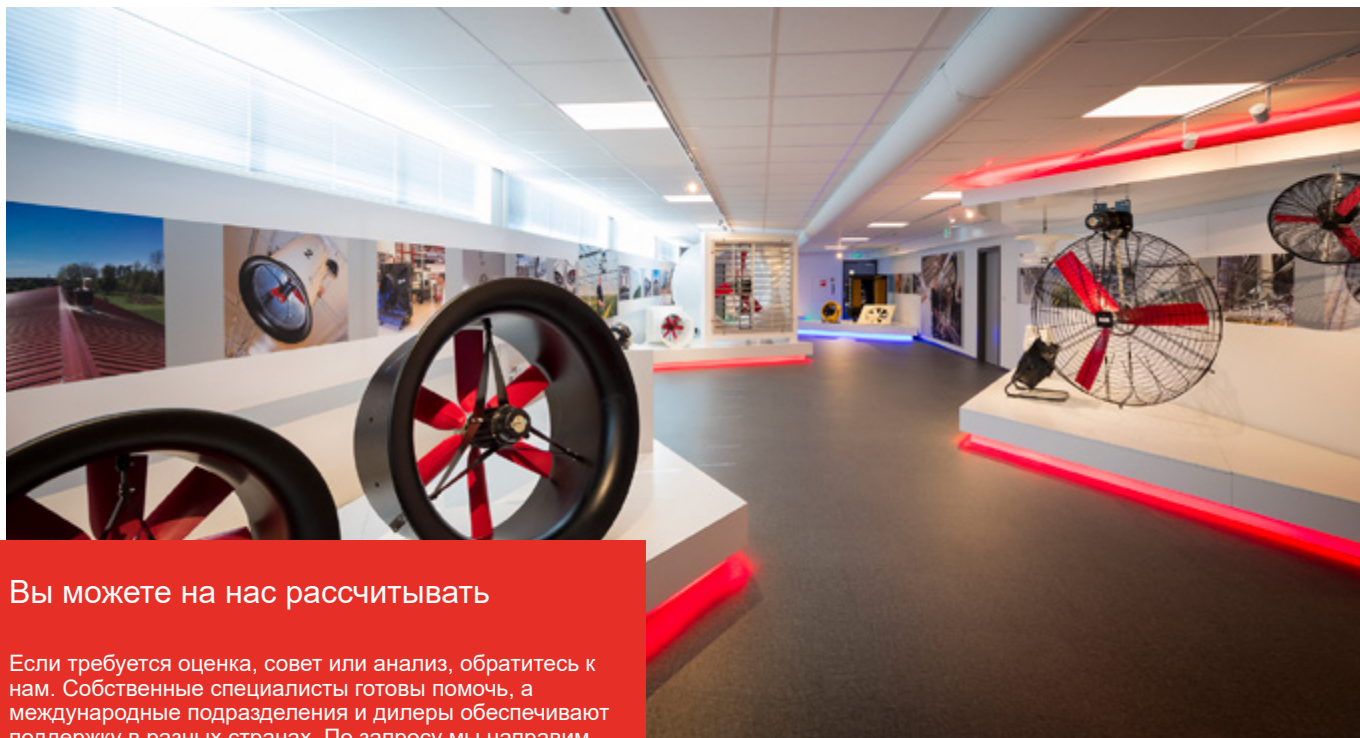

Вы можете на нас рассчитывать

Если требуется оценка, совет или анализ, обратитесь к нам. Собственные специалисты готовы помочь, а международные подразделения и дилеры обеспечивают поддержку в разных странах. По запросу мы направим по электронной почте сведения о ближайшем дилере.

Почему выбирают Vostermans Ventilation

ВНИМАНИЕ К ЗАКАЗЧИКУ

Многолетний опыт помогает учитывать особые потребности заказчика. Тесное сотрудничество направлено на достижение результатов его бизнеса.

НАДЁЖНОСТЬ

С момента основания в Нидерландах в 1952 году компания поддерживает репутацию надёжного партнёра. Международная сеть независимых дистрибьюторов предоставляет заказчикам обслуживание и технические знания.

С УЧЁТОМ БУДУЩЕГО

Энергоэффективные решения, надёжная конструкция и строгие испытания — основа долгосрочного партнёрства, к которому стремится Vostermans.

Vostermans Ventilation разрабатывает и производит осевые вентиляторы для сельского хозяйства и промышленности. Энергоэффективность и устойчивое развитие отражены в линейках Multifan и EMI. Компания совершенствует продукцию на собственном производстве двигателей и в своём исследовательском подразделении. Vostermans Ventilation входит в Vostermans Companies, основанную в 1952 году; находится в Венло, Нидерланды, и работает также в США, Китае и Малайзии.



VOSTERMANS
VENTILATION

YOUR SPECIALIST IN AIR

Все права защищены. Vostermans Companies не отвечает за неточные или неполные данные. Вопросы и замечания: ventilation@vostermans.com. Возможны изменения. Редакция 08/2025.

Венло - Нидерланды Тел. +31 (0)77 389 32 32 ventilation@vostermans.com
Блумингтон, Иллинойс - США Тел. +1 309 827-9798 ventilation@vostermansusa.com

Тмн Klang Jaya - Малайзия Тел. +60 (0)3 3324 3638 ventilation@vostermansasia.com

Шанхай - Китай Тел. +86 21 5290 2889 ventilation@vostermanschina.com