




Basket Fans

Эффективная циркуляция и охлаждающий обдув

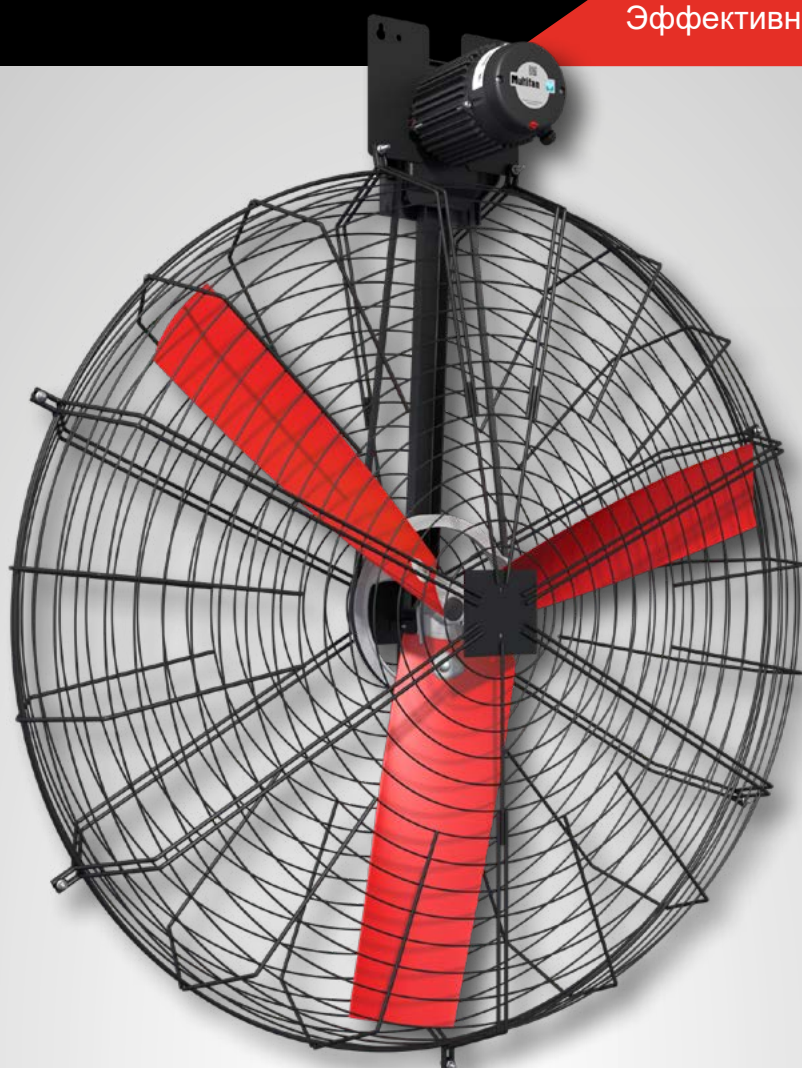

Multifan Basket Fans

Для эффективной циркуляции воздуха

Линейка Multifan Basket Fans включает энергоэффективные циркуляционные вентиляторы для сельского хозяйства, теплиц и промышленности. По сравнению с другими циркуляционными вентиляторами они охватывают более широкую зону, выравнивая микроклимат и создавая охлаждающий обдув животных и персонала летом. В производстве они помогают быстрее и равномернее охлаждать продукцию.



Преимущества

- Мощная циркуляция и распределение воздуха
- Простое управление при небольших затратах
- Простой монтаж
- Простое обслуживание
- Гарантия производителя на двигатель: 3 года



Особенности


- Диаметры: 20, 24, 28, 36 and 50 дюймы
- Расход до 27,050 cfm at 0 SP
- Дальность струи до 466 футов
- Частотное и трансформаторное регулирование
- Высокая эффективность: up to 25.8 cfm/watt
- Низкий шум
- Двигатель IP55: защита от пыли и воды
- Решётки CE для Basket Fans 20, 24, 28 и 36 дюймов

Применение

- Свиноводство, птицеводство, молочное животноводство
- Теплицы
- Промышленность

Доступные опции


- Комплект крепления Basket Fan 50 дюймов (2 цепи по 23 фута и крепёжные крюки)
- Настенные и потолочные кронштейны Basket Fans 20, 24, 36 дюймов
- Настенный кронштейн Basket Fan 50 дюймов
- Артикулы FXCIRC стандартно с белой решёткой; опции: чёрная решётка или нержавеющая сталь
- Basket Fans для высокой температуры по запросу

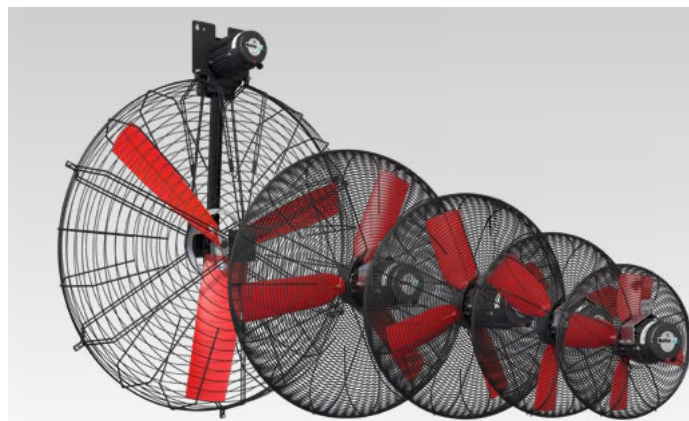

Линейка Basket Fans
50, 36, 28, 24 and 20 дюймы



Опции available: Wall and ceiling brackets
для Basket Fans 20, 24, 28 и 50 дюймов



Опция: комплект крепления
для Basket Fan 50 дюймов



Характеристики однофазных исполнений

Артикул	ø (дюймы)	Электропитание			(n) об/мин	P _{in} (W)	I _{ном} (A)	Q _v (cф)	Дальность (feet) **	fm/watt @0SP	dB**	Регулирование
		~	V	Hz								
K4E50K0M61100	20	1~	120V	60Hz	1,675	265	2.4	4,370	197	16.5	-	E / T
FXCIRC20-3/120	20	1~	120V	60Hz	1,645	320	2.9	4,470	197	14.0	-	E / T
K4E50K1M11100	20	1~	230V	60Hz	1,670	260	1.2	4,570	197	17.6	-	E / T
FXCIRC20-3/230	20	1~	230V	60Hz	1,600	410	2	6,090	269	14.9	-	E / T
K6E63K0M61100	24	1~	120V	60Hz	1,115	270	2.6	5,690	197	21.1	-	E / T
FXCIRC24-3/120	24	1~	120V	60Hz	1,590	340	3.1	6,730	236	19.8	-	E / T
K6E63K1M11100	24	1~	230V	60Hz	1,110	260	1.2	5,870	200	22.6	-	E / T
FXCIRC24-3/230	24	1~	230V	60Hz	1,590	370	1.7	6,770	236	18.3	-	E / T
K6E71K0M61100	28	1~	120V	60Hz	1,130	460	4.2	8,470	262	18.4	-	E / T
FXCIRC30-2/120	28	1~	120V	60Hz	1,015	795	6.9	9,700	302	12.2	-	E / T
K8E71K1M61100	28	1~	230V	60Hz	1,130	480	2.1	8,600	266	17.9	-	E / T
FXCIRC30-2/230	28	1~	240V	60Hz	1,000	600	2.8	8,650	269	14.4	-	E / T
K8E92K0M11100	36	1~	230V	60Hz	835	640	3.1	13,050	318	20.4	69	E / T
K4E13K0M11100	50	1~	240V	60Hz	505	1,050	4.7	27,050	466	25.8	62	-

Характеристики трёхфазных исполнений

Артикул	ø (дюймы)	Электропитание			(n) об/мин	P _{in} (W)	I _{ном} (A)		Q _v (cф)	Дальность (feet) **	fm/watt @0SP	dB**	Регулирование
		~	V (Δ / Y)	Hz			Δ	Y					
FXCIRC20-3/3PH	20	3~	265/460V	60Hz	1,640	535	2.1	1.2	6,090	269	11.4	-	T / F
FXCIRC2433PH	24	3~	265/460V	60Hz	1,660	380	1.6	0.9	7,050	246	18.6	-	T / F
K6D71K0M11100	28	3~	220/380V	60Hz	1,120	420	1.7	1	4,870	262	11.6	-	T / F
K8D92K0M11100	36	3~	240/420V	60Hz	835	620	3.1	1.8	13,000	318	21	69	T
K4D13K1M11200	50	3~	240/420V	60Hz	505	1,150	3.7	2.2	26,950	463	23.4	62	F

* Электрические и аэродинамические данные получены по AMCA 230-99. ** Дальность — расстояние, на котором максимальная скорость струи снижается до 1.6 фута/с, измеренное в неограниченном помещении без препятствий. *** Звуковое давление LpA на расстоянии 23 фута от центра вентилятора. **** Регулирование: трансформаторное (T), частотное (F), электронное / симисторное / полупроводниковое по напряжению (E).

Размеры (дюймы)

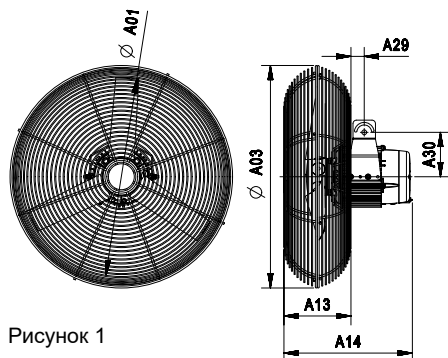


Рисунок 1

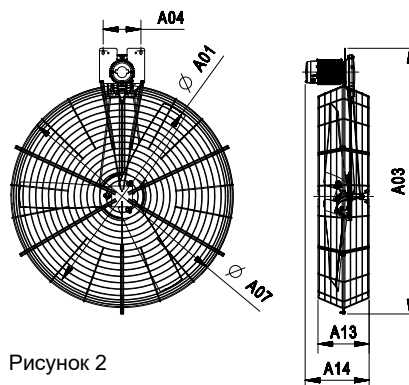


Рисунок 2

ø (дюймы)	Рисунок	A01	A03	A04	A07	A13	A14	A29	A30
20	1	20 1/4	22 3/4	-	-	6 3/4	13	1 1/8	4 1/2
24	1	24	27	-	-	8	13 3/4	1 1/8	4 1/2
28	1	28	32 3/4	-	-	9	16 1/4	1 1/8	4 1/2
36	1	35 3/4	38 3/4	-	-	10	16 3/4	1 1/8	4 1/2
50	2	50 1/2	65 1/2	9 1/4	54 3/4	12 1/2	15 3/4	-	-



Сервис

Как семейная компания, мы ценим долгосрочные отношения с заказчиками. Поэтому нам важно быстро и результативно помогать при возникновении проблем. QR-код на задней части двигателя позволяет открыть основные характеристики и список запасных частей.

Дополнительная поддержка доступна в интернете: сведения об изделиях и Product Selector, где можно подобрать вентилятор под свою задачу. Вопросы: www.vostermans.com/contact. Новости публикуются в социальных сетях производителя.



Вентиляторы с двигателями из Нидерландов

Работа вентилятора во многом определяется качеством двигателя и рабочего колеса. Поэтому изделия Multifan и EMI производятся на собственных предприятиях в Венло, Нидерланды. Это позволяет совершенствовать производство и контролировать качество. Крупные компоненты, например корпуса, закупаются в регионе заказчика для сохранения конкурентоспособной цены.

Почему выбирают Vostermans Ventilation

ВНИМАНИЕ К ЗАКАЗЧИКУ

Многолетний опыт помогает учитывать особые потребности заказчика. Тесное сотрудничество направлено на достижение результатов его бизнеса.

НАДЕЖНОСТЬ

С момента основания в Нидерландах в 1952 году компания поддерживает репутацию надёжного партнёра. Международная сеть независимых дистрибьюторов предоставляет заказчикам обслуживание и технические знания.

С УЧЁТОМ БУДУЩЕГО

Энергоэффективные решения, надёжная конструкция и строгие испытания — основа долгосрочного партнёрства, к которому стремится Vostermans.

Vostermans Ventilation разрабатывает и производит осевые вентиляторы для сельского хозяйства и промышленности. Энергоэффективность и устойчивое развитие отражены в линейках Multifan и EMI. Компания совершенствует продукцию на собственном производстве двигателей и в своём исследовательском подразделении. Vostermans Ventilation входит в Vostermans Companies, основанную в 1952 году; находится в Венло, Нидерланды, и работает также в США, Китае и Малайзии.



VOSTERMANS
VENTILATION

YOUR SPECIALIST IN AIR

Все права защищены. Vostermans Companies не отвечает за неточные или неполные данные. Вопросы и замечания: ventilation@vostermans.com. Возможны изменения. Редакция 05/2023.

Венло - Нидерланды Тел. +31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Bloomington - США Тел. +1 309 827-9798
ventilation@vostermansusa.com

Tmn Klang Jaya - Малайзия Тел. +60 (0)3 3324
3638 ventilation@vostermansasia.com

Shanghai - Китай Тел. +86 21 5290
2889/2899
ventilation@vostermanschina.com