

Multifan



Multifan Venturon / Расширяя ВОЗМОЖНОСТИ




VOSTERMANS
VENTILATION

YOUR SPECIALIST IN AIR

Multifan Venturon

Расширяя возможности

Multifan Venturon объединяет более 70 лет опыта в вентиляционной технике. Вытяжной вентилятор диаметром 145 см сочетает высокий расход, энергоэффективность и надёжность в тяжёлых условиях. Прочный корпус из высококачественного полимера подходит для насыщенной аммиаком среды сельскохозяйственных помещений. Продуманная конструкция позволяет разместить до 90 вентиляторов в одном контейнере и упрощает сборку и монтаж. Multifan Venturon сочетает цену, качество и производительность.

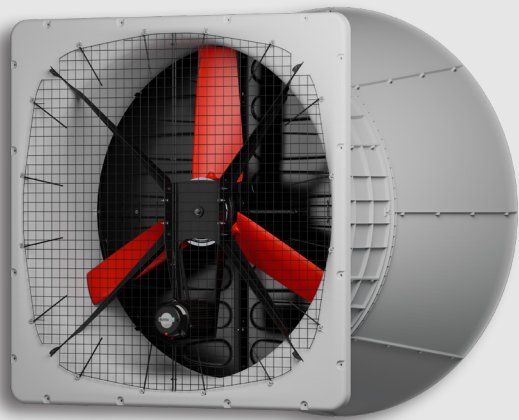

Преимущества

- Материалы для тяжёлых условий
- Для животноводства и тоннельной вентиляции
- Прочная конструкция, длительный срок службы
- До 90 вентиляторов в одном контейнере
- Аэродинамика для высокой производительности
- Монтаж в проём или на стену
- Гарантия на двигатель 3 года



Особенности


- Диаметр: 145 см
- 3 направления: эффективность, расход или высокое давление
- Штатные жалюзи «бабочка» с пружинами
- Расход до 65.100 м³/ч при 0 Па
- Устойчивая работа при давлении до 100 Па
- Двигатель IP55: защита от пыли и воды

Применение


- Птицеводство, свиноводство, молочное скотоводство
- Теплицы

Опции

- Полимерные многолопастные жалюзи
- Приводы автоматического открытия и закрытия жалюзи «бабочка»
- Vplus для дополнительной экономии энергии



Multifan Venturon 145 cm

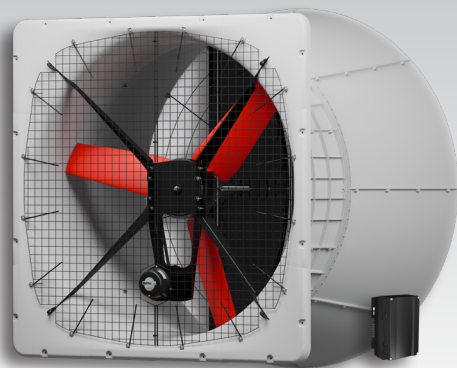

Multifan Venturon Vplus

Характеристики однофазных исполнений

Исполнение	Артикул	** ø (см)	Электропитание			(n) RPM	P _{in} (W)	Ином (A)	Q _v (m³/h) ***					SFP @0Pa (W/1000m³/h)	Регулир. Опции ****	BESS Labs
			~	V	Hz				0 Pa	30 Pa	50 Pa	80 Pa	100 Pa			
HE	E4E15A0M16212	145	1	230	50	575	1.470	6,2	57.200	50.300	44.300	35.400	-	22	NC	AM24577
HE	E4E15N0M16212	145	1	230	60	525	990	4,5	52.200	45.200	38.900	27.600	-	19	NC	26209
HE	E4E15K0M16212	145	1	230	60	575	1.230	5,6	56.600	50.300	45.100	35.700	-	22	NC	26208
HV	E4E15L0M16212	145	1	230	60	555	1.640	7,9	62.400	55.100	49.400	39.100	-	26	NC	26211
Технология Vplus																
HV	E4E15P0M16212	145	1	230	50/60	580	1.630	10,8	65.100	58.500	53.200	43.000	34.900	25	F	26234
	При 90% оборотов					510	1.150	8,0	57.800	49.900	43.000	30.500	-	23		
	При 80% оборотов					470	880	6,4	52.800	43.800	35.300	-	-	16		

Характеристики трёхфазных исполнений


Исполнение	Артикул	** Ø (см)		Электропитание			(n) об/мин	P _n (W)	Ином (A)		Q _v (m³/h) ***					SFP @0Pa (W/1000m³/h)	Регулир. Опции ****	BESS Labs
				~	V (Δ / Y)	Hz			Δ	Y	0 Pa	30 Pa	50 Pa	80 Pa	100 Pa			
HE	E4D15A0M16212	145	3	230 / 400	50	575	1.190	4,4	2,5	56.800	50.600	45.000	35.200	-	21	NC	26220	
HE	E4D15A1M16212	145	3	230 / 400	50	575	1.190	4,4	2,5	56.800	50.600	45.000	35.200	-	21	F	26220	
HV	E4D15B0M16212	145	3	230 / 400	50	575	1.590	5,9	3,4	64.200	57.500	51.700	40.400	29.200	25	NC	26225	
HV	E4D15B1M16212	145	3	230 / 400	50	575	1.590	5,9	3,4	64.200	57.500	51.700	40.400	29.200	25	F	26225	
HE	E4D15K0M16212	145	3	230 / 400	60	570	1.160	3,7	2,2	56.200	49.900	44.600	35.000	-	21	NC	26214	
HE	E4D15K1M16212	145	3	230 / 400	60	570	1.160	3,7	2,2	56.200	49.900	44.600	35.000	-	21	F	26214	
HV	E4D15L0M16212	145	3	230 / 400	60	570	1.560	5,2	3,0	63.500	57.100	51.300	41.400	30.000	25	NC	26231	
HV	E4D15L1M16212	145	3	230 / 400	60	570	1.560	5,2	3,0	63.500	57.100	51.300	41.400	30.000	25	F	26231	
Технология Vplus																		
HV	E4D15P1M16212	145	3	400	50/60	580	1.590	2,2	64.700	58.300	53.000	43.400	35.700	25	F	26236		
	При 90% оборотов					510	1.110	1,6	57.800	49.800	43.000	29.800	-	19				
	При 80% оборотов					460	870	1,2	53.000	43.200	35.300	-	-	16				

* HE: высокая эффективность; HV: высокий расход; HP: высокое давление. ** Представлена часть линейки. Другие конфигурации уточняйте у Vostermans. *** Принадлежности влияют на характеристики. Данные получены со стандартными жалюзи «бабочка». **** F: частотное регулирование; NC: без регулирования.

Размеры (мм)

Ø (см)	A01	A02	A03	A04	A05	A06 (макс.)	A09	A10*	A22	A26*
145	1.450	1.700	1.700	1.650	1.650	111	50	9	1.450	1.886

* Минимальное расстояние между вентиляторами

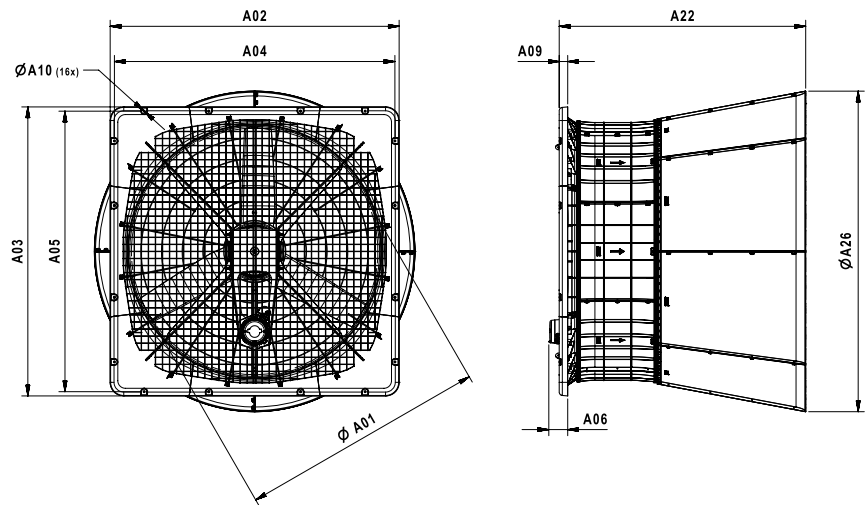



Сервис

Как семейная компания, мы ценим долгосрочные отношения с заказчиками. Поэтому нам важно быстро и результативно помогать при возникновении проблем. QR-код на задней части двигателя позволяет открыть основные характеристики и список запасных частей.

Дополнительная поддержка доступна в интернете: сведения об изделиях и Product Selector, где можно подобрать вентилятор под свою задачу. Вопросы: www.vostermans.com/contact. Новости публикуются в социальных сетях производителя.



Вентиляторы с двигателями из Нидерландов

Работа вентилятора во многом определяется качеством двигателя и рабочего колеса. Изделия Multifan и EMI производятся на собственных предприятиях в Венло, Нидерланды. Это позволяет совершенствовать производство и поддерживать высокие требования к качеству. Международное присутствие помогает сохранять конкурентоспособную цену в разных регионах.

Почему выбирают Vostermans Ventilation

ВНИМАНИЕ К ЗАКАЗЧИКУ

Многолетний опыт помогает учитывать особые потребности заказчика. Тесное сотрудничество направлено на достижение результатов его бизнеса.

НАДЁЖНОСТЬ

С момента основания в Нидерландах в 1952 году компания поддерживает репутацию надёжного партнёра. Международная сеть независимых дистрибьюторов предоставляет заказчикам обслуживание и технические знания.

С УЧЁТОМ БУДУЩЕГО

Энергоэффективные решения, надёжная конструкция и строгие испытания — основа долгосрочного партнёрства, к которому стремится Vostermans.

Vostermans Ventilation разрабатывает и производит осевые вентиляторы для сельского хозяйства и промышленности. Энергоэффективность и устойчивое развитие отражены в линейках Multifan и EMI. Компания совершенствует продукцию на собственном производстве двигателей и в своём исследовательском подразделении. Vostermans Ventilation входит в Vostermans Companies, основанную в 1952 году; находится в Венло, Нидерланды, и работает также в США, Китае и Малайзии.



VOSTERMANS
VENTILATION

YOUR SPECIALIST IN AIR

Все права защищены. Vostermans Companies не несёт ответственности за неточные или неполные данные. Вопросы: ventilation@vostermans.com. Возможны изменения. Редакция 09/2026.

Венло - Нидерланды Тел. +31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Блумингтон, Иллинойс - США Тел. +1 309
827-9798 ventilation@vostermansusa.com

Тмн Klang Jaya - Малайзия Тел. +60 (0)3
3324 3638 ventilation@vostermansasia.com

Шанхай - Китай Тел. +86 21 5290 2889
ventilation@vostermanschina.com