

Дополнительное оборудование: Butterfly Shutter

Больше расход, проще обслуживание

Жалюзи Butterfly Shutter улучшают работу при небольшом устойчивом давлении и облегчают обслуживание. Их сопротивление ниже, чем у стандартных жалюзи, поэтому расход выше. Вертикальное положение уменьшает накопление пыли. Помимо Straight Wall Fans, эти жалюзи доступны для Multifan Galvanized Cone Fan диаметром 140 см, отличающегося высокой производительностью и прочностью.



Почему выбирают это оборудование

- Меньше накопления пыли на жалюзи
- Проще очистка
- Большой расход при небольшом устойчивом давлении
- Разработано и испытано отделом R&D. Butterfly Shutter согласованы с конструкцией вентилятора.
- Частично собранная или разобранная поставка

Особенности

- Для Galvanized Cone Fan 140 см
- Применение до 40 Па
- Для трёхфазных вентиляторов 50/60 Гц
- Оцинкованная сталь
- Для открытия не требуется дополнительная электроника
- Поставляется только с вентилятором
- Испытано также с энергоэффективными ECplus

Технические данные


Артикул	ø (см)	Электропитание			(n) RPM	P _{in} (W)	Ином (A)		Q _v (m³/h)		SFP @0Pa (W/1000m³/h)	Регулир. Опции*
		~	V (Δ / Y)	Hz			Δ	Y	0 Pa	30 Pa		
G4D14A0M11374	140	3	230/400	50	535	1.550	5,5	3,2	49.700	44.900	30,9	-
G4D14A1M11374	140	3	230/400	50	545	1.550	5,5	4,2	55.600	47.500	27,8	-
G4D14A2M11374	140	3	230/400	50	505	960	4,6	2,7	44.200	36.200	21,6	-
G4D14A3M11374	140	3	230/400	50	545	1.500	5,3	3,1	55.700	47.400	27	F
G4D14K0M11374	140	3	230/400	60	595	1.600	5	2,9	44.000	39.600	36,2	-
G4D14K1M11374	140	3	230/400	60	600	1.400	4,6	2,7	52.400	45.800	27,1	-
G4D14K2M11374	140	3	230/400	60	505	950	3,6	2,1	44.400	36.400	21,4	-
G4D14K3M11374	140	3	230/400	60	540	1.100	3,9	2,3	47.100	39.700	23,4	-
G4D14L2M11374	140	3	230/400	60	595	1.350	4,7	2,7	51.700	45.200	26,4	F

Технология ECplus

G4D14E0M11374FD	140	3	400	50	550	1.600	-	2,5	56.000	47.800	28,3	F
При 80% оборотов						970	-	1,6	42.400	30.500	22,8	
G4D14M0M11374FD	140	3	400	60	595	1.400	-	2,2	51.900	45.300	27,3	F
При 80% оборотов						830	-	1,5	40.500	30.300	20,4	

* Частотное регулирование (F). Другие варианты уточняйте у службы поддержки.

Размеры (мм)

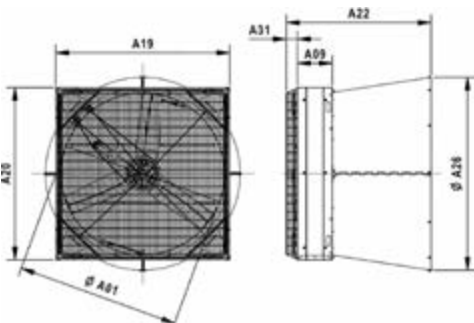

A01	A09	A19	A20	A22	A26	A31
1375	295	1480	1480	1232	1657	96