Multifan

Basket Fans

Эффективная циркуляция и охлаждающий обдув

VOSTERMANS VENTILATION

YOUR SPECIALIST IN AIR

Русский перевод | АГРОМАКС | vostermans.su

Multifan Basket Fans

Для эффективной циркуляции воздуха

Линейка Multifan Basket Fans включает энергоэффективные циркуляционные вентиляторы для сельского хозяйства, теплиц и промышленности. По сравнению с другими циркуляционными вентиляторами они охватывают более широкую зону, выравнивая микроклимат и создавая охлаждающий обдув животных и персонала летом. В производстве они помогают быстрее и равномернее охлаждать продукцию.

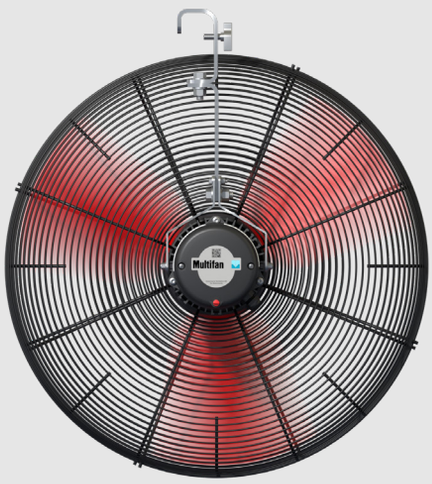

Преимущества

- Мощная циркуляция и распределение воздуха
- Простое управление при небольших затратах
- Простой монтаж
- Простое обслуживание
- Гарантия производителя на двигатель: 3 года

Применение

- Свиноводство, птицеводство, молочное животноводство
- Теплицы
- Промышленность

Особенности

- Диаметры: 50, 63, 71, 92 and 130 cm
- Расход до 36.050 m3/h at 0 Pa
- Дальность струи до 111 м
- Частотное и трансформаторное регулирование
- Высокая эффективность: up to 22,4 Watt /1.000 m3/h
- Низкий шум
- Двигатель IP55: защита от пыли и воды
- Защитные решётки CE для Basket Fans 50, 63, 71 и 92 см

Доступные опции

- Комплект крепления Basket Fan 130 см (2 цепи по 7 м и крепёжные крюки)
- Кронштейны Basket Fans 50, 63, 71 и 92 см

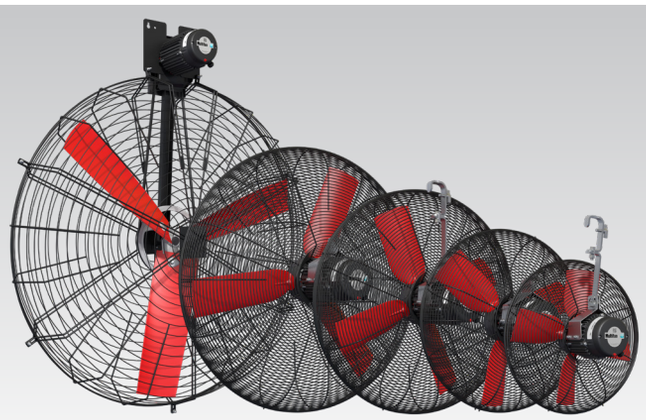

Basket Fans: 130, 92, 71, 63 и 50 см



Опция: монтажный кронштейн для Basket Fan 50, 63 и 71 см



Опция: комплект крепления для Basket Fan 130 см

Русский перевод | АГРОМАКС | vostermans.su

Характеристики однофазных исполнений

Артикул	ø (см)	Электропитание			(n) об/мин	P_{in} (W)	Ином (A)	Q_v (m^3/h) AMCA 230-99	Q_v (m^3/h) AMCA 230-23	Дальн. (m) *	SFP @0Pa (W/1000m^3/h)	dB(A) **	Регулир. Опции***
		~	V	Hz									
K4E50AAM11100	50	1	230	50	1420	260	1.2	7.100	5.000	39	45,4	53	E / T
K6E6320M11100	63	1	230	50	905	420	2.1	9.350	6.600	41	63,6	-	E / T
K6E71A0M11100	71	1	230	50	935	430	2	14.600	10.350	58	41,3	53	E / T
K6E92A0M11100	92	1	230	50	905	605	2.7	22.500	15.900	69	38,1	61	E / T
K4E13A4M11100	130	1	230	50	535	1.250	5.5	49.400	34.900	106	35,8	-	-
K4E50K0M61100	50	1	210	60	1.115	270	2.6	9.650	6.850	43	39,4	-	E / T
K4E50KAM11100	50	1	230	60	1.700	260	1.2	8.050	5.700	44	45,4	57	E / T
K6E63K1M11100	63	1	230	60	1.110	260	1.2	9.950	7.050	44	36,9	-	E / T
K6E71K0M61100	71	1	120	60	1.130	460	4.2	14.400	10.200	57	45,1	-	E / T
K6E71K1M61100	71	1	230	60	1.130	480	2.1	14.600	10.350	58	46,4	-	E / T
K8E92K0M11100	92	1	230	60	835	640	3.1	22.150	15.650	68	40,9	58	E / T
K4E13K4M71300	130	1	230	60	535	1.300	5.9	51.000	36.050	111	36,1	60	-

Характеристики трёхфазных исполнений

Артикул	ø (см)	Электропитание			(n) RPM	P_{in} (W)	I_{nom} (A)		Q_v (m^3/h) AMCA 230-99	Q_v (m^3/h) AMCA 230-23	Дальн. (m) *	SFP @0Pa (W/1000m^3/h)	dB(A) **	Регулир. Опции***
		~	V (Δ / Y)	Hz			Δ	Y						
K4D50AAM11100	50	3	230/400	50	1.380	260	0.9	0.5	7.000	4.950	38	51,6	55	T / F
K6D71A0M11100	71	3	230/400	50	915	490	2.3	1.3	13.800	9.800	55	50	-	T / F
K6D92A0M11100	92	3	230/400	50	915	605	2.3	1.3	22.650	16.000	70	37,9	61	T / F
K4D13B0M11100	130	3	230/400	50	425	630	2.5	1.4	39.900	28.200	87	22,4	52	T
K4D13B3M11100	130	3	230/400	50	435	690	2.3	1.3	39.450	27.900	86	24,1	55	F
K4D13B4M11100	130	3	230/400	50	435	690	2.3	1.3	39.450	27.900	86	24,1	55	-
K4D13A3M11100	130	3	230/400	50	530	1.200	4,0	2,3	50.700	35.950	109	33,4	-	F
K4D13A4M11100	130	3	230/400	50	530	1.200	4,0	2,3	50.700	35.950	109	33,4	-	-
K4D13B1M11100	130	3	230/400	50	425	630	2.5	1.4	39.900	28.200	87	22,4	52	T / F
K4D13B0M11100	130	3	230/400	50	425	630	2.5	1.4	39.900	28.200	87	22,4	52	T
K6D71K0M11100	71	3	220/380	60	1.120	420	1.7	1	14.400	10.150	58	41,4	-	T / F
K4D13K3M71100	130	3	265/460	60	535	1.150	3.5	2	49.600	35.050	108	32,2	-	F
K4D13K9M71300	130	3	230/400	60	0	1.100	3.5	2	49.300	34.850	108	31,3	-	F
K4D13K7M71300	130	3	265/460	60	535	1.150	3.5	2	49.600	35.050	108	32,2	-	-

* Дальность — расстояние, на котором максимальная скорость струи снижается до 0,5 м/с (расчёт для неограниченного помещения без препятствий). ** Уровень звукового давления LpA на расстоянии 7 м от центра вентилятора. *** Регулирование: трансформаторное (T), частотное (F), электронное / симисторное / полупроводниковое по напряжению (E).

Размеры (мм)

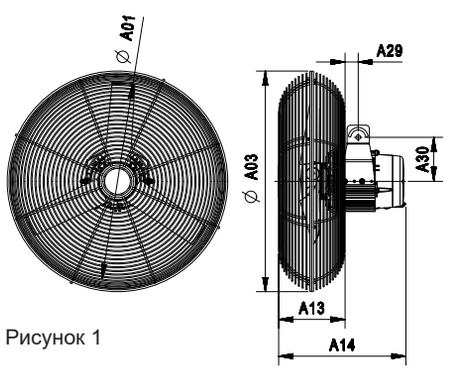

Рисунок 1

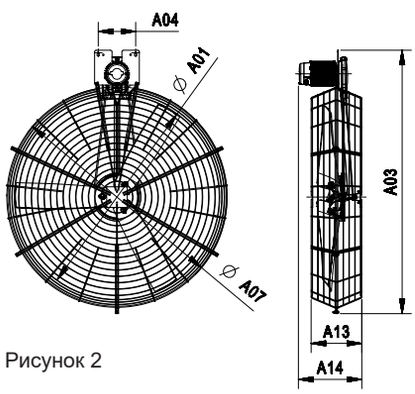

Рисунок 2

ø (см)	Рисунок	A01	A03	A04	A07	A13	A14	A29	A30
50	1	512	575	-	-	174	332	34	115
63	1	610	683	-	-	206	350	32	115
71	1	709	830	-	-	230	413	29	115
92	1	905	983	-	-	254	425	29	115
130	2	1284	1662	236	1390	320	400	-	-

Русский перевод | АГРОМАКС | vostermans.su

Ваш специалист по воздушным потокам

Multifan

Сервис

Как семейная компания, мы ценим долгосрочные отношения с заказчиками. Поэтому нам важно быстро и результативно помогать при возникновении проблем. QR-код на задней части двигателя позволяет открыть основные характеристики и список запасных частей.

Дополнительная поддержка доступна в интернете: сведения об изделиях и Product Selector, где можно подобрать вентилятор под свою задачу. Вопросы: www.vostermans.com/contact. Новости публикуются в социальных сетях производителя.

Вентиляторы с двигателями из Нидерландов

Работа вентилятора во многом определяется качеством двигателя и рабочего колеса. Изделия Multifan и EMI производятся на собственных предприятиях в Венло, Нидерланды. Это позволяет совершенствовать производство и поддерживать высокие требования к качеству. Международное присутствие помогает сохранять конкурентоспособную цену в разных регионах.

Почему выбирают Vostermans Ventilation

ВНИМАНИЕ К ЗАКАЗЧИКУ

Многолетний опыт помогает учитывать особые потребности заказчика. Тесное сотрудничество направлено на достижение результатов его бизнеса.

НАДЁЖНОСТЬ

С момента основания в Нидерландах в 1952 году компания поддерживает репутацию надёжного партнёра. Международная сеть независимых дистрибьюторов предоставляет заказчикам обслуживание и технические знания.

С УЧЁТОМ БУДУЩЕГО

Энергоэффективные решения, надёжная конструкция и строгие испытания — основа долгосрочного партнёрства, к которому стремится Vostermans.

Vostermans Ventilation разрабатывает и производит осевые вентиляторы для сельского хозяйства и промышленности. Энергоэффективность и устойчивое развитие отражены в линейках Multifan и EMI. Компания совершенствует продукцию на собственном производстве двигателей и в своём исследовательском подразделении. Vostermans Ventilation входит в Vostermans Companies, основанную в 1952 году; находится в Венло, Нидерланды, и работает также в США, Китае и Малайзии.

VOSTERMANS VENTILATION

YOUR SPECIALIST IN AIR

Все права защищены. Vostermans Companies не отвечает за неточные или неполные данные. Вопросы и замечания: ventilation@vostermans.com. Возможны изменения. Редакция 11/2025.

Венло - Нидерланды Тел. +31 (0)77 389 32 32 ventilation@vostermans.com

Блумингтон, Иллинойс - США Тел. +1 309 827-9798 ventilation@vostermansusa.com

Tmn Klang Jaya - Малайзия Тел. +60 (0)3 3324 3638 ventilation@vostermansasia.com

Шанхай - Китай Тел. +86 21 5290 2889 ventilation@vostermanschina.com

www.vostermans.com

Русский перевод | АГРОМАКС | vostermans.su