Механический термостат T15-2

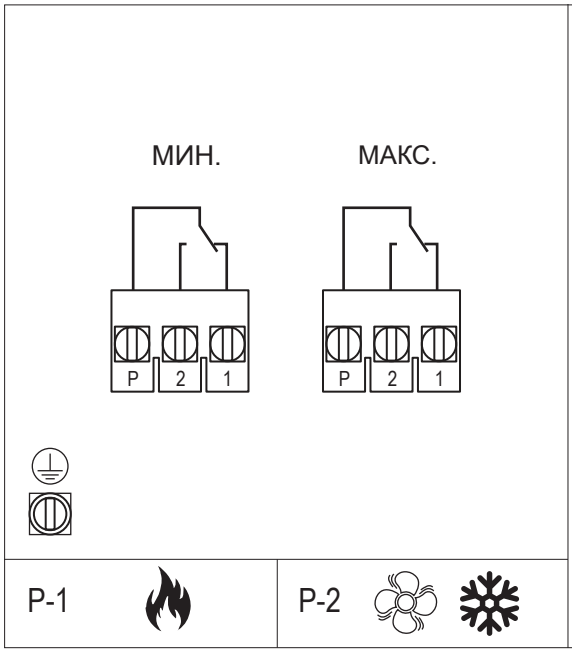

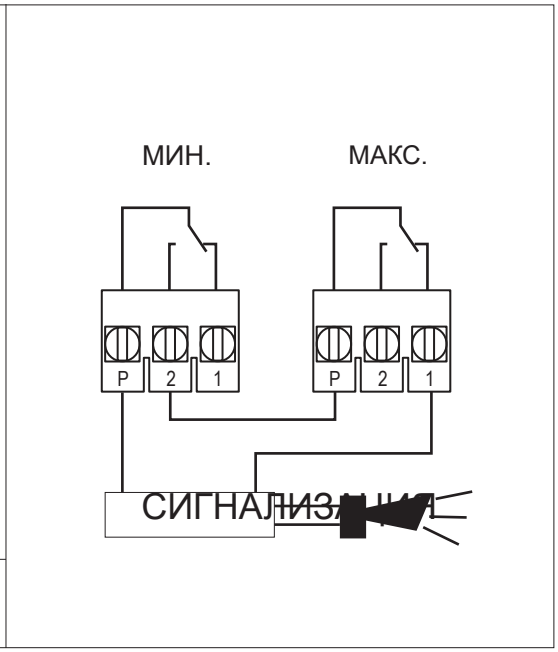

Характеристик	
TT1520A0M1C	
IP44	
CE	
Диапазон 0 - 40 °C	
Maximum контакт load	
	≤ 250 V AC
cos φ = 1.00, активная нагрузка	≤ 16 A
cos φ > 0.95	≤ 16 A
cos φ > 0.8	≤ 9.6 A
cos φ > 0.6	≤ 2.6 A
Minimum контакт load	
≥ 40 V AC	≥ 0.5 A
Дифференциал 1.5K (±1K)	

RU — РУССКИЙ

ПРИМЕЧАНИЕ. Механический термостат предназначен только для профессионального применения. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Устанавливать термостат должен квалифицированный электрик.

T15-2 содержит два отдельных механических термостата в одном корпусе. Их можно использовать независимо либо совместно, например для сигнализации нижней и верхней температуры. При подключении по приведённой схеме сигнализация должна срабатывать при размыкании цепи.

P-1 замыкается при снижении температуры ниже уставки; используется для управления нагревателем. P-2 замыкается при повышении температуры выше уставки; используется для вентиляции или охлаждения.

Код документа: INS00111-A

— марка Vostermans Ventilation B.V.

VOSTERMANS
VENTILATION

YOUR SPECIALIST IN AIR

Венло - Нидерланды Тел. +31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Блумингтон, Иллинойс - США Тел. +1 309 827-9798 ventilation@vostermansusa.com

Tmn Klang Jaya - Малайзия Тел. +60 (0)3 3324 3638 ventilation@vostermansasia.com

Shanghai - Китай Тел. +86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

www.vostermans.com

Код документа: INS00111-A
Создано: 10/01/22

INS00111

Русский перевод | АГРОМАКС | vostermans.su