



Технические характеристики

Напряжение	U	200-230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50/60	Hz
Частота вращения	n	415	RPM
Потребляемая мощность	P _e	650	W
Номинальный ток	I _{nom}	4.6	A
Максимальный ток	I _{max}	4.8	A
Сos φ		0.61	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (6.6 фут)	L _p изм.	60	db(A)
Звуковое давление (23 фут)	L _p p.	49	db(A)
Масса		276.7	Lbs.
Размеры упаковки		68.5x33.5x74.0	inch

Конструкция вентилятора

Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	10
Система рабочего колеса	N
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	18300 CFM
0.12 in. wg	13000 CFM

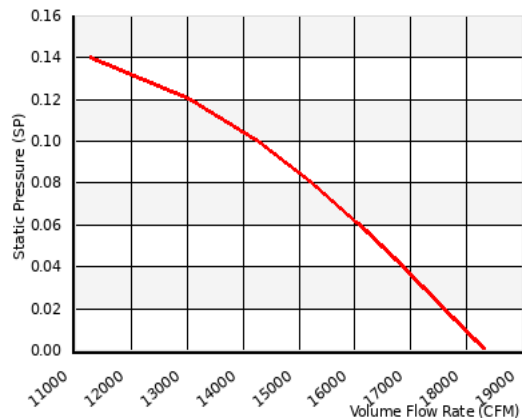


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru




Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



Размеры

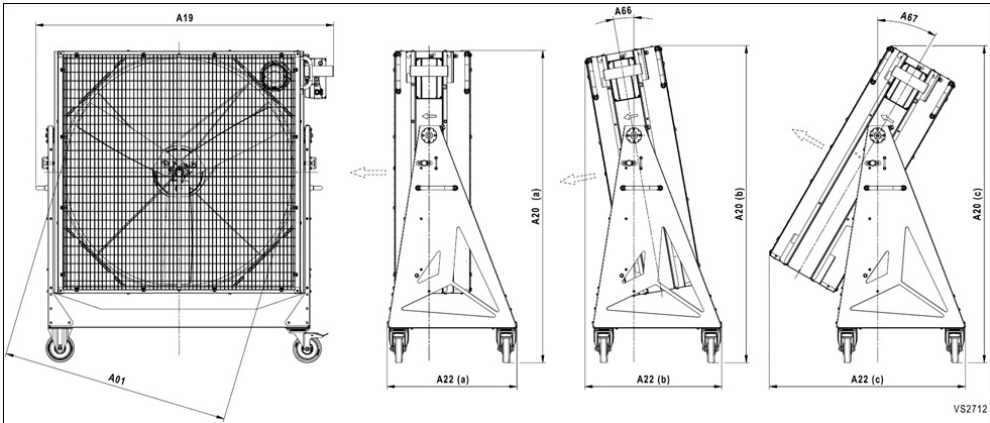

A01:	50.6 inch
A19:	65.8 inch
A20:	70.2 inch
A20 (b):	71.3 inch
A20 (c):	71.5 inch
A22:	29.2 inch
A22 (b):	30.8 inch
A22 (c):	38.1 inch
A66:	10°
A67:	18°