



Технические характеристики

Напряжение	U	200-230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50/60	Hz
Частота вращения	n	415	RPM
Потребляемая мощность	P _e	650	W
Номинальный ток	I _{nom}	4.6	A
Максимальный ток	I _{max}	4.8	A
Cos φ		0.61	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	60	db(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	49	db(A)
Масса		125.5	kg
Размеры упаковки		1740x850x1880	mm

Конструкция вентилятора

Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	10
Система рабочего колеса	N
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa	31100 m ³ /h
30 Pa	22100 m ³ /h

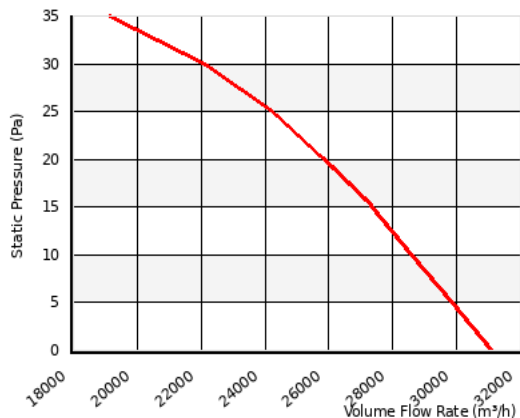


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru




Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



Размеры

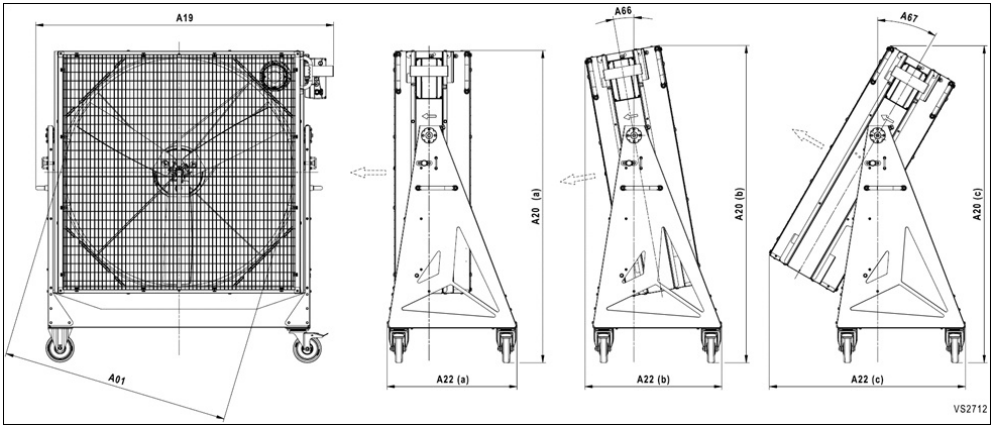

A01:	1284 mm
A19:	1671 mm
A20:	1784 mm
A20 (b):	1810 mm
A20 (c):	1815 mm
A22:	741.5 mm
A22 (b):	781.5 mm
A22 (c):	967 mm
A66:	10°
A67:	18°