



Технические характеристики

Напряжение	U	230 V	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	1410	RPM
Потребляемая мощность	P _e	250	W
Номинальный ток	I _{nom}	1.2	A
Максимальный ток	I _{max}	2.1	A
Cos φ		0.96	
Конденсатор		04/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	0...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	71	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	60	dB(A)
Масса		15.2	kg
Размеры упаковки		590x530x380	mm


Конструкция вентилятора

Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

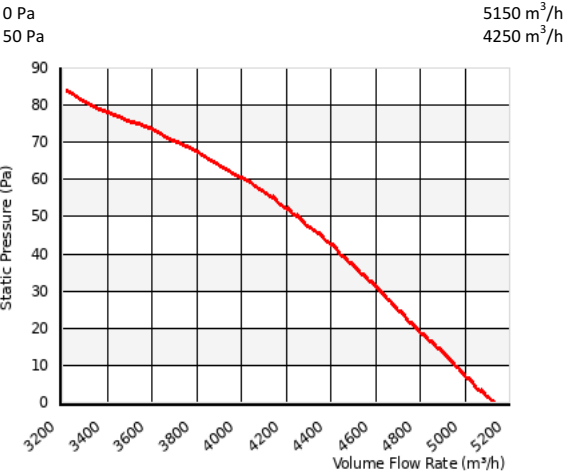

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com


Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Артикул: B4E40ABM11108

Мобильные вентиляторы

Схема подключения

C9 - 1 фаза - PRMOBFAN1 симисторный регулятор - CCW

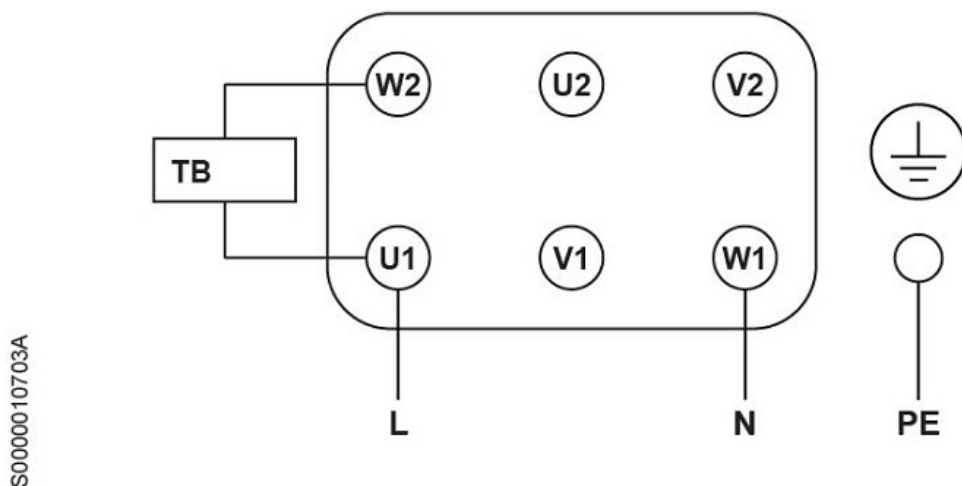

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru




VOSTERMANS
VENTILATION

Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

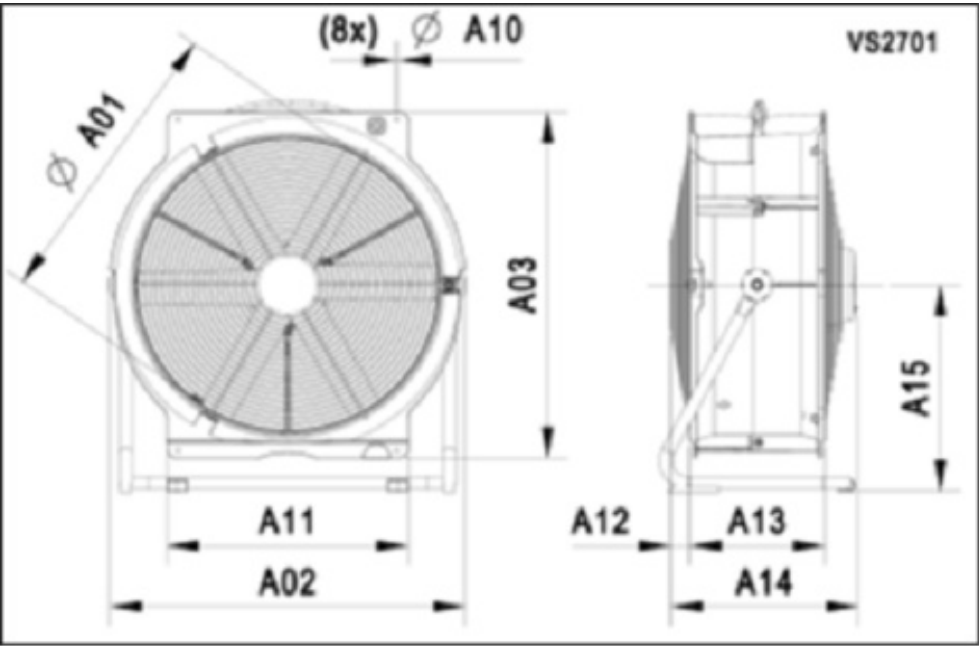Размеры		
		<div><div>A01:</div><div>A02:</div><div>A03:</div><div>A10:</div><div>A11:</div><div>A12:</div><div>A13:</div><div>A14:</div><div>A15:</div></div> <div><div>420 mm</div><div>515 mm</div><div>520 mm</div><div>6.5 mm</div><div>365 mm</div><div>37 mm</div><div>216 mm</div><div>320 mm</div><div>304 mm</div></div>
Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011		
КПД осевого вентилятора	ηf	33.8%
Категория измерения		A
Категория эффективности		Статическая
Уровень эффективности	N	44
VSD		В комплекте
Год изготовления		
Производитель		VOSTERMANS Parlevinkeweg 54 5928 NV Venlo Нидерланды 12021767 B4E40ABM11108
Регистрационный номер		
Модель		
Входная мощность двигателя	Pe	0.264 kW
Расход воздуха	Qv	3456 m³/h
Перепад давления	psf	93 Pa
Частота вращения	n	1398 rpm
Степень повышения давления		1.01
Данные в точке оптимального КПД		
Монтаж, демонтаж и утилизация изделия: см. указания в инструкции.		

