



Технические характеристики

Напряжение	U	230 V	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	1410	RPM
Потребляемая мощность	P _e	250	W
Номинальный ток	I _{nom}	1.2	A
Максимальный ток	I _{max}	2.1	A
Cos φ		0.96	
Конденсатор		04/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	0...40	°C
Класс изоляции		CL F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	71	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	60	dB(A)
Масса		15.2	kg
Размеры упаковки		590x530x380	mm


Конструкция вентилятора

Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

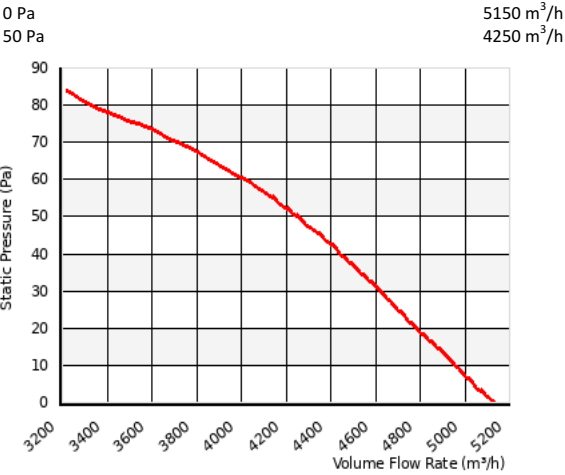

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com


Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Артикул: B4E40ACM11108

Мобильные вентиляторы

Схема подключения

C9 - 1 фаза - PRMOBFAN1 симисторный регулятор - CCW

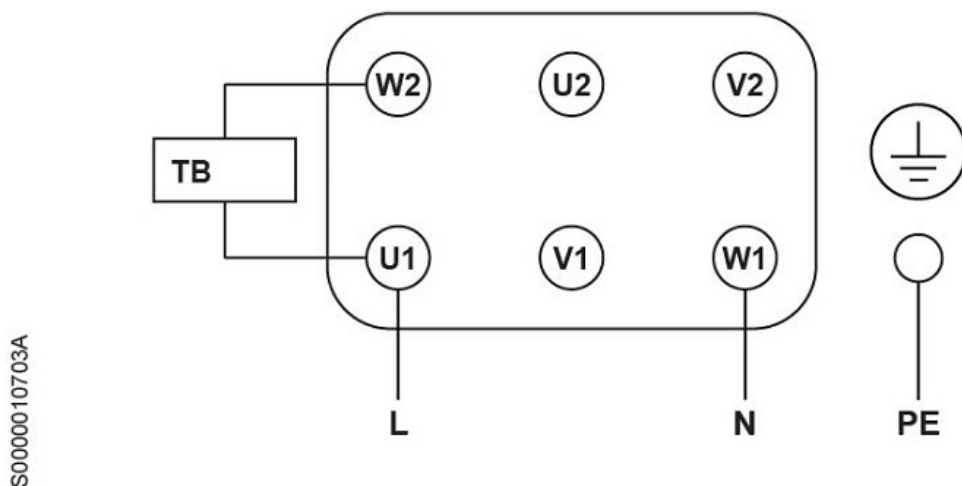

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



VOSTERMANS
VENTILATION

Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Размеры

A01: 420 mm

A02: 515 mm

A03: 520 mm

A10: 6.5 mm

A11: 365 mm

A12: 37 mm

A13: 216 mm

A14: 320 mm

A15: 304 mm

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора

ηf

33.8%

Категория измерения

A

Статическая

Категория эффективности

44

Уровень эффективности

N

В комплекте

VSD

Год изготовления

Производитель

VOSTERMANS

Parlevinkeweg 54

5928 NV Venlo

Нидерланды

12021767

B4E40ACM11108

Регистрационный номер

Модель

Входная мощность двигателя

Pe

0.264 kW

Расход воздуха

Qv

3456 m³/h

Перепад давления

psf

93 Pa

Частота вращения

n

1398 rpm

Степень повышения давления

1.01

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:

см. указания в инструкции.