



Технические характеристики

Напряжение	U	120	V
Число фаз		1	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1610	RPM
Потребляемая мощность	P _e	280	W
Номинальный ток	I _{nom}	2.4	A
Максимальный ток	I _{max}	2.9	A
Сos ф		0.97	
Конденсатор		20/250	µF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		12.6	kg
Размеры упаковки		530x530x345	mm

Конструкция вентилятора


Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa 5500 m³/h
50 Pa 4650 m³/h

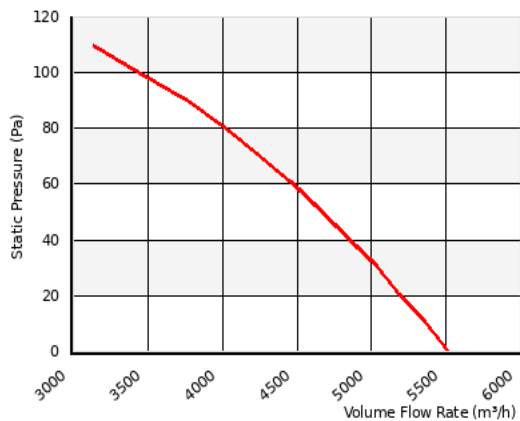

Изображение может отличаться от изделия

График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.


Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
C1 - 1 фаза - Стандарт - CCW



Размеры

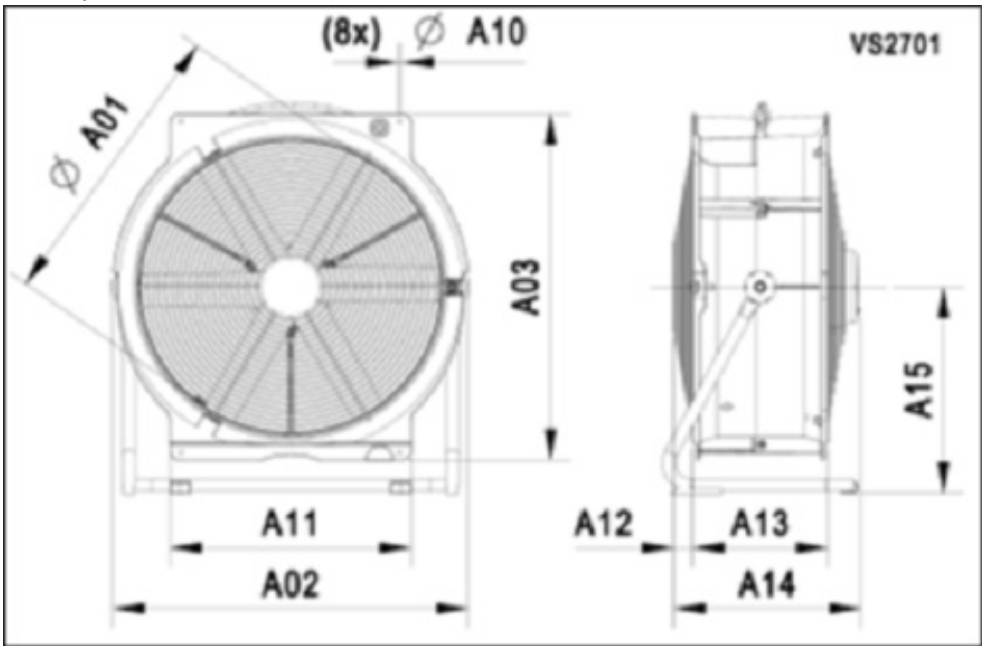

A01:	420 mm
A02:	515 mm
A03:	520 mm
A10:	6.5 mm
A11:	365 mm
A12:	37 mm
A13:	216 mm
A14:	320 mm
A15:	304 mm

