



Технические характеристики

Напряжение	U	120	V
Число фаз		1	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1610	RPM
Потребляемая мощность	P _e	280	W
Номинальный ток	I _{nom}	2.4	A
Максимальный ток	I _{max}	2.9	A
Cos φ		0.97	
Конденсатор		20/250	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		12.6	kg
Размеры упаковки		530x530x345	mm

Конструкция вентилятора


Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa	5500 m ³ /h
50 Pa	4650 m ³ /h

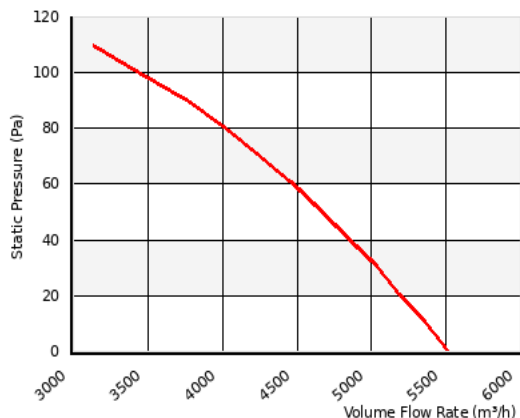

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия

График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
С1 - 1 фаза - Стандарт - CCW



Артикул: B4E40K5M72100
Мобильные вентиляторы

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com