



Технические характеристики

Напряжение	U	230 V	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	1425	RPM
Потребляемая мощность	P _e	320	W
Номинальный ток	I _{nom}	1.5	A
Максимальный ток	I _{max}	2.8	A
cos φ		0.97	
Конденсатор		10/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	0...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		18.0	kg
Размеры упаковки		720x720x400	mm

Конструкция вентилятора


Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa 7350 m³/h
50 Pa 6100 m³/h

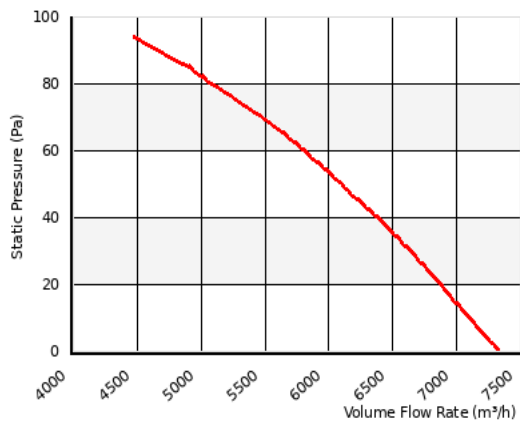

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия




График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.


Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения

C9 - 1 фаза - PRMOBFAN1 симисторный регулятор - CCW

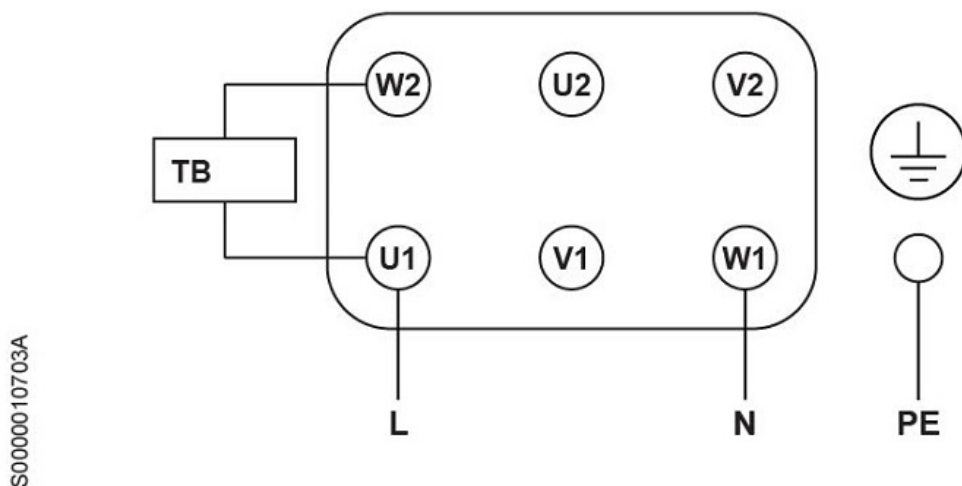

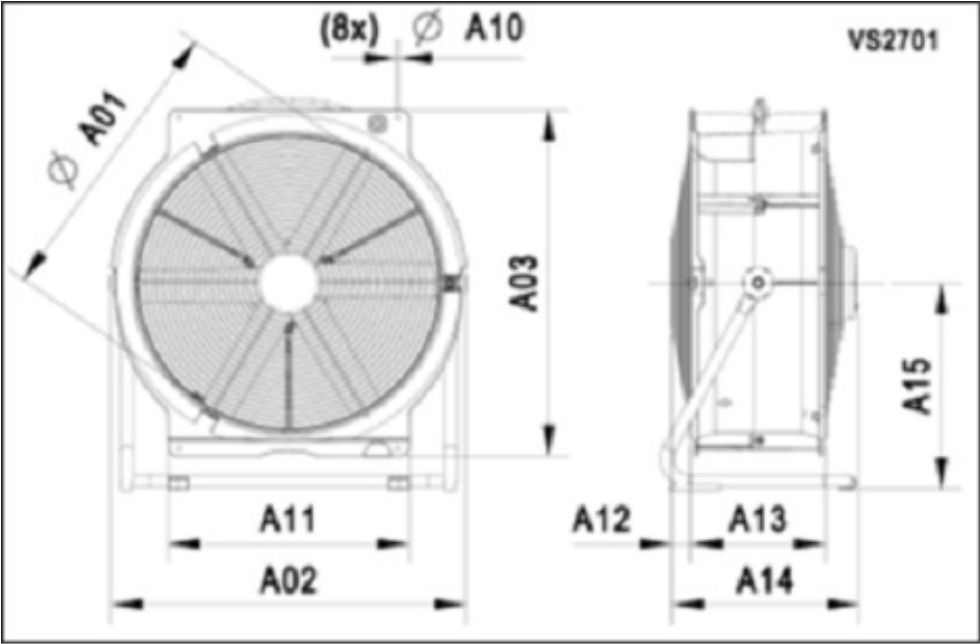Размеры		
		<div><div>A01:</div><div>A02:</div><div>A03:</div><div>A10:</div><div>A11:</div><div>A12:</div><div>A13:</div><div>A14:</div><div>A15:</div></div> <div><div>518 mm</div><div>620 mm</div><div>620 mm</div><div>6.5 mm</div><div>420 mm</div><div>33 mm</div><div>236 mm</div><div>327 mm</div><div>369 mm</div></div>
Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011		
КПД осевого вентилятора	ηf	36.8%
Категория измерения		A
Категория эффективности		Статическая
Уровень эффективности	N	46
VSD		В комплекте
Год изготовления		
Производитель		VOSTERMANS Parlevinkeweg 54 5928 NV Venlo Нидерланды 12021767 B4E50ABM11108
Регистрационный номер		
Модель		
Входная мощность двигателя	Pe	0.366 kW
Расход воздуха	Qv	5005 m³/h
Перепад давления	psf	97 Pa
Частота вращения	n	1410 rpm
Степень повышения давления		1.01
Данные в точке оптимального КПД		
Монтаж, демонтаж и утилизация изделия: см. указания в инструкции.		

