



Технические характеристики

Напряжение	U	230 V	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	1425	RPM
Потребляемая мощность	P _e	320	W
Номинальный ток	I _{nom}	1.5	A
Максимальный ток	I _{max}	2.8	A
Cos φ		0.97	
Конденсатор		10/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	32...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		39.6	Lbs.
Размеры упаковки		28.3x28.3x15.7	inch

Конструкция вентилятора

Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	4330 CFM
0.20 in. wg	3590 CFM

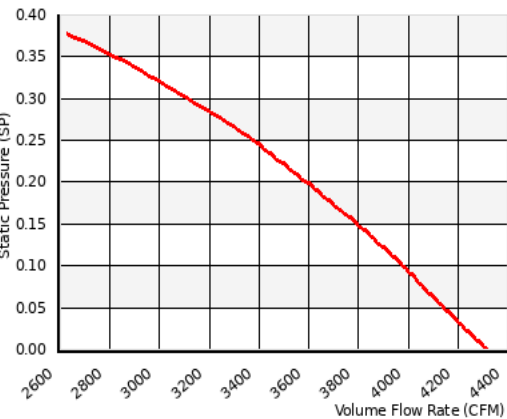


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru




Изображение может отличаться от изделия


Маркировка соответствия



Схема подключения
C9 - 1 фаза - PRMOBFAN1 симисторный регулятор - CCW

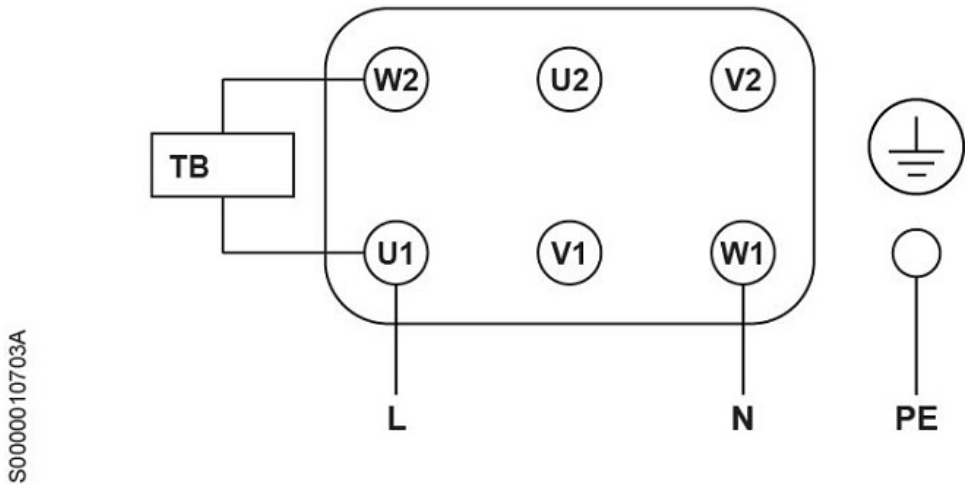

Размеры

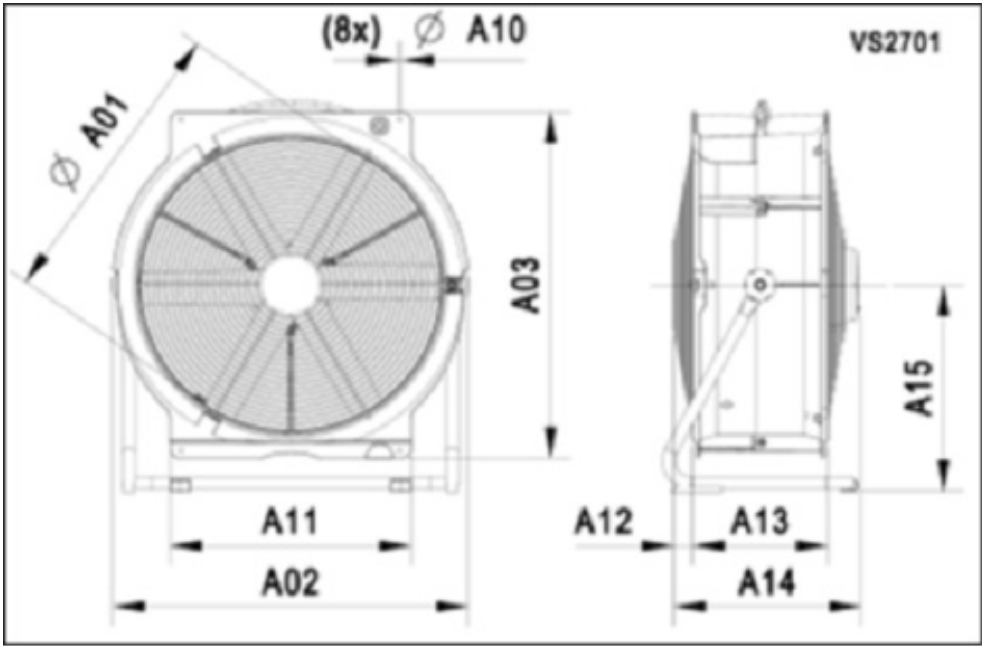

A01:	20.4 inch
A02:	24.4 inch
A03:	24.4 inch
A10:	0.3 inch
A11:	16.5 inch
A12:	1.3 inch
A13:	9.3 inch
A14:	12.9 inch
A15:	14.5 inch

