



Технические характеристики

Напряжение	U	230 V	V
Число фаз	1	1	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	1425	RPM
Потребляемая мощность	P _e	320	W
Номинальный ток	I _{nom}	1.5	A
Максимальный ток	I _{max}	2.8	A
cos φ		0.97	
Конденсатор		10/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	0...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		18.0	kg
Размеры упаковки		720x720x400	mm

Конструкция вентилятора

Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa 7350 m³/h
50 Pa 6100 m³/h

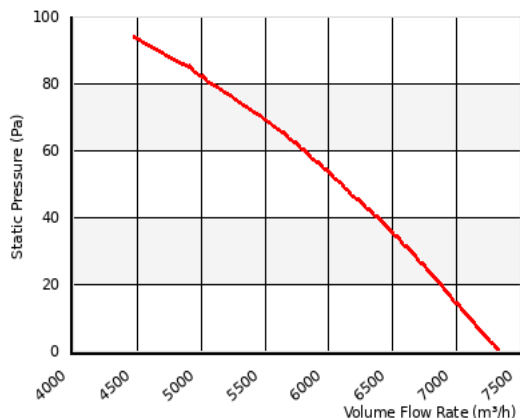


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия




Артикул: B4E50ACM11108

Мобильные вентиляторы

Схема подключения

C9 - 1 фаза - PRMOBFAN1 симисторный регулятор - CCW

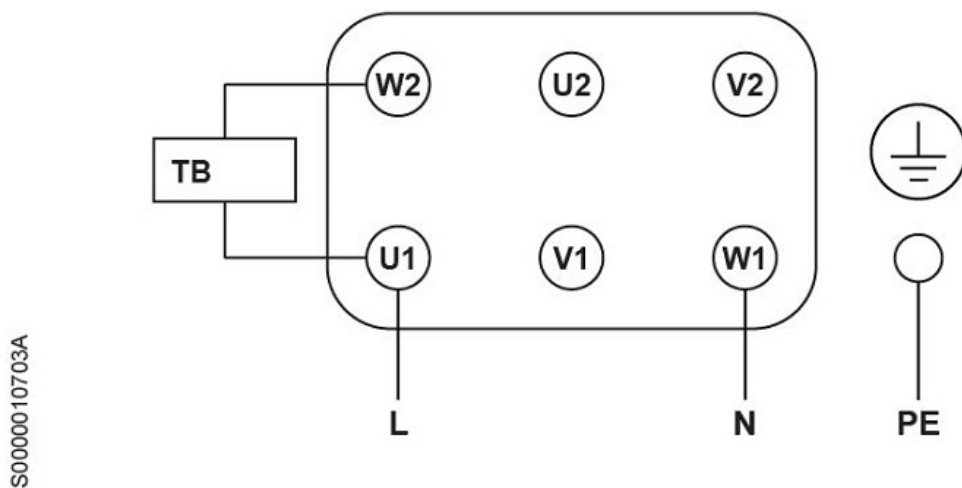

Русская версия АГРОМАКС | info@agromax.ru



VOSTERMANS
VENTILATION

Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Размеры

A01: 518 mm

A02: 620 mm

A03: 620 mm

A10: 6.5 mm

A11: 420 mm

A12: 33 mm

A13: 236 mm

A14: 327 mm

A15: 369 mm

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора η_f

Категория измерения

Категория эффективности

Уровень эффективности N

VSD

Год изготовления

Производитель

36.8%

A

Статическая

46

В комплекте

VOSTERMANS

Parlevinkerweg 54

5928 NV Venlo

Нидерланды

12021767

B4E50ACM11108

Регистрационный номер

Модель

Входная мощность двигателя P_e

Расход воздуха Q_v

Перепад давления p_{sf}

Частота вращения n

Степень повышения давления

12021767

B4E50ACM11108

0.366 kW

5005 m³/h

97 Pa

1410 rpm

1.01

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:
см. указания в инструкции.