



Технические характеристики

Напряжение	U	240	V
Число фаз		1	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1550	RPM
Потребляемая мощность	P _e	420	W
Номинальный ток	I _{nom}	1.8	A
Максимальный ток	I _{max}	2.0	A
Cos φ		0.99	
Конденсатор		20/250	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		3.7	Lbs.

Конструкция вентилятора


Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	4770 CFM
0.20 in. wg	3910 CFM

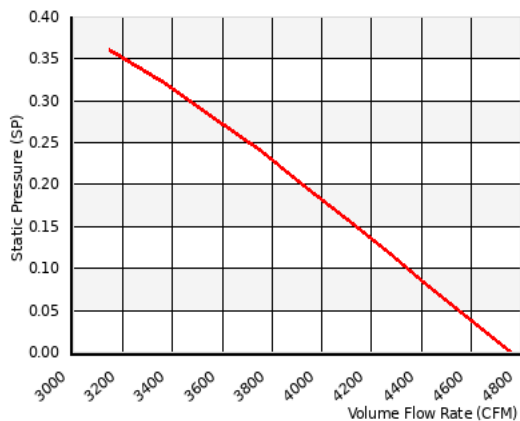

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия

График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru


Артикул: B4E50K0M72381

Мобильные вентиляторы

Схема подключения

С3 - 1 фаза - Верхний номинал - CCW

S0000010697A

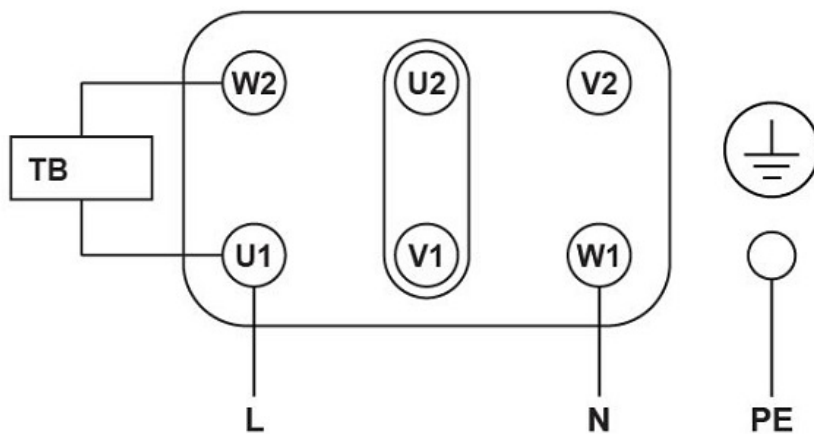

Верхний/нижний номинал: двигатель с двумя номинальными напряжениями.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



VOSTERMANS
VENTILATION


Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Размеры

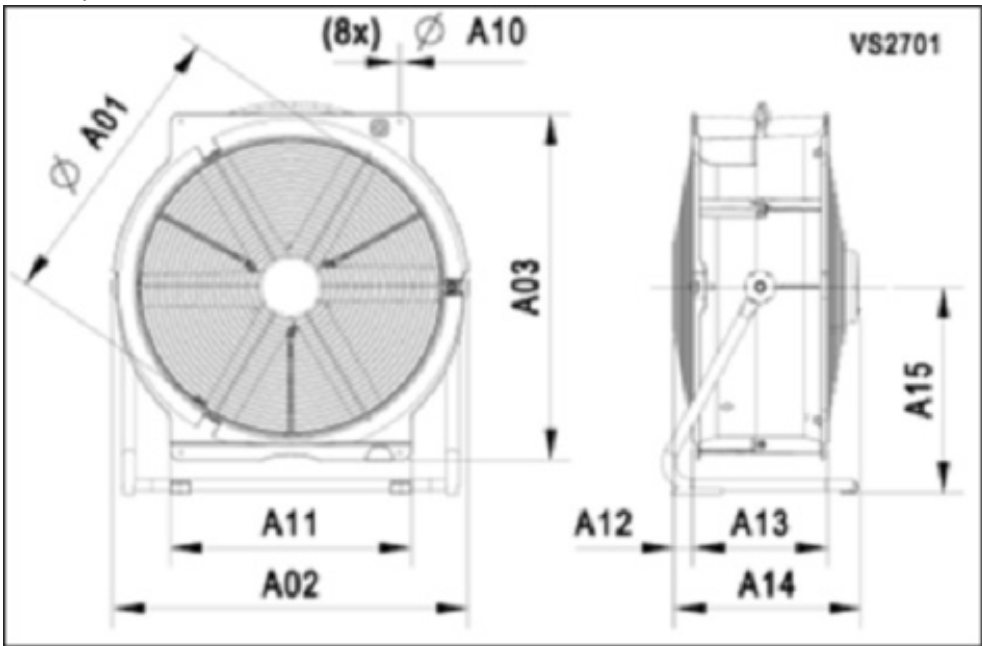

A01:	20.4 inch
A02:	24.4 inch
A03:	24.4 inch
A10:	0.3 inch
A11:	16.5 inch
A12:	1.3 inch
A13:	9.3 inch
A14:	12.9 inch
A15:	14.5 inch

