



Технические характеристики

Напряжение	U	240	V
Число фаз	1	~	
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1550	RPM
Потребляемая мощность	P _e	420	W
Номинальный ток	I _{nom}	1.8	A
Максимальный ток	I _{max}	2.0	A
Cos φ		0.99	
Конденсатор		20/250	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		1.7	kg

Конструкция вентилятора


Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa 8100 m³/h
50 Pa 6650 m³/h

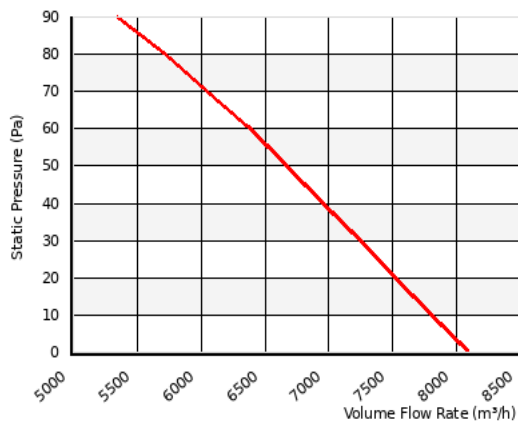

Изображение может отличаться от изделия


Маркировка соответствия

График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru


Схема подключения
С3 - 1 фаза - Верхний номинал - CCW

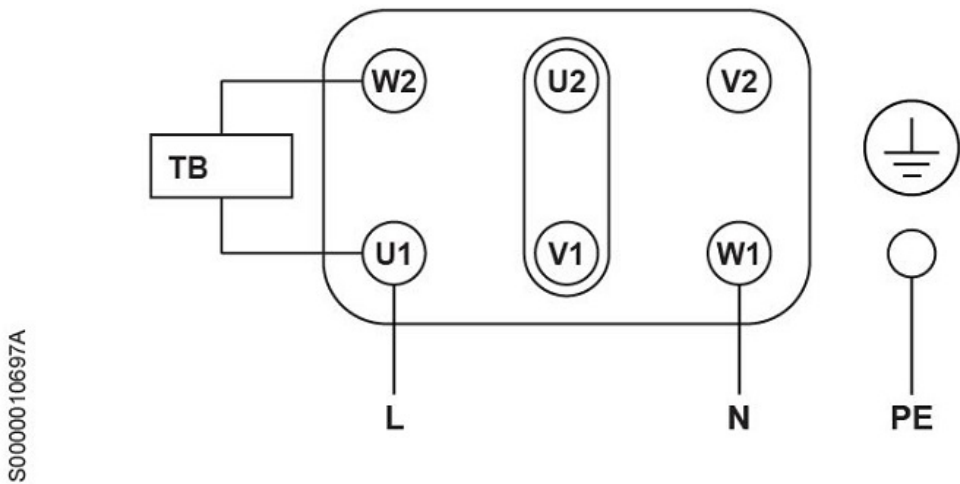

Верхний/нижний номинал: двигатель с двумя номинальными напряжениями.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Размеры

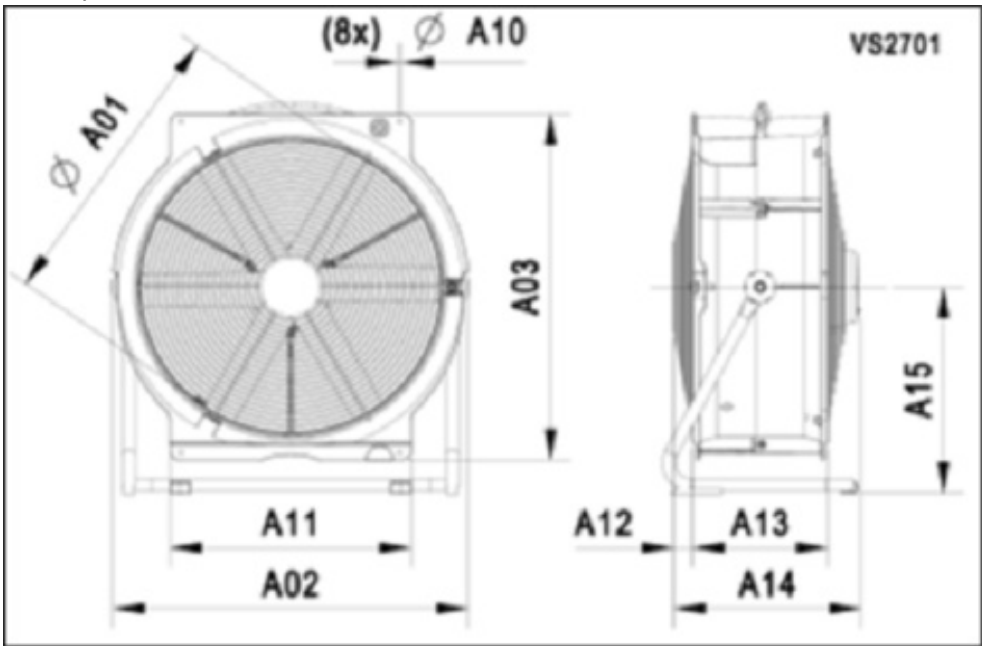

A01:	518 mm
A02:	620 mm
A03:	620 mm
A10:	6.5 mm
A11:	420 mm
A12:	33 mm
A13:	236 mm
A14:	327 mm
A15:	369 mm

