



Технические характеристики

Напряжение	U	120	V
Число фаз		1	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1500	RPM
Потребляемая мощность	P _e	460	W
Номинальный ток	I _{nom}	3.9	A
Максимальный ток	I _{max}	4.4	A
cos φ		0.97	
Конденсатор		20/250	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	77	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p p.	66	dB(A)
Масса		1.7	kg

Конструкция вентилятора


Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa	7850 m ³ /h
50 Pa	6250 m ³ /h

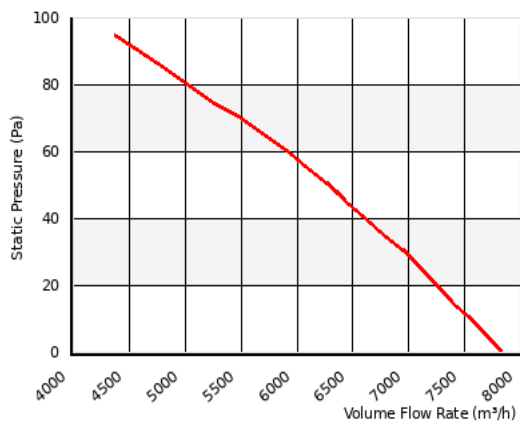

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия

Маркировка двигателя



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru


Артикул: B4E50K2M72391

Мобильные вентиляторы

Схема подключения

C2 - 1 фаза - Нижний номинал - CCW

S0000010696A

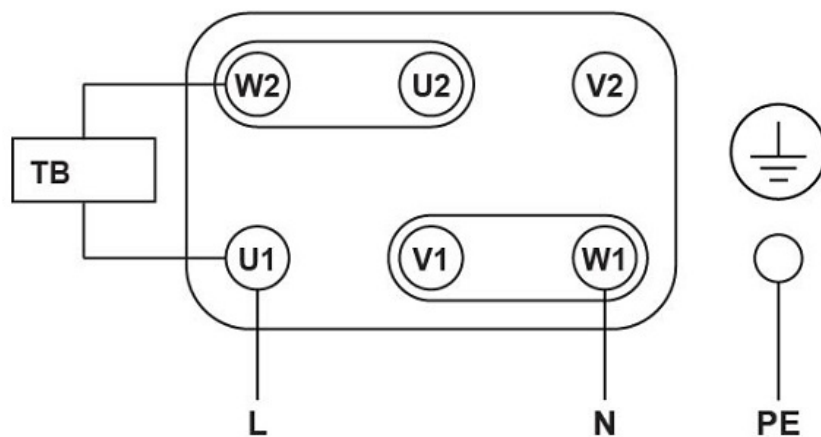

Верхний/нижний номинал: двигатель с двумя номинальными напряжениями.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



VOSTERMANS
VENTILATION


Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Размеры

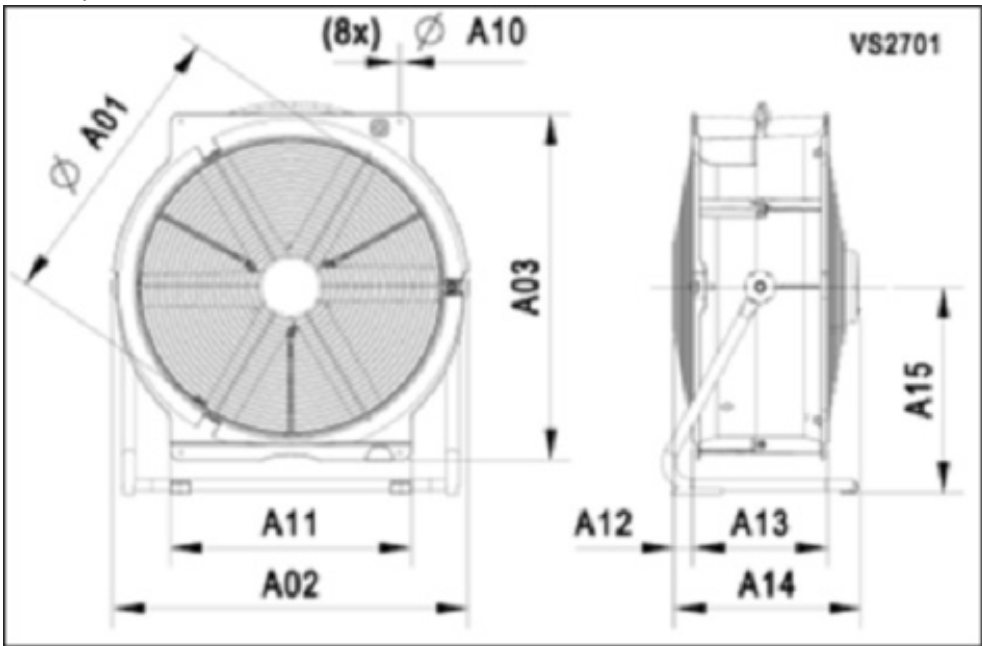

A01:	518 mm
A02:	620 mm
A03:	620 mm
A10:	6.5 mm
A11:	420 mm
A12:	33 mm
A13:	236 mm
A14:	327 mm
A15:	369 mm

