



Технические характеристики

Напряжение	U	120	V
Число фаз		1	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1500	RPM
Потребляемая мощность	P _e	460	W
Номинальный ток	I _{nom}	3.9	A
Максимальный ток	I _{max}	4.4	A
Сos φ		0.97	
Конденсатор		20/250	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (6.6 фут)	L _p изм.	77	dB(A)
Звуковое давление (23 фут)	L _p p.	66	dB(A)
Масса		36.5	Lbs.
Размеры упаковки		25.0x25.0x14.2	inch

Конструкция вентилятора


Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	4620 CFM
0.20 in. wg	3680 CFM

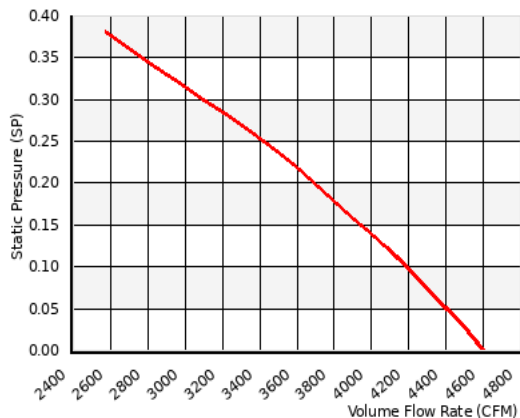


Изображение может отличаться от изделия

График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru


Схема подключения
C2 - 1 фаза - Нижний номинал - CCW

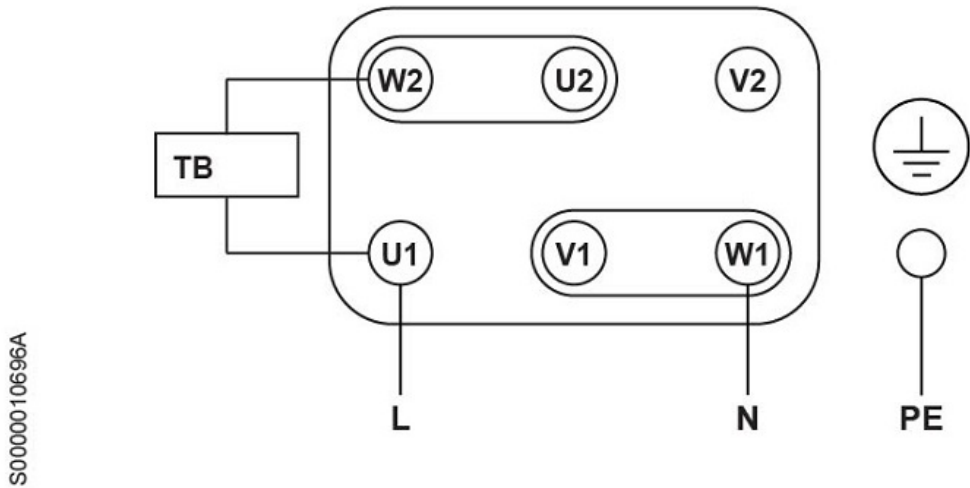

Верхний/нижний номинал: двигатель с двумя номинальными напряжениями.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Размеры

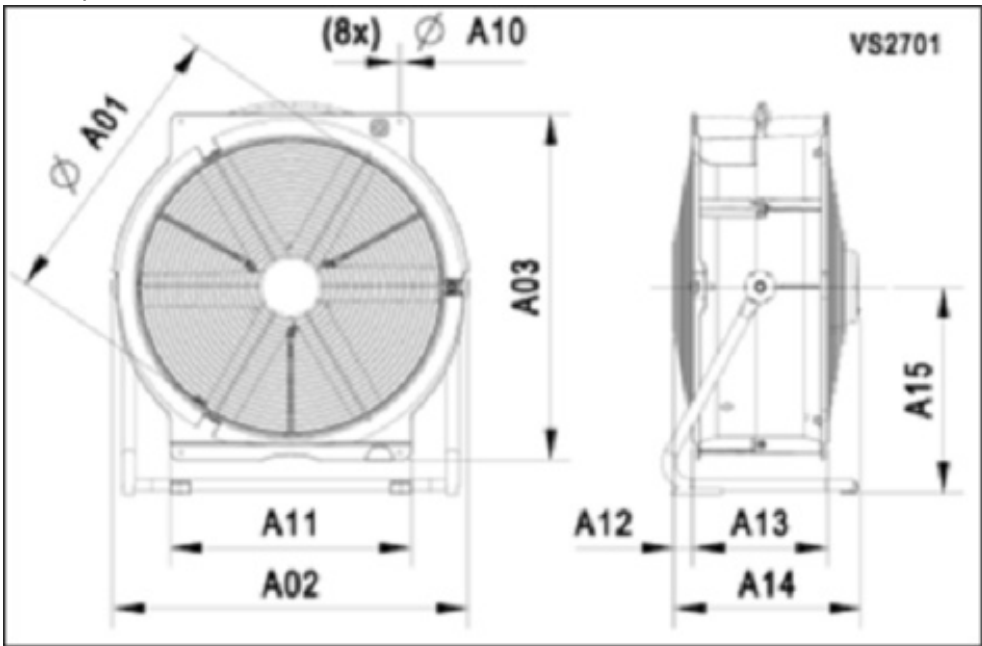

A01:	20.4 inch
A02:	24.4 inch
A03:	24.4 inch
A10:	0.3 inch
A11:	16.5 inch
A12:	1.3 inch
A13:	9.3 inch
A14:	12.9 inch
A15:	14.5 inch

