



Технические характеристики

Напряжение	U	400-480	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50/60	Hz
Частота вращения	n	540	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1150	W
Номинальный ток	I _{nom}	1.6	A
Максимальный ток	I _{max}	2.5	A
Сos φ		0.9	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		0	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		108.9	kg
Размеры упаковки		1750x1750x1250	mm

Конструкция вентилятора

Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	12
Система рабочего колеса	B
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa	50100 m ³ /h
50 Pa	36600 m ³ /h

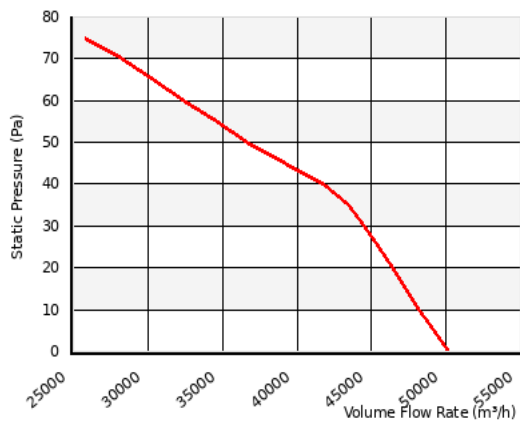


Схема управления скоростью


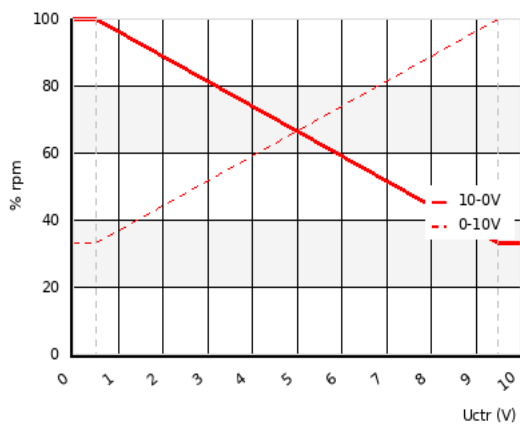


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

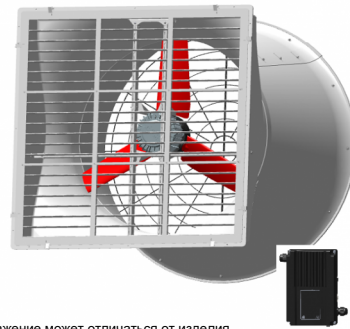


Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия




No.23387




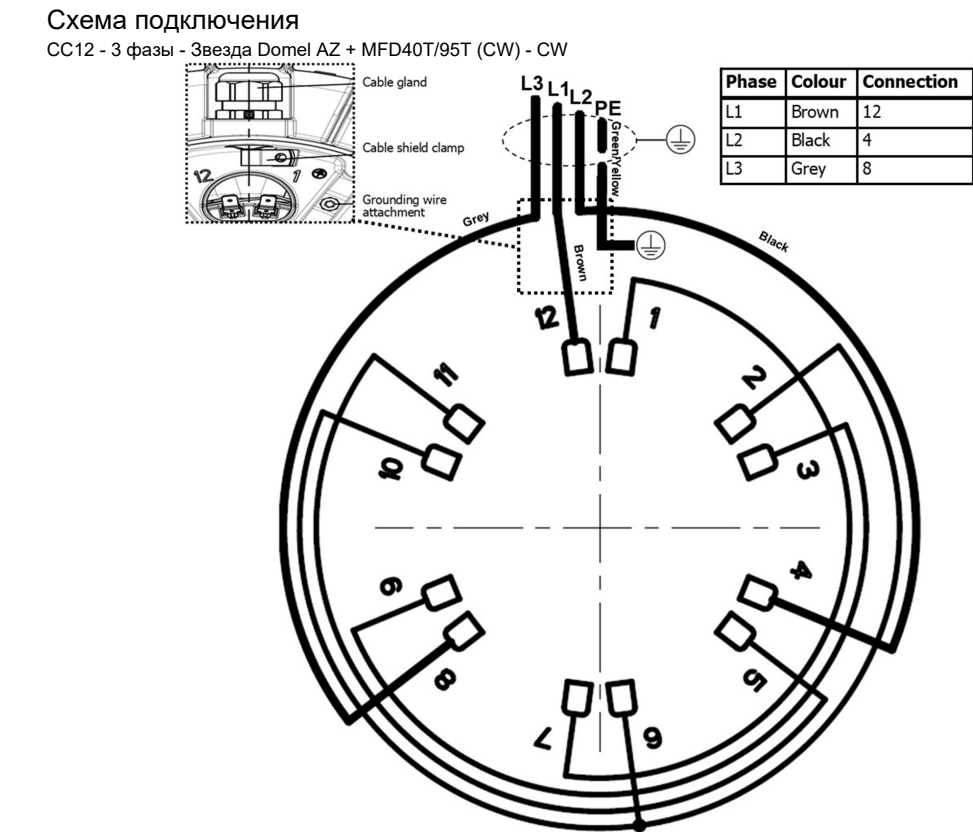

Aln	Dig In 1
10 - 0V	Dig In 1 = NC
0 - 10V	Dig In 1 = 24V

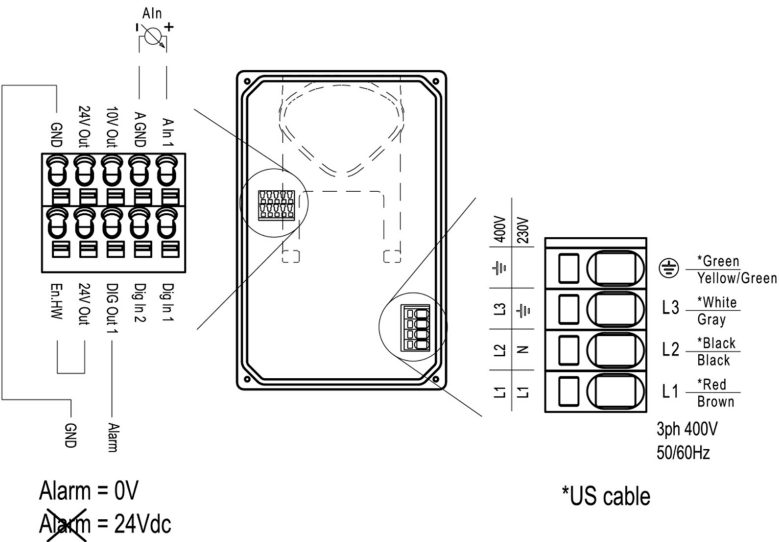

Размеры

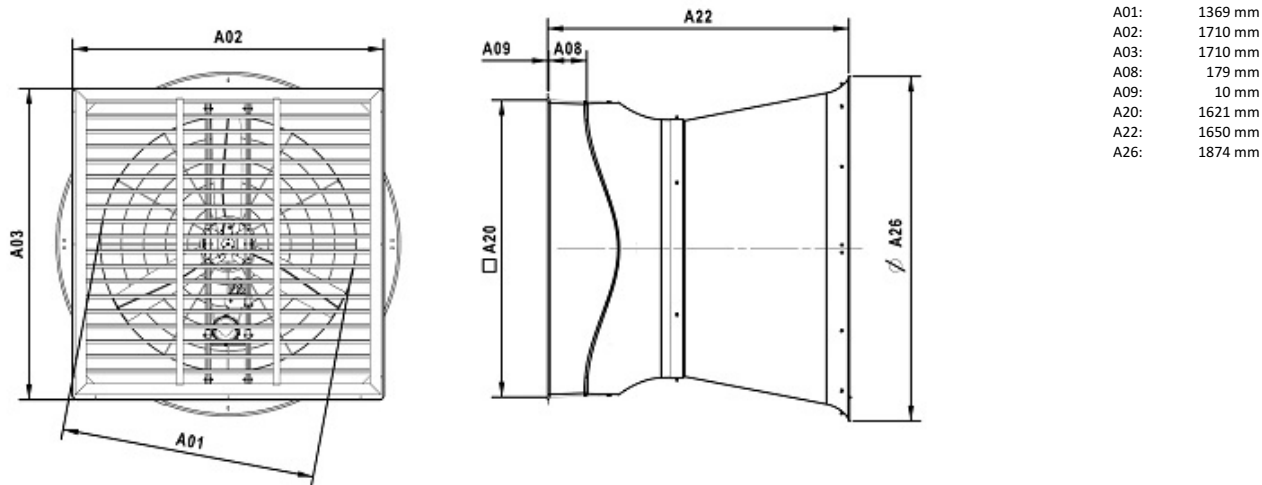

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора	η_f	61%
Категория измерения		A
Категория эффективности		Статическая
Уровень эффективности	N	69.6389
VSD		В комплекте
Год изготовления		
Производитель		VOSTERMANS
		Parlevinkeweg 54
		5928 NV Venlo
		Нидерланды
Регистрационный номер		12021767
Модель		C10D14PAM10238
Входная мощность двигателя	Pe	1.504 kW
Расход воздуха	Qv	36097 m³/h
Перепад давления	psf	85 Pa
Частота вращения	n	539 rpm
Степень повышения давления		1.01

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:
см. указания в инструкции.