



Технические характеристики

Напряжение	U	400-480	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50/60	Hz
Частота вращения	n	595	RPM
Потребляемая мощность	P _e	2050	W
Номинальный ток	I _{nom}	2.8	A
Максимальный ток	I _{max}	4.3	A
cos φ		0.93	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		0	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (9.8 фут)	L _p изм.	76	dB(A)
Звуковое давление (23 фут)	L _p р.	69	dB(A)
Масса		244.7	Lbs.
Размеры упаковки		68.9x68.9x49.2	inch

Конструкция вентилятора

Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	12
Система рабочего колеса	B
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	37600 CFM
0.20 in. wg	29350 CFM


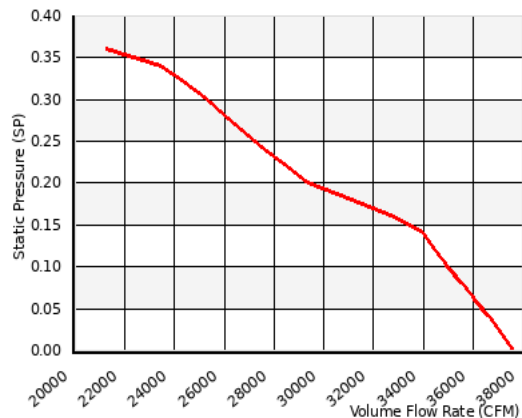


Схема управления скоростью



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

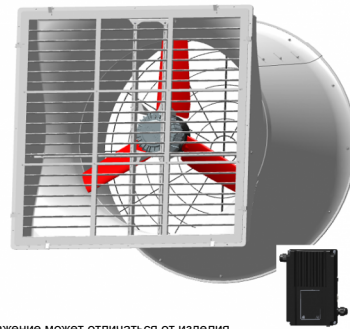


Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия




No.23380



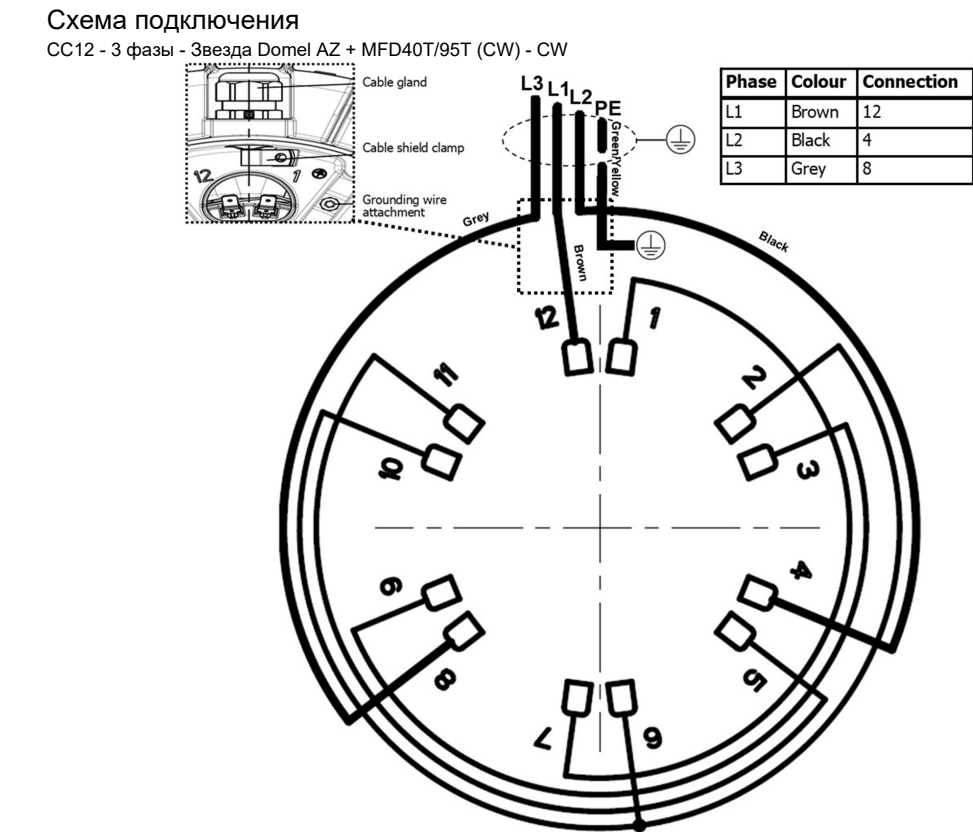

Aln	Dig In 1
10 - 0V	Dig In 1 = NC
0 - 10V	Dig In 1 = 24V

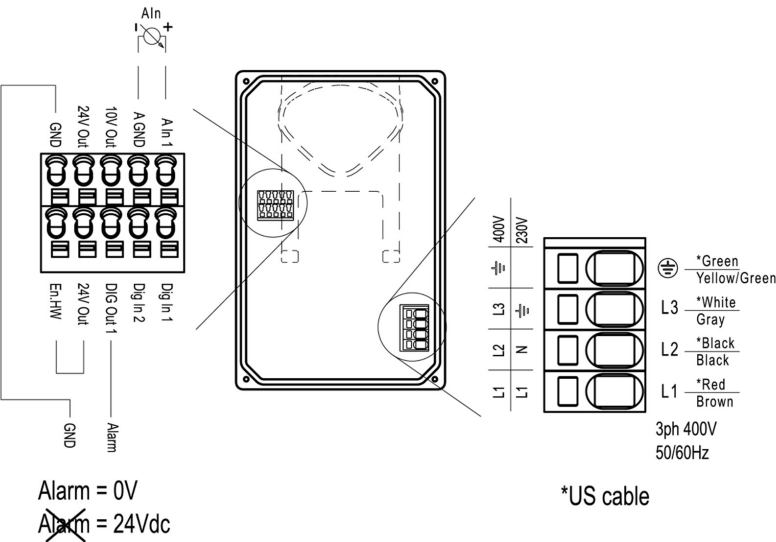

Размеры

