



Технические характеристики

Напряжение	U	400-480	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50/60	Hz
Частота вращения	n	595	RPM
Потребляемая мощность	P _e	2050	W
Номинальный ток	I _{nom}	2.8	A
Максимальный ток	I _{max}	4.3	A
Cos φ		0.93	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		0	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (3 м)	L _p изм.	76	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	69	dB(A)
Масса		111.0	kg
Размеры упаковки		1750x1750x1250	mm

Конструкция вентилятора

Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	12
Система рабочего колеса	B
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa 63900 m³/h
50 Pa 49900 m³/h

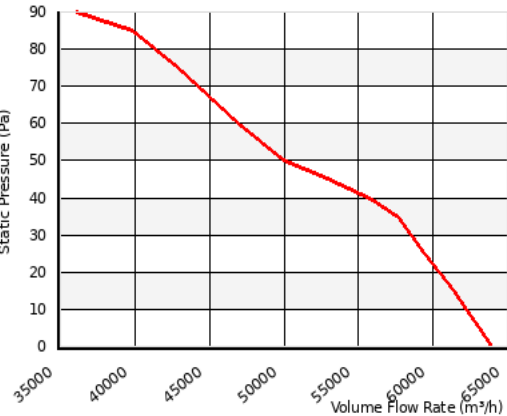


Схема управления скоростью


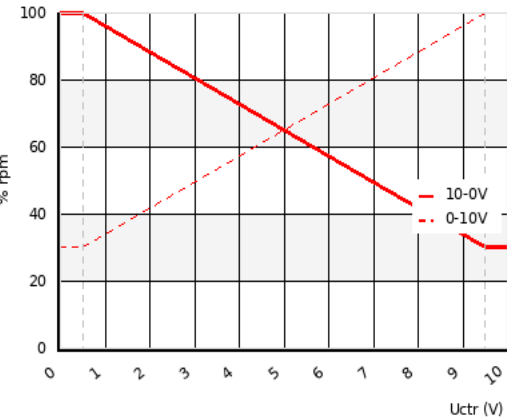


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия




VOSTERMANS
VENTILATION

Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com


Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com


Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

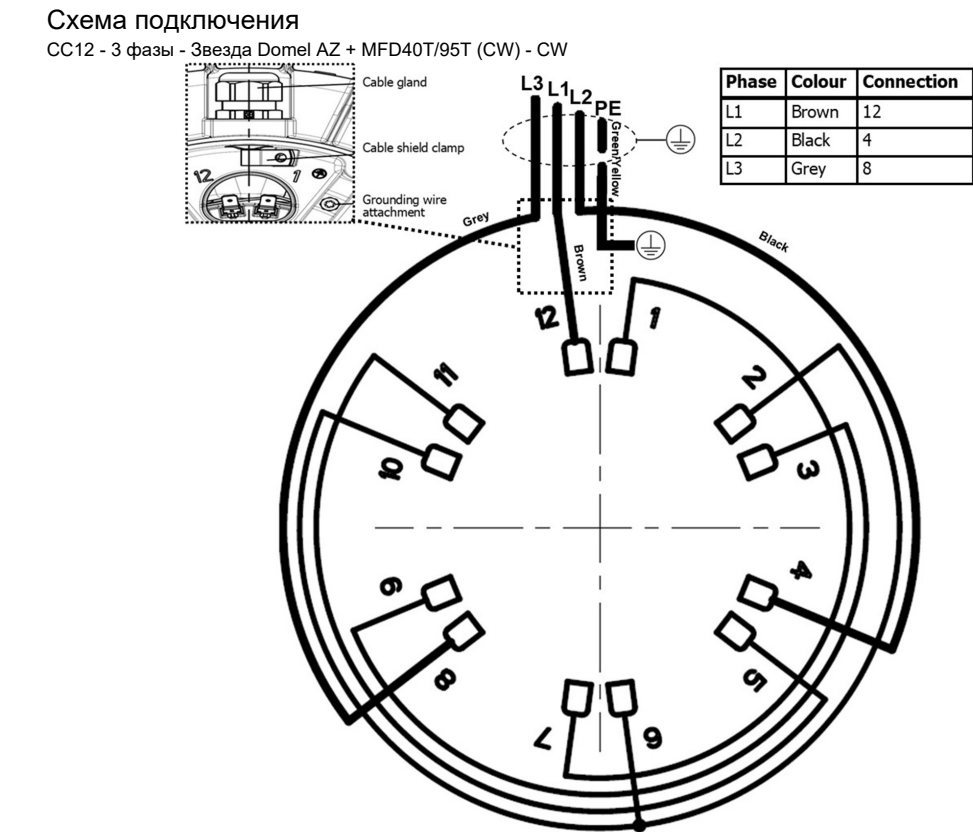


Aln	Dig In 1
10 - 0V	Dig In 1 = NC
0 - 10V	Dig In 1 = 24V

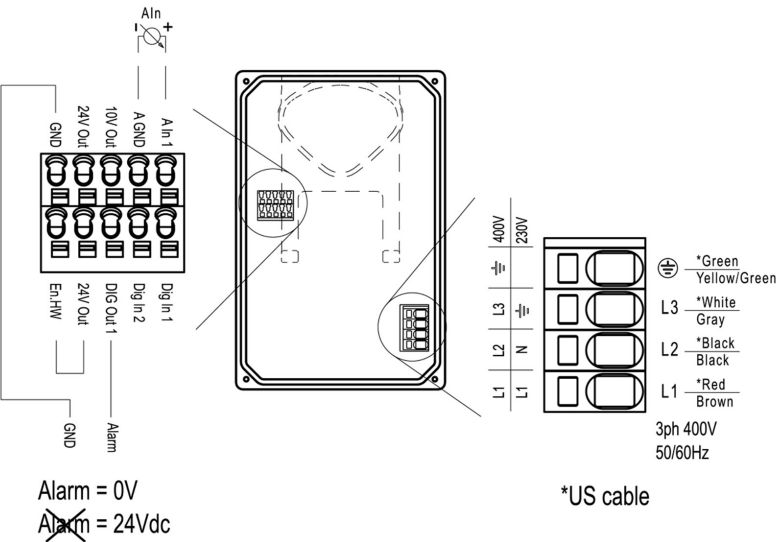

Размеры

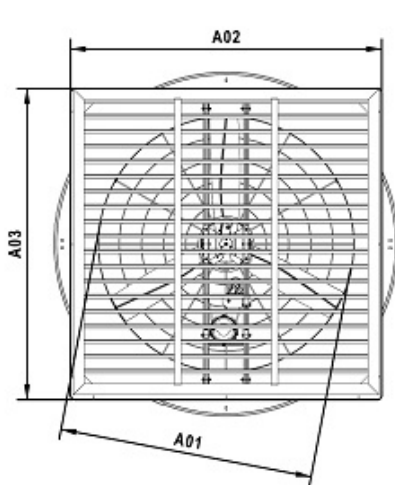The image shows two technical drawings of a fan. The left drawing is a front view showing the fan's grille and internal components, with dimensions A01 (width), A02 (height), and A03 (depth). The right drawing is a side view showing the fan's profile, with dimensions A08 (width), A09 (height), A20 (depth), A22 (height), and A26 (depth).

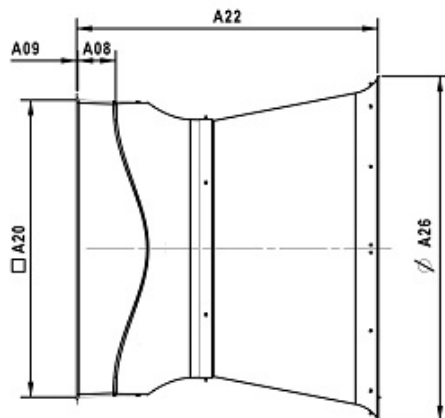The image shows two technical drawings of a fan. The left drawing is a front view showing the fan's grille and internal components, with dimensions A01 (width), A02 (height), and A03 (depth). The right drawing is a side view showing the fan's profile, with dimensions A08 (width), A09 (height), A20 (depth), A22 (height), and A26 (depth).

A01:	1369 mm
A02:	1710 mm
A03:	1710 mm
A08:	179 mm
A09:	10 mm
A20:	1621 mm
A22:	1650 mm
A26:	1874 mm

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора	η_f	57.8%
Категория измерения		A
Категория эффективности		Статическая
Уровень эффективности	N	63.9798
VSD		В комплекте
Год изготовления		
Производитель		VOSTERMANS Parlevinkeweg 54 5928 NV Venlo Нидерланды 12021767
Регистрационный номер		C10D14PKM10238
Модель		
Входная мощность двигателя	Pe	2.579 kW
Расход воздуха	Qv	44442 m ³ /h
Перепад давления	psf	114 Pa
Частота вращения	n	600 rpm
Степень повышения давления		1.01

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:
см. указания в инструкции.