



Технические характеристики

Напряжение	U	200-230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50/60	Hz
Частота вращения	n	540	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1150	W
Номинальный ток	I _{nom}	8	A
Максимальный ток	I _{max}	11.0	A
Сos φ		0.62	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		0	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		302.1	Lbs.

Конструкция вентилятора

Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	12
Система рабочего колеса	B
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	29450 CFM
0.20 in. wg	21250 CFM

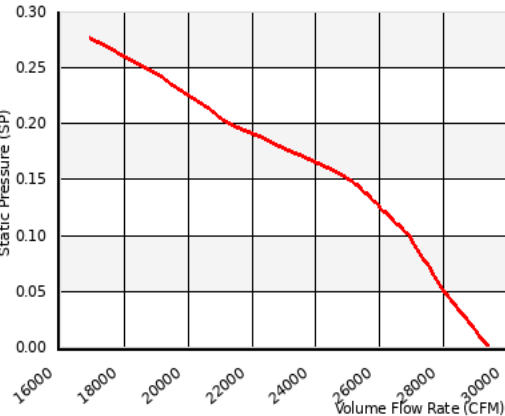


Схема управления скоростью


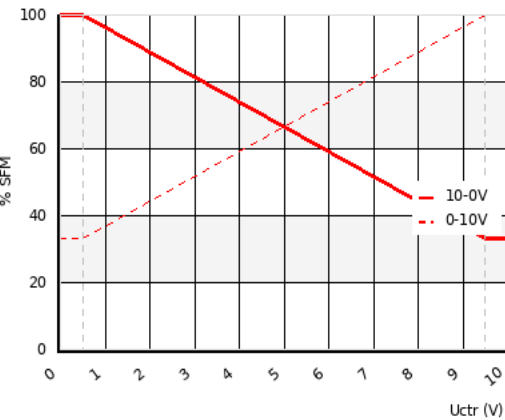


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Изображение может отличаться от изделия


Маркировка соответствия




No.23399



Схема подключения
 CC14 - 3 фазы - Треугольник Domel AZ + MFD70SHD (CW) - CW

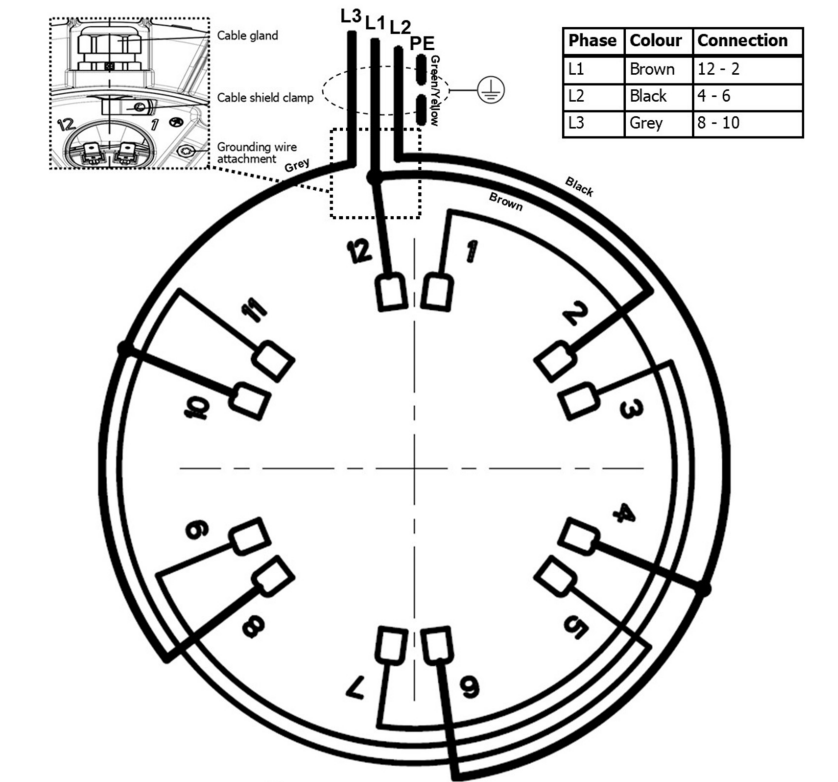

AIn	Dig In 1
10 - 0V	Dig In 1 = NC
0 - 10V	Dig In 1 = 24V

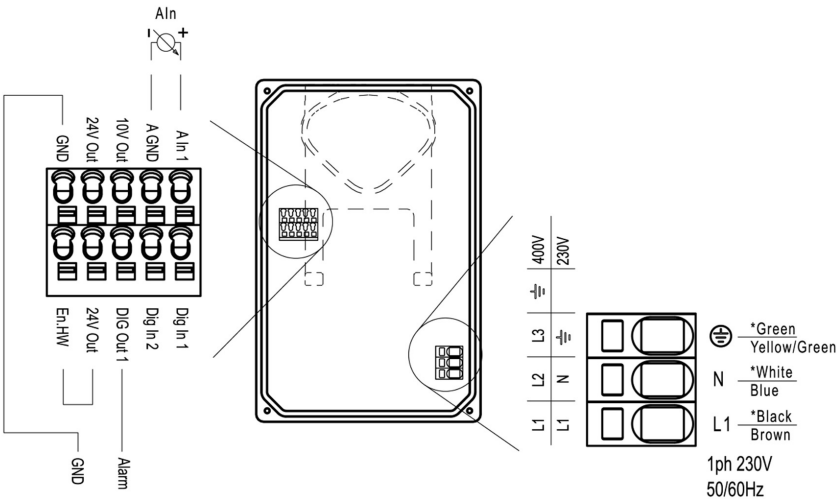

Размеры

