



Технические характеристики

Напряжение	U	200-230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50/60	Hz
Частота вращения	n	540	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1150	W
Номинальный ток	I _{nom}	8	A
Максимальный ток	I _{max}	11.0	A
Cos φ		0.62	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		0	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		137.0	kg

Конструкция вентилятора

Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	12
Система рабочего колеса	B
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa 50000 m³/h
50 Pa 36100 m³/h

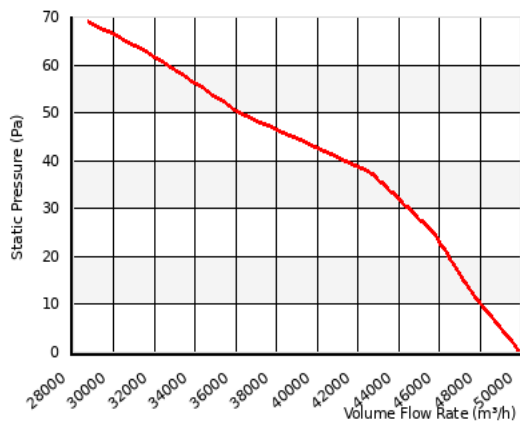


Схема управления скоростью


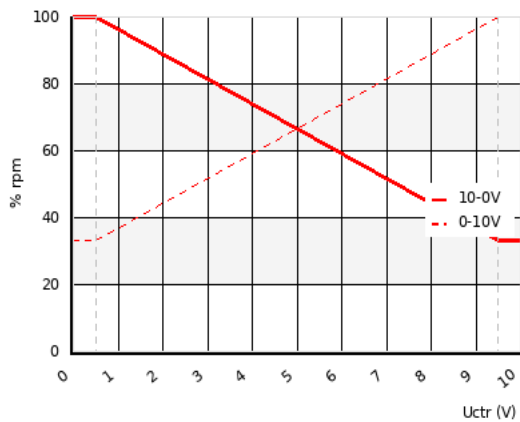


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

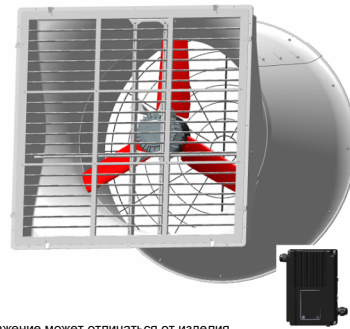

Изображение может отличаться от изделия


Маркировка соответствия




No.23399




Схема подключения
 CC14 - 3 фазы - Треугольник Domel AZ + MFD70SHD (CW) - CW

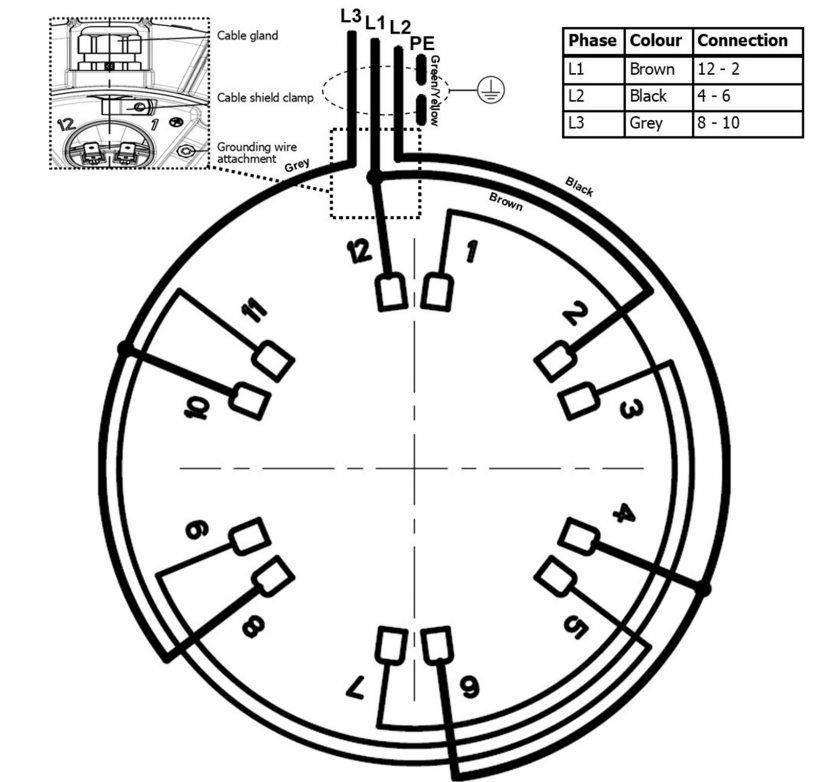

Aln	Dig In 1
10 - 0V	Dig In 1 = NC
0 - 10V	Dig In 1 = 24V

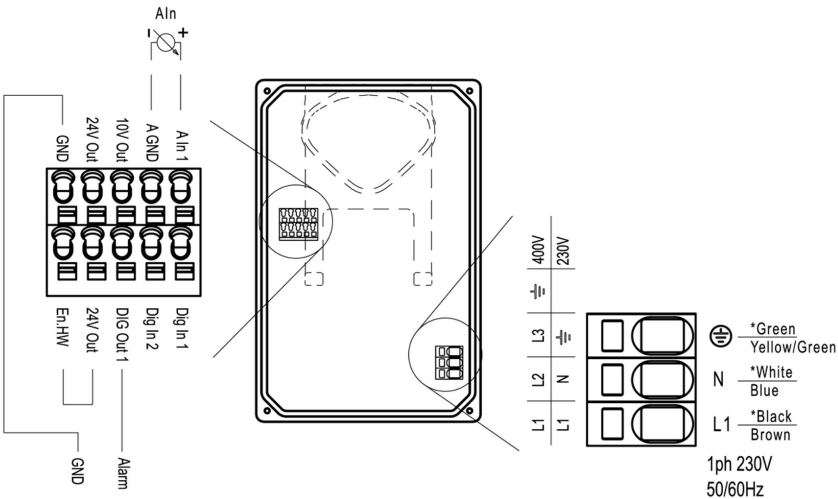

Alarm = 0V
 Alarm = 24Vdc

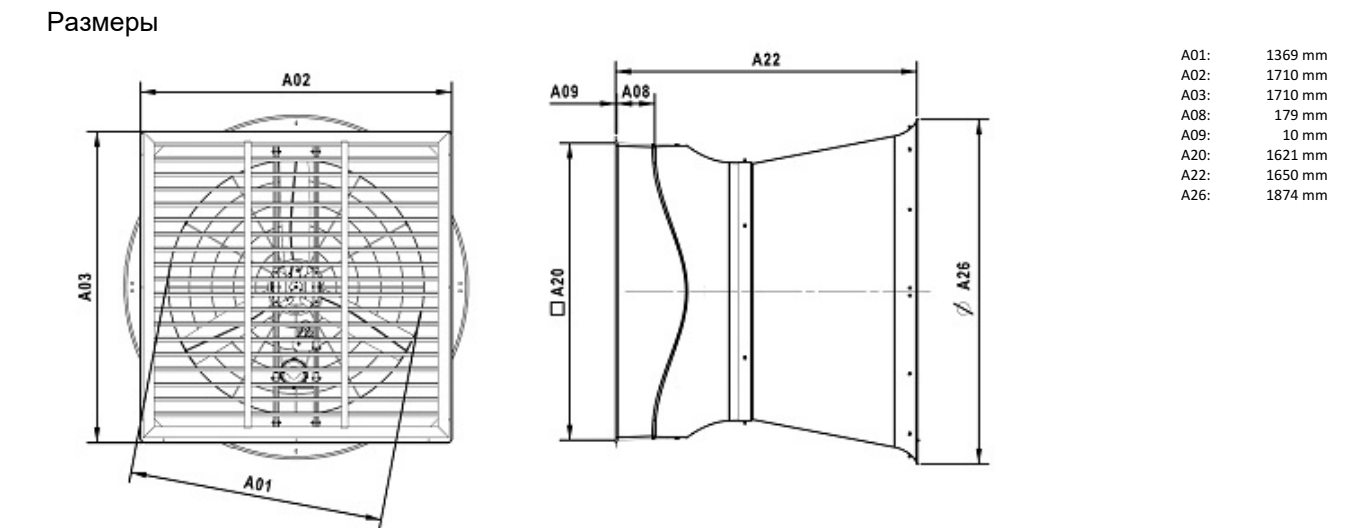

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора	ηf	41.9%
Категория измерения		A
Категория эффективности		Статическая
Уровень эффективности	N	47
VSD		В комплекте
Год изготовления		
Производитель		VOSTERMANS
		Parlevinkeweg 54
		5928 NV Venlo
		Нидерланды
Регистрационный номер		12021767
Модель		C10E14PAM10238
Входная мощность двигателя	Pe	1.419 kW
Расход воздуха	Qv	29210 m³/h
Перепад давления	psf	68 Pa
Частота вращения	n	540 rpm
Степень повышения давления		1.01

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:
см. указания в инструкции.