



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	575	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1350	W
Номинальный ток	I _{nom}	4.5/2.6	A
Максимальный ток	I _{max}	5.5/3.2	A
Cos φ		0.75	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		264.4	Lbs.
Размеры упаковки		0.7x39.4x39.4	inch

Конструкция вентилятора



Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	10
Система рабочего колеса	N
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	27600 CFM
0.20 in. wg	18150 CFM

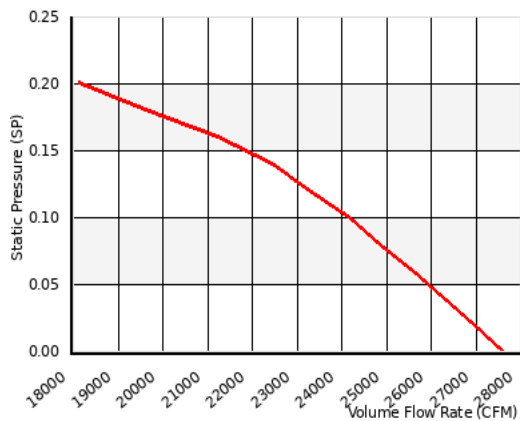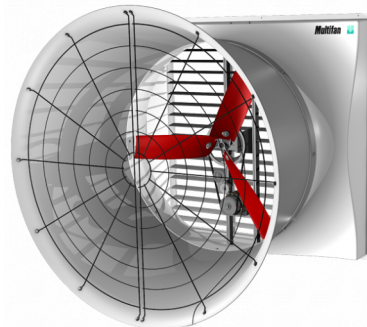

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия

График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.


Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Артикул: C4D1303M10238

Вентиляторы в стеклопластиковом корпусе

Схема подключения

C11 - 3 фазы - Звезда - CW

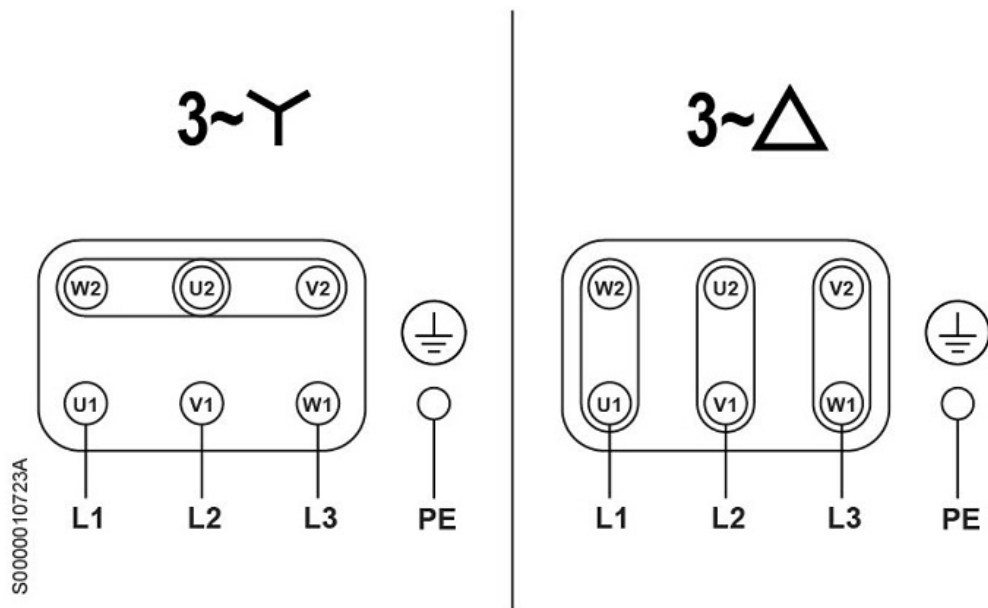

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.ru | info@agromax.ru



VOSTERMANS
VENTILATION


Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Размеры

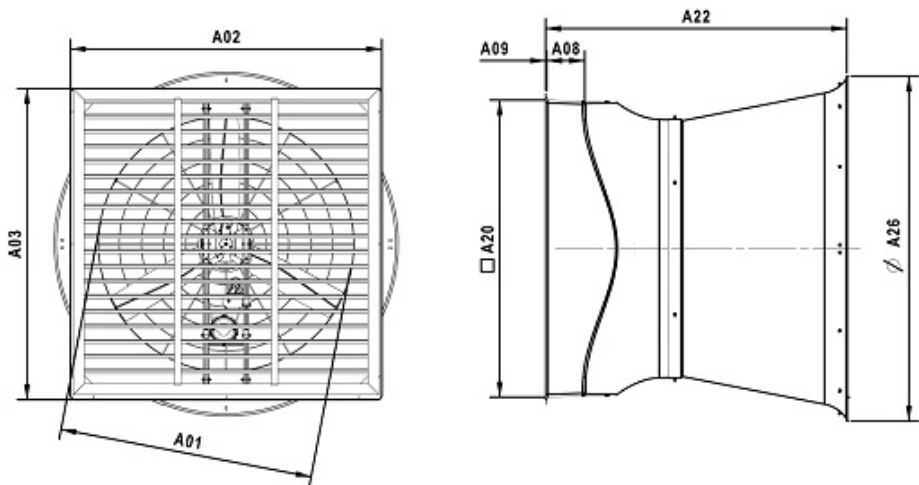

A01:	50.3 inch
A02:	60.2 inch
A03:	60.2 inch
A08:	7.0 inch
A09:	0.4 inch
A20:	56.7 inch
A22:	63.0 inch
A26:	69.6 inch