

Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	560	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1250	W
Номинальный ток	I _{nom}	4.8/2.8	A
Максимальный ток	I _{max}	5.3/3.1	A
Cos φ		0.64	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		271.6	Lbs.
Размеры упаковки		0.7x39.4x39.4	inch

Конструкция вентилятора

Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	12
Система рабочего колеса	B
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	28050 CFM
0.20 in. wg	22350 CFM


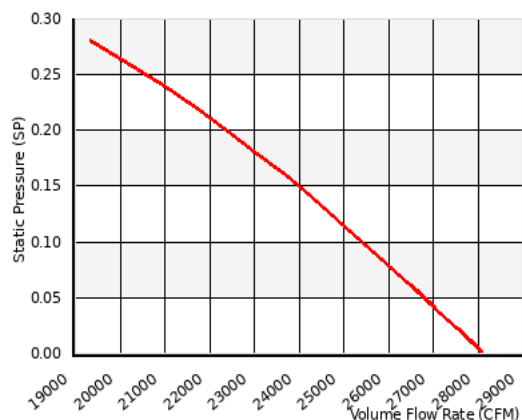


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия




Артикул: C4D13A0M10238


Вентиляторы в стеклопластиковом корпусе - Высокий КПД

Схема подключения

C11 - 3 фазы - Звезда - CW

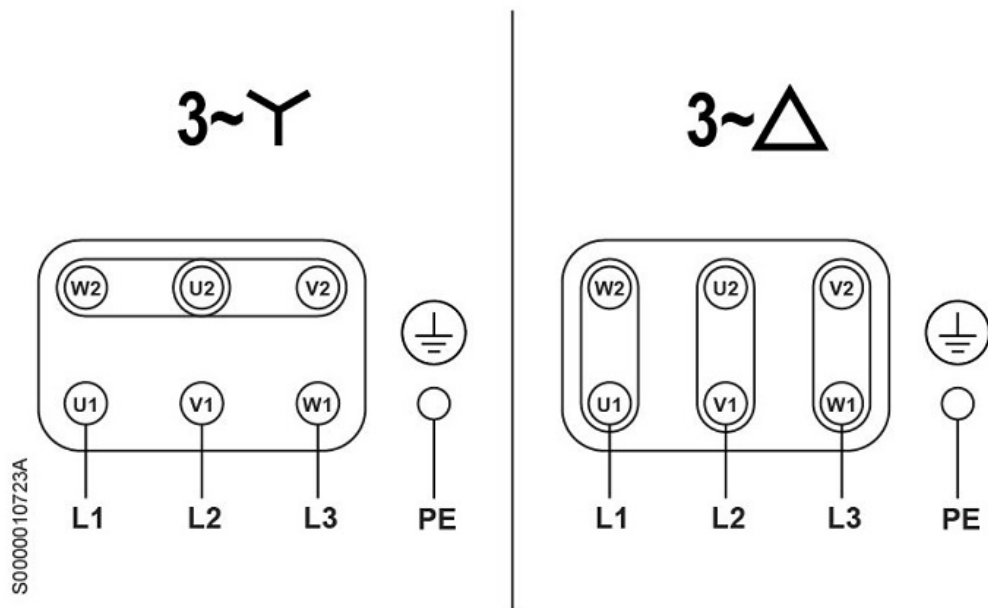

Размеры

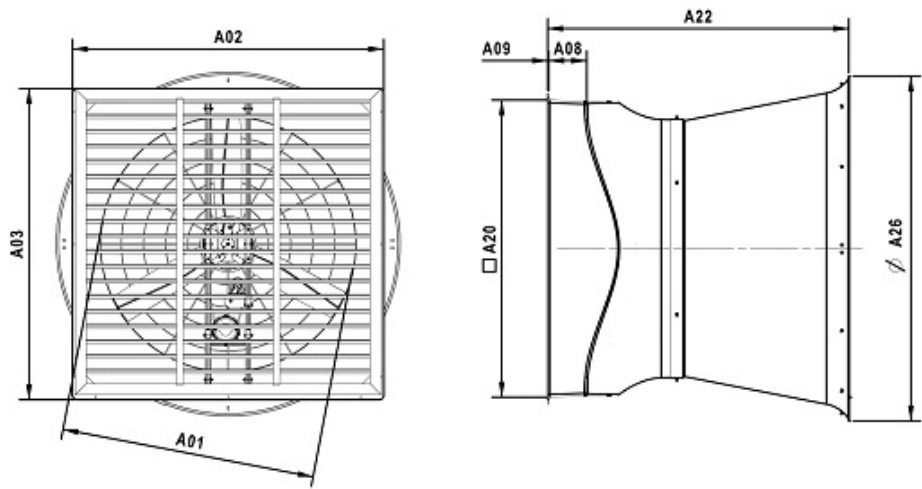

A01:	50.3 inch
A02:	60.2 inch
A03:	60.2 inch
A08:	7.0 inch
A09:	0.4 inch
A20:	56.7 inch
A22:	63.0 inch
A26:	69.6 inch