



## Технические характеристики

|                       |                          |                |      |
|-----------------------|--------------------------|----------------|------|
| Напряжение            | U                        | 230/400        | V    |
| Число фаз             |                          | 3              | ~    |
| Частота               | f                        | 50             | Hz   |
| Частота вращения      | n                        | 560            | RPM  |
| Потребляемая мощность | P <sub>e</sub>           | 1250           | W    |
| Номинальный ток       | I <sub>nom</sub>         | 4.8/2.8        | A    |
| Максимальный ток      | I <sub>max</sub>         | 5.3/3.1        | A    |
| Cos φ                 |                          | 0.64           |      |
| Конденсатор           |                          | -              | μF/V |
| Температура среды     | T <sub>amb min/max</sub> | -25...40       | °C   |
| Класс изоляции        |                          | CL.F           |      |
| Степень защиты IP     |                          | IP55           |      |
| Масса                 |                          | 123.2          | kg   |
| Размеры упаковки      |                          | 16.7x1000x1000 | mm   |

## Конструкция вентилятора

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Число лопастей           | 3  |
| Тип рабочего колеса      | 12 |
| Система рабочего колеса  | B  |
| Материал рабочего колеса | PG |

## Возможности управления

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Симисторный регулятор | Нет |
| Трансформатор         | Нет |
| Частотный регулятор   | Нет |

## Аэродинамические характеристики

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 0 Pa  | 47700 m <sup>3</sup> /h |
| 50 Pa | 38000 m <sup>3</sup> /h |


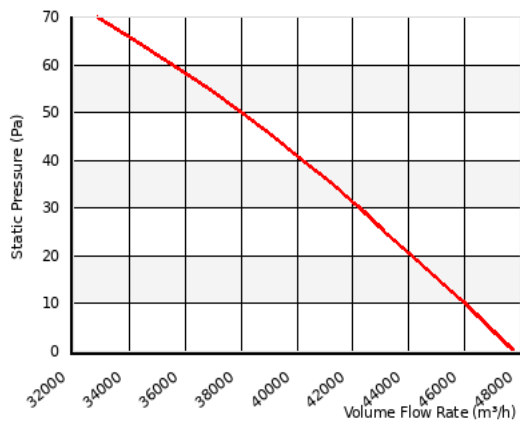


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.  
Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Изображение может отличаться от изделия

## Маркировка соответствия




Артикул: C4D13A0M10238

Вентиляторы в стеклопластиковом корпусе - Высокий КПД

### Схема подключения

C11 - 3 фазы - Звезда - CW

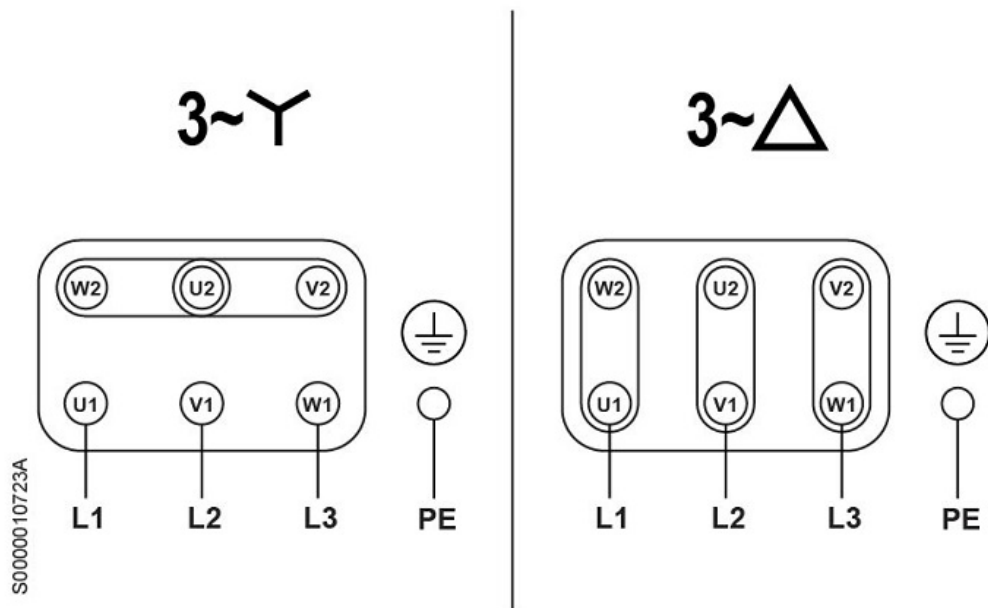

Размеры

