



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	635	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1800	W
Номинальный ток	I _{nom}	7.8/4.5	A
Максимальный ток	I _{max}	8.5/4.9	A
Сos φ		0.58	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		273.6	Lbs.
Размеры упаковки		0.7x39.4x39.4	inch

Конструкция вентилятора



Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	12
Система рабочего колеса	B
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	31700 CFM
0.20 in. wg	26350 CFM

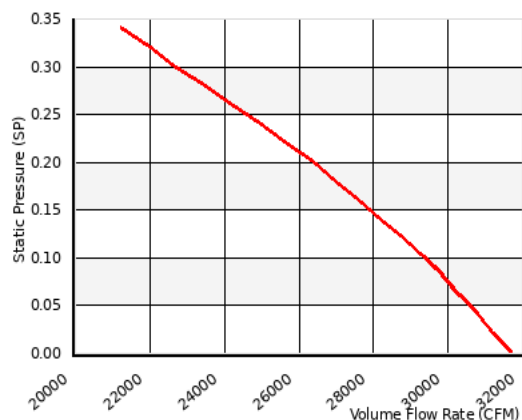

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.


Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Артикул: C4D13A1M10238


Вентиляторы в стеклопластиковом корпусе - Большой расход

Схема подключения

C11 - 3 фазы - Звезда - CW

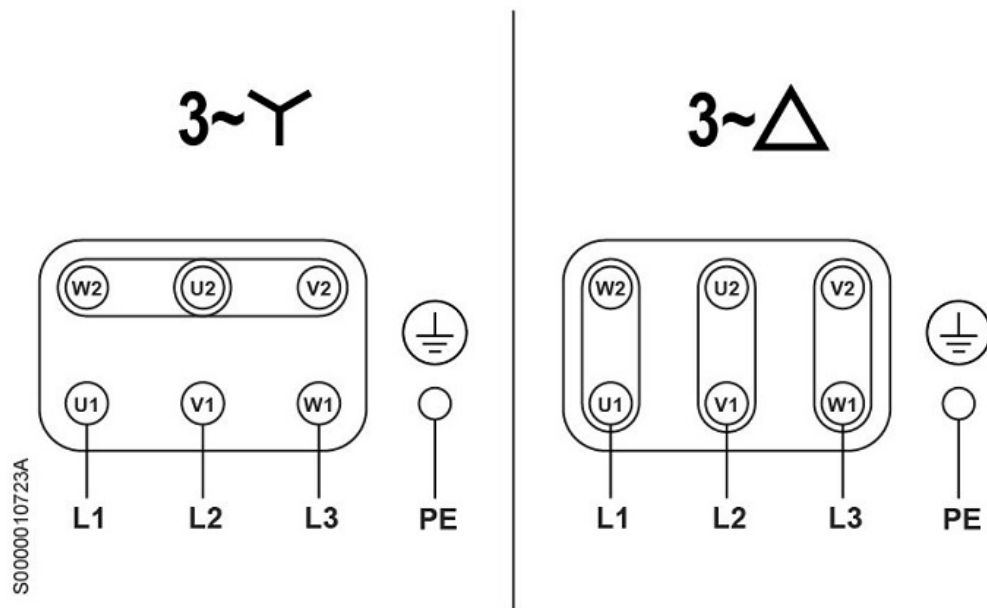

Размеры

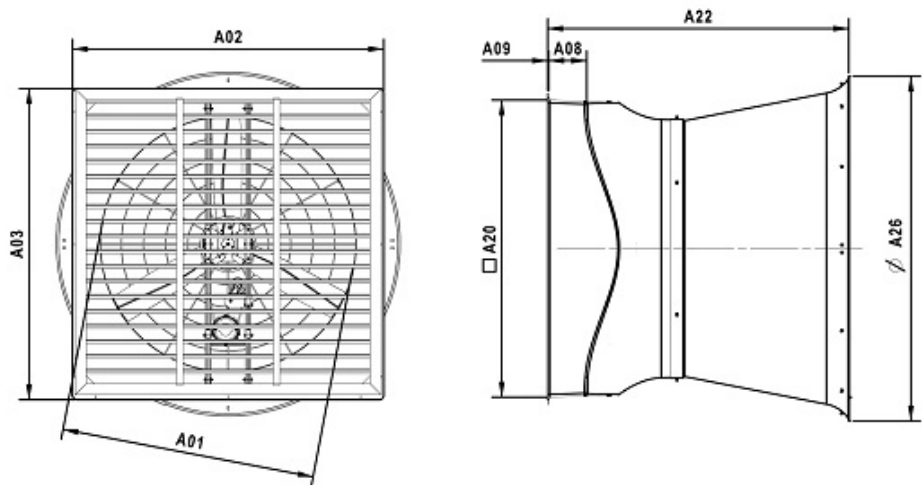

A01:	50.3 inch
A02:	60.2 inch
A03:	60.2 inch
A08:	7.0 inch
A09:	0.4 inch
A20:	56.7 inch
A22:	63.0 inch
A26:	69.6 inch