



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	630	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1750	W
Номинальный ток	I _{nom}	5.8/3.4	A
Максимальный ток	I _{max}	6.7/3.9	A
Сos ф		0.75	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		113.1	kg
Размеры упаковки		16.7x1000x1000	mm

Конструкция вентилятора



Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	12
Система рабочего колеса	B
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa	53400 m ³ /h
50 Pa	44800 m ³ /h

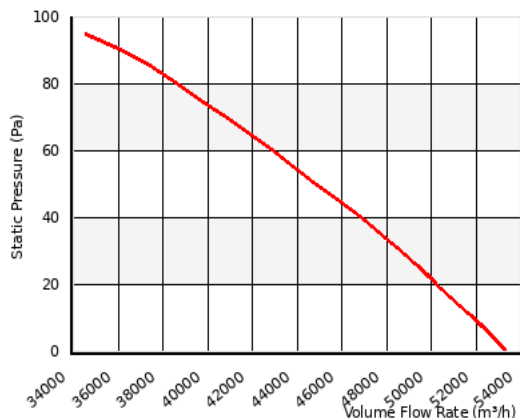

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.


Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Артикул: C4D13A1M10241

Вентиляторы в стеклопластиковом корпусе - Большой расход

Схема подключения

C11 - 3 фазы - Звезда - CW

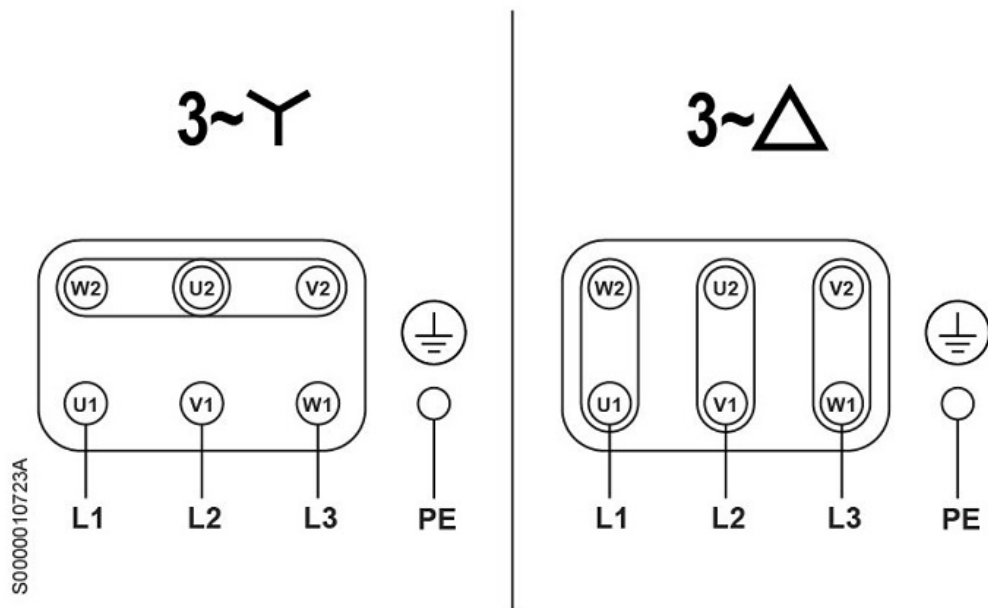

Размеры

