



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	635	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1700	W
Номинальный ток	I _{nom}	5.2/3	A
Максимальный ток	I _{max}	6.4/3.7	A
Сos ф		0.83	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		123.2	kg
Размеры упаковки		16.7x1000x1000	mm

Конструкция вентилятора



Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	12
Система рабочего колеса	B
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa	53900 m ³ /h
50 Pa	45000 m ³ /h

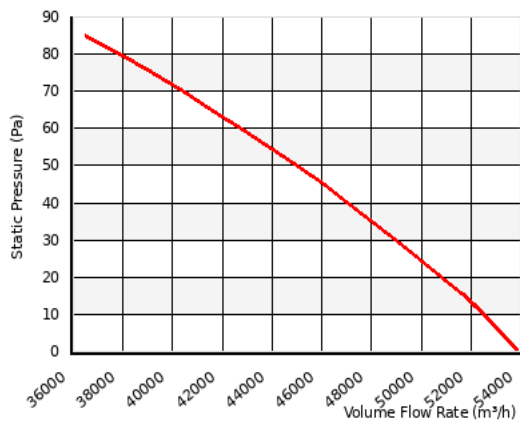

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.


Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Артикул: C4D13K1M10238



Вентиляторы в стеклопластиковом корпусе - Большой расход

Схема подключения

C11 - 3 фазы - Звезда - CW

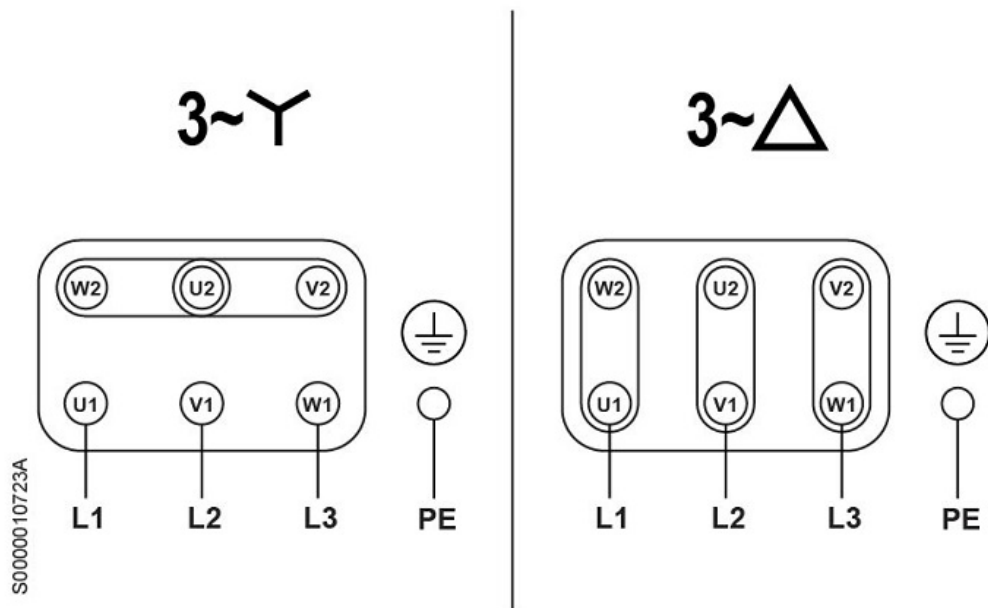

Размеры

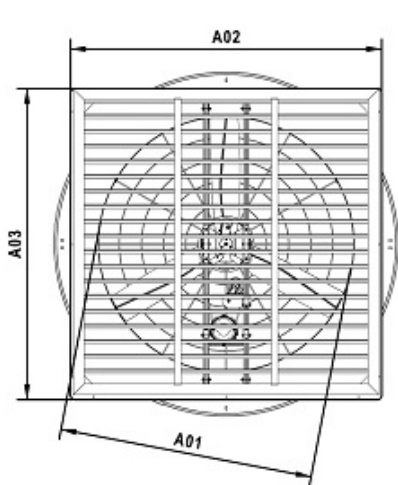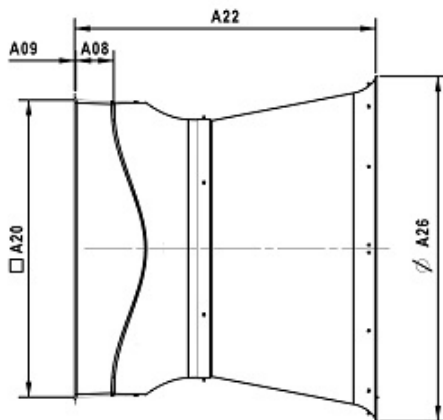

A01:	1278 mm
A02:	1530 mm
A03:	1530 mm
A08:	178 mm
A09:	9 mm
A20:	1441 mm
A22:	1600 mm
A26:	1769 mm