Артикул: C4D13K1M10241

Вентиляторы в стеклопластиковом корпусе - Большой расход

Multifan

Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	635	RPM
Потребляемая мощность	P_e	1750	W
Номинальный ток	I_{nom}	5.3/3.1	A
Максимальный ток	I_{max}	6.4/3.7	A
Cos ϕ		0.83	
Конденсатор		-	µF/V
Температура среды	$T_{amb\ min/max}$	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		112.2	kg

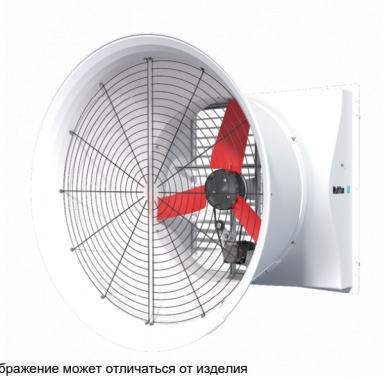

Изображение может отличаться от изделия

Конструкция вентилятора

Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	12
Система рабочего колеса	B
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Маркировка соответствия

ErP 2015

Аэродинамические характеристики

0 Pa	53700 m^3/h
50 Pa	45500 m^3/h

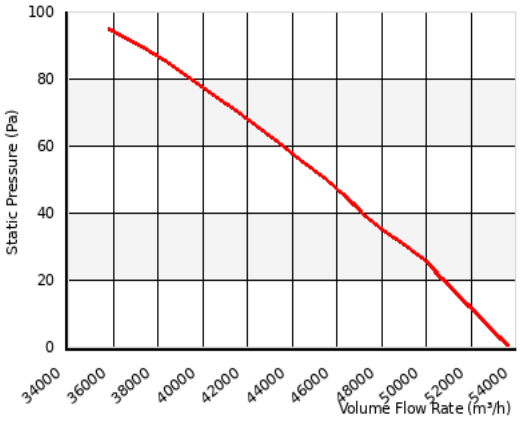

График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
Lp изм. - измеренный уровень; Lp р. - расчётный уровень звукового давления.

VOSTERMANS VENTILATION

Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Редакция 3.0 22Oct2025

Артикул: C4D13K1M10241

Вентиляторы в стеклопластиковом корпусе - Большой расход

Схема подключения

C11 - 3 фазы - Звезда - CW

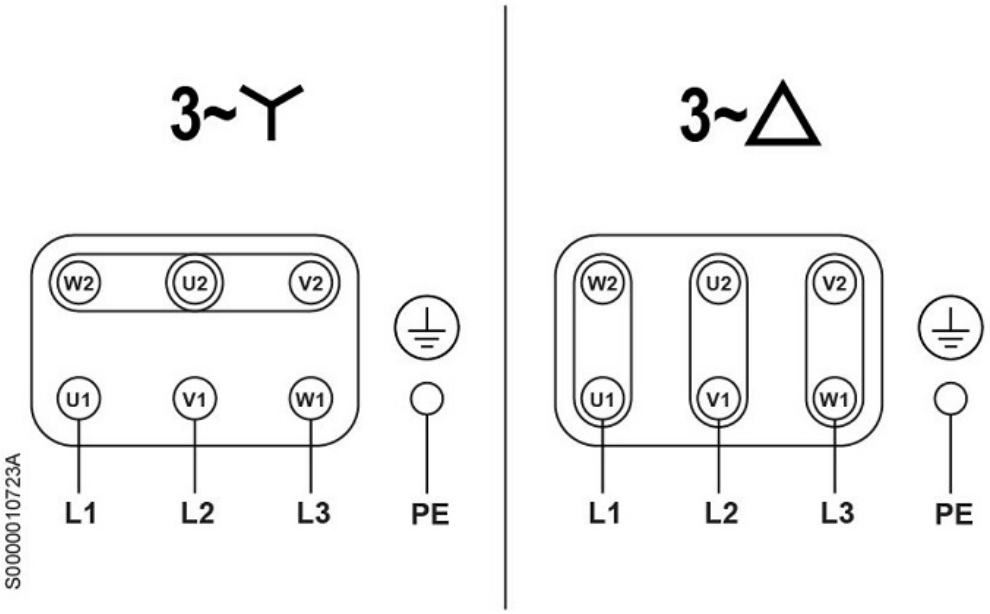

VOSTERMANS VENTILATION

Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Редакция 3.0 22Oct2025

Артикул: C4D13K1M10241

Вентиляторы в стеклопластиковом корпусе - Большой расход

Размеры

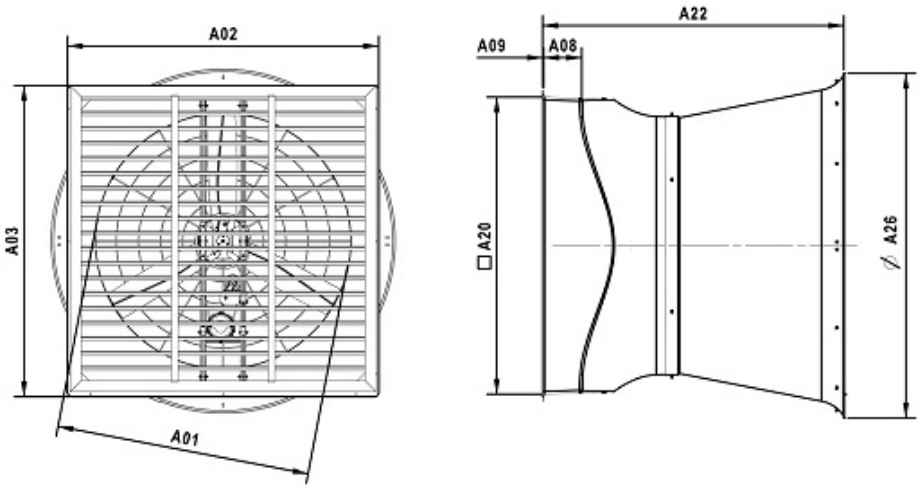

A01:	1278 mm
A02:	1530 mm
A03:	1530 mm
A08:	178 mm
A09:	9 mm
A20:	1441 mm
A22:	1600 mm
A26:	1769 mm

VOSTERMANS VENTILATION

Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Редакция 3.0 22Oct2025