



Технические характеристики

Напряжение	U	400-480	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50/60	Hz
Частота вращения	n	640	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1600	W
Номинальный ток	I _{nom}	2.2	A
Максимальный ток	I _{max}	3.1	A
Сos φ		0.9	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Размеры упаковки		1278x300x1278	mm

Конструкция вентилятора

Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	12
Система рабочего колеса	B
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa	55700 m ³ /h
50 Pa	48200 m ³ /h

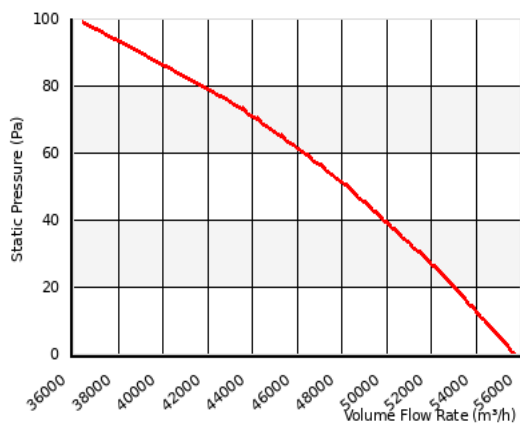


Схема управления скоростью


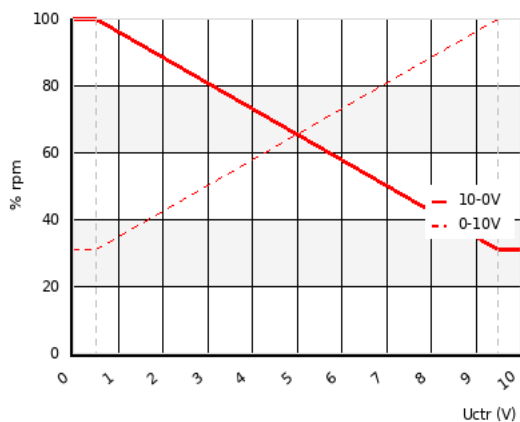


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Изображение может отличаться от изделия



Маркировка соответствия




No.17394



Схема подключения
 CC01 - 3 фазы - Звезда + MFD40T/95T - -

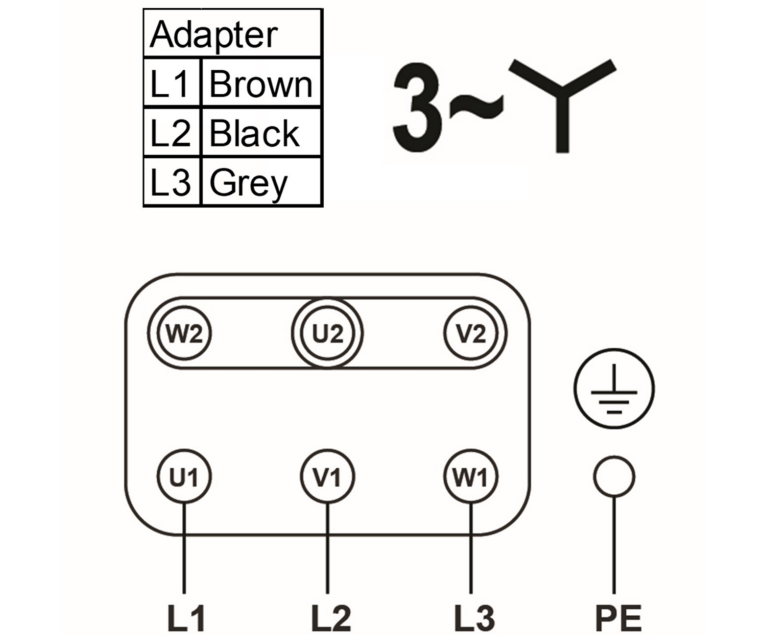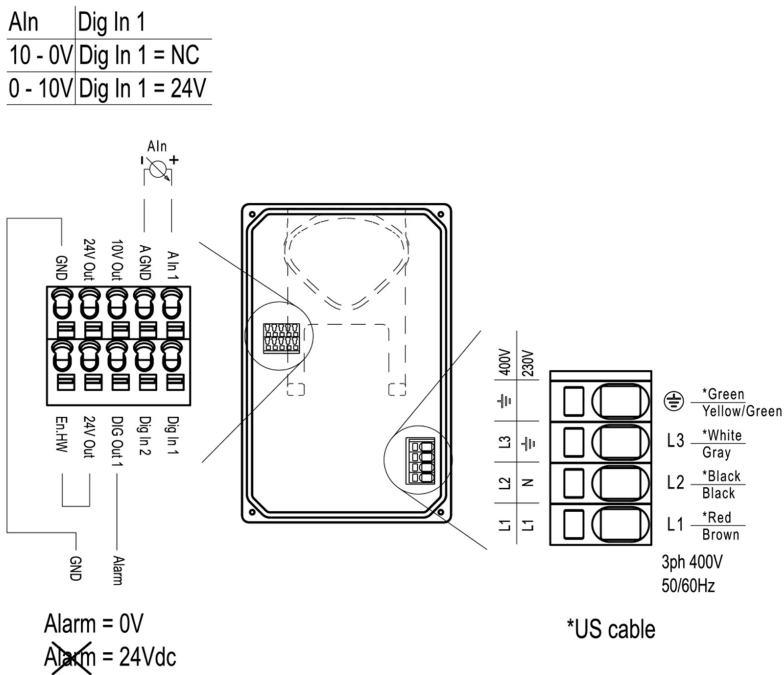

Размеры

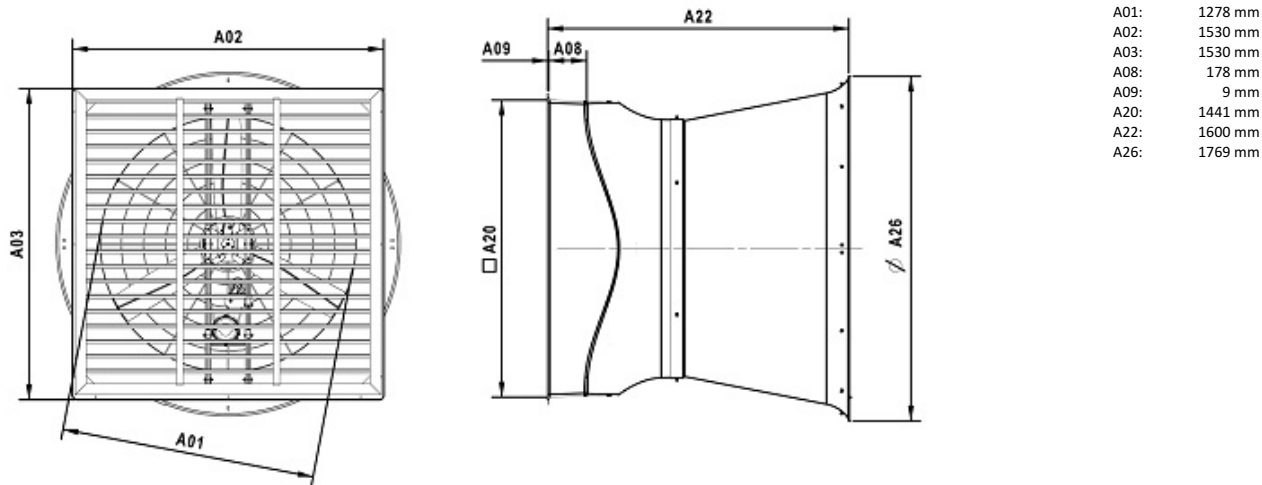

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора	η_f	47.8%
Категория измерения		A
Категория эффективности		Статическая
Уровень эффективности	N	52
VSD		В комплекте
Год изготовления		
Производитель		VOSTERMANS
		Parlevinkeweg 54
		5928 NV Venlo
		Нидерланды
Регистрационный номер		12021767
Модель		C4D13P3M10241
Входная мощность двигателя	P_e	2.222 kW
Расход воздуха	Q_v	36698 m³/h
Перепад давления	psf	98 Pa
Частота вращения	n	639 rpm
Степень повышения давления		1.01

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:
см. указания в инструкции.