



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	560	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1050	W
Номинальный ток	I _{nom}	4/2.3	A
Максимальный ток	I _{max}	4.7/2.7	A
Cos φ		0.67	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		123.3	kg

Конструкция вентилятора



Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	12
Система рабочего колеса	B
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa 50000 m³/h
50 Pa 39500 m³/h

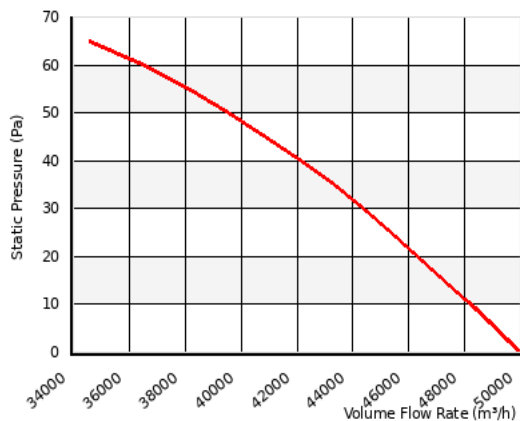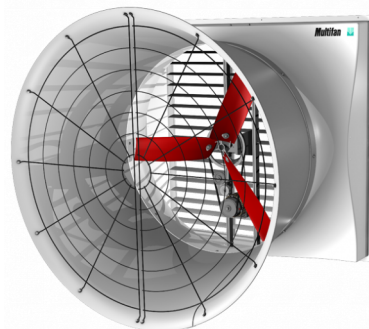

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия

Маркировка двигателя



No.15449



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.


Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Артикул: C4D14A1M10241

Вентиляторы в стеклопластиковом корпусе - Высокий КПД

Схема подключения

BF03 - 3 фазы - Звезда, клеммная колодка - CW

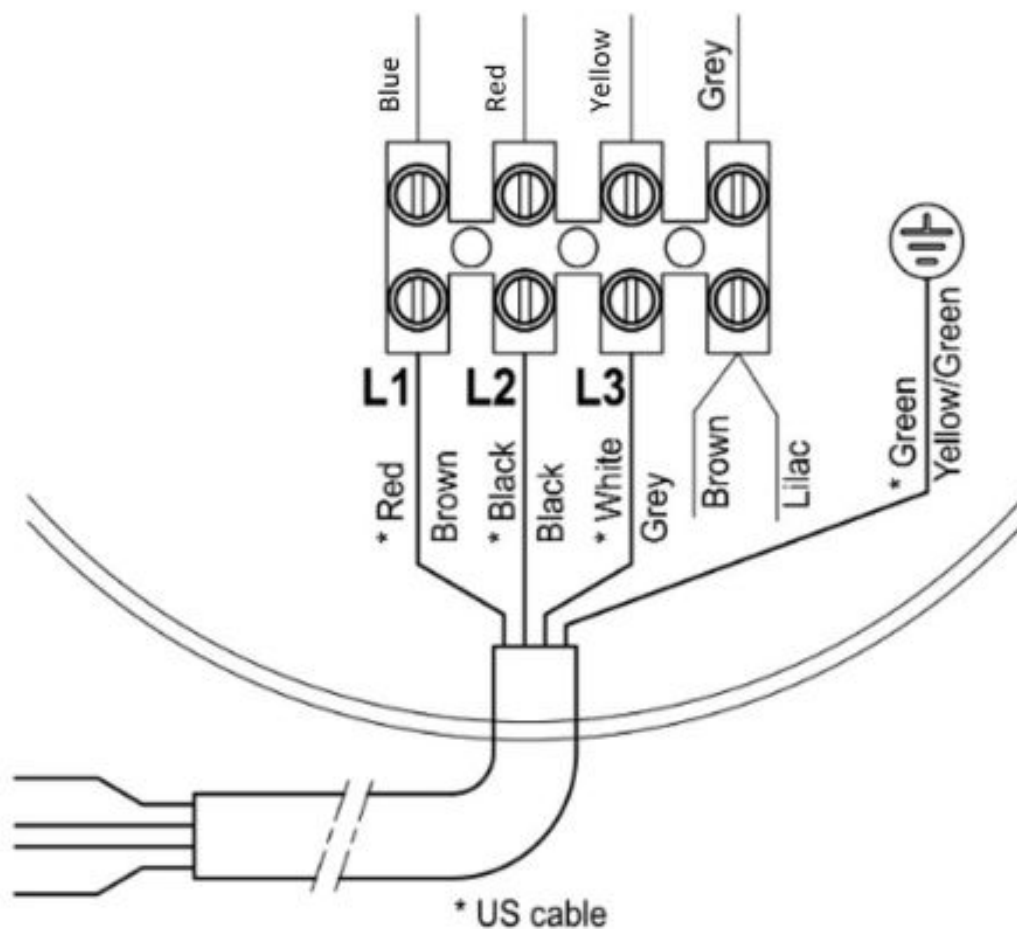

Русская версия АГРОМАКС | info@agromax.ru



VOSTERMANS
VENTILATION



Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Размеры

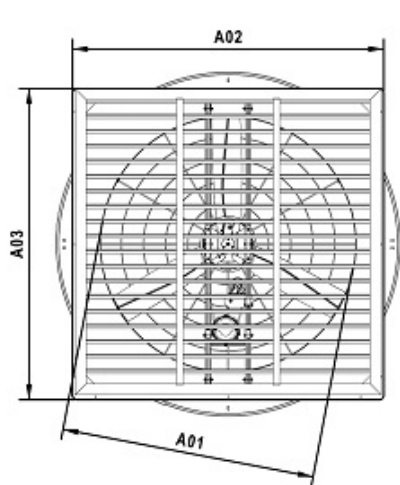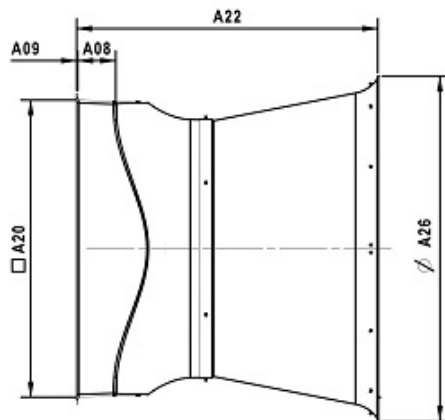

A01:	1369 mm
A02:	1710 mm
A03:	1710 mm
A08:	179 mm
A09:	10 mm
A20:	1621 mm
A22:	1650 mm
A26:	1874 mm