Артикул: C4D14A2M10238

Вентиляторы в стеклопластиковом корпусе - Высокий КПД

Multifan

Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	525	RPM
Потребляемая мощность	P_e	1150	W
Номинальный ток	I_{nom}	4.7/2.7	A
Максимальный ток	I_{max}	5.1/3.0	A
Cos ϕ		0.6	
Конденсатор		-	µF/V
Температура среды	$T_{amb\ min/max}$	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		279.9	Lbs.

Конструкция вентилятора

Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	12
Система рабочего колеса	B
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	30050 CFM
0.12 in. wg	26400 CFM

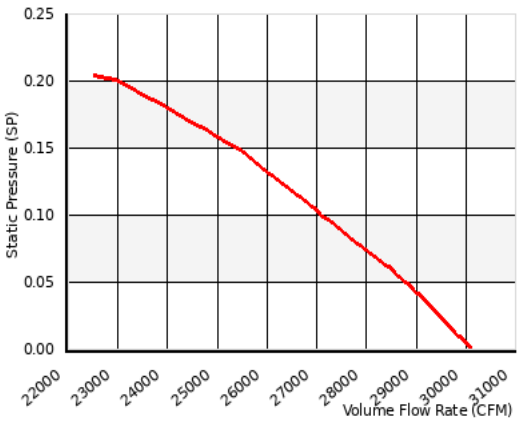

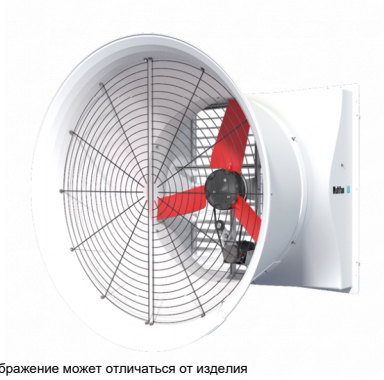

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия

CE

BESS LAB University of Illinois

No.15510

ErP 2015

График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
Lp изм. - измеренный уровень; Lp р. - расчётный уровень звукового давления.

VOSTERMANS VENTILATION

Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Редакция 3.0 22Oct2025

Артикул: C4D14A2M10238

Вентиляторы в стеклопластиковом корпусе - Высокий КПД

Схема подключения

C11 - 3 фазы - Звезда - CW

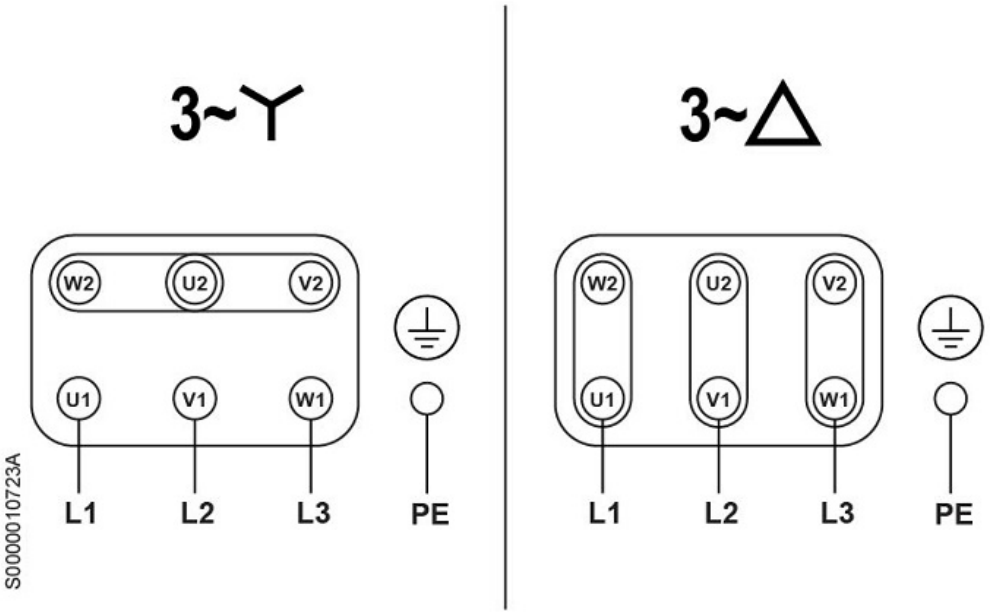

VOSTERMANS VENTILATION

Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Редакция 3.0 22Oct2025

Артикул: C4D14A2M10238

Вентиляторы в стеклопластиковом корпусе - Высокий КПД

Размеры

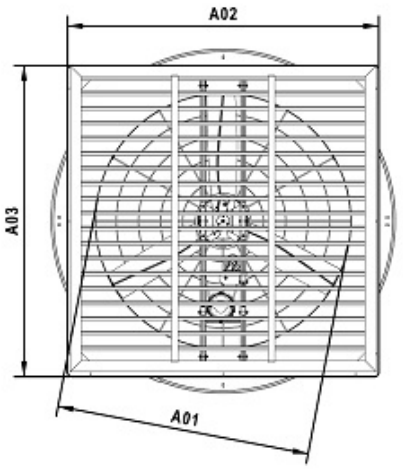

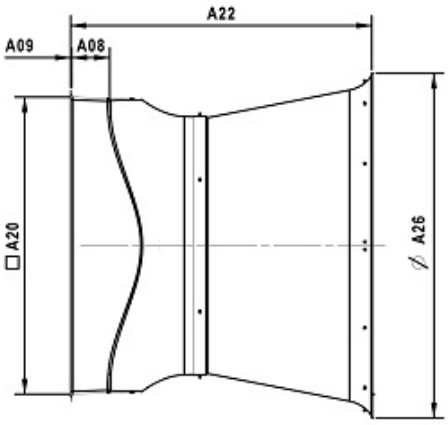

A01:	53.9 inch
A02:	67.3 inch
A03:	67.3 inch
A08:	7.0 inch
A09:	0.4 inch
A20:	63.8 inch
A22:	65.0 inch
A26:	73.8 inch

VOSTERMANS VENTILATION

Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Редакция 3.0 22Oct2025