



## Технические характеристики

|                         |                          |          |       |
|-------------------------|--------------------------|----------|-------|
| Напряжение              | U                        | 230/400  | V     |
| Число фаз               |                          | 3        | ~     |
| Частота                 | f                        | 50       | Hz    |
| Частота вращения        | n                        | 590      | RPM   |
| Потребляемая мощность   | P <sub>e</sub>           | 1800     | W     |
| Номинальный ток         | I <sub>nom</sub>         | 6.3/3.6  | A     |
| Максимальный ток        | I <sub>max</sub>         | 8.1/4.7  | A     |
| Cos φ                   |                          | 0.73     |       |
| Конденсатор             |                          | -        | μF/V  |
| Температура среды       | T <sub>amb min/max</sub> | -25...40 | °C    |
| Класс изоляции          |                          | CL.F     |       |
| Степень защиты IP       |                          | IP55     |       |
| Звуковое давление (2 м) | L <sub>p</sub> изм.      | 79       | dB(A) |
| Звуковое давление (7 м) | L <sub>p</sub> р.        | 68       | dB(A) |
| Масса                   |                          | 133.0    | kg    |

## Конструкция вентилятора



|                          |    |
|--------------------------|----|
| Число лопастей           | 6  |
| Тип рабочего колеса      | 12 |
| Система рабочего колеса  | B  |
| Материал рабочего колеса | PG |

## Возможности управления

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Симисторный регулятор | Нет |
| Трансформатор         | Нет |
| Частотный регулятор   | Нет |

## Аэродинамические характеристики

0 Pa 55200 m<sup>3</sup>/h  
50 Pa 49400 m<sup>3</sup>/h

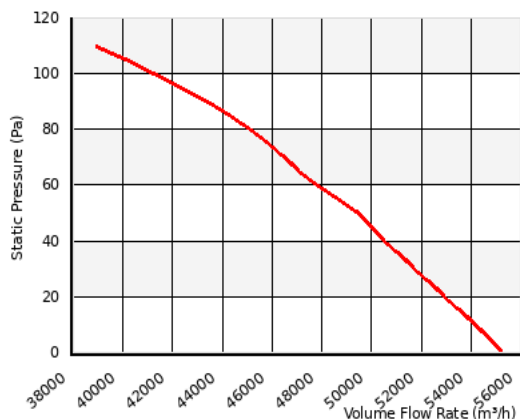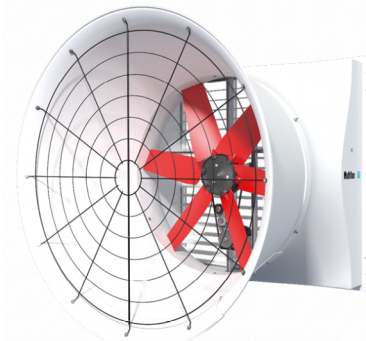

Изображение может отличаться от изделия

## Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L<sub>p</sub> изм. - измеренный уровень; L<sub>p</sub> р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | [vostermans.su](mailto:vostermans.su) | [info@agromax.ru](mailto:info@agromax.ru)



Vostermans Ventilation B.V.  
Венло - Нидерланды  
+31 (0)77 389 32 32  
[ventilation@vostermans.com](mailto:ventilation@vostermans.com)

Vostermans Ventilation Inc.  
Блумингтон, Иллинойс - США  
+1 309 827 9798  
[ventilation@vostermansusa.com](mailto:ventilation@vostermansusa.com)

Vostermans Ventilation Ltd. Co.  
Шанхай - Китай  
+86 21 5290 2889/2899  
[ventilation@vostermanschina.com](mailto:ventilation@vostermanschina.com)

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.  
Tmn Klang Jaya - Малайзия  
+60 (0)33324 3638  
[ventilation@vostermansasia.com](mailto:ventilation@vostermansasia.com)

Артикул: C4D14A5M10238

Вентиляторы в стеклопластиковом корпусе

### Схема подключения

C11 - 3 фазы - Звезда - CW



Размеры

