



## Технические характеристики

|                             |                          |           |       |
|-----------------------------|--------------------------|-----------|-------|
| Напряжение                  | U                        | 230/400   | V     |
| Число фаз                   |                          | 3         | ~     |
| Частота                     | f                        | 50        | Hz    |
| Частота вращения            | n                        | 555       | RPM   |
| Потребляемая мощность       | P <sub>e</sub>           | 1550      | W     |
| Номинальный ток             | I <sub>nom</sub>         | 5.3/3.1   | A     |
| Максимальный ток            | I <sub>max</sub>         | 6.1/3.6   | A     |
| cos φ                       |                          | 0.73      |       |
| Конденсатор                 |                          | -         | μF/V  |
| Температура среды           | T <sub>amb min/max</sub> | -13...104 | °F    |
| Класс изоляции              |                          | CL.F      |       |
| Степень защиты IP           |                          | IP55      |       |
| Звуковое давление (6.6 фут) | L <sub>p</sub> изм.      | 76        | dB(A) |
| Звуковое давление (23 фут)  | L <sub>p</sub> p.        | 65        | dB(A) |
| Масса                       |                          | 280.0     | Lbs.  |

## Конструкция вентилятора



|                          |    |
|--------------------------|----|
| Число лопастей           | 3  |
| Тип рабочего колеса      | 12 |
| Система рабочего колеса  | B  |
| Материал рабочего колеса | PG |

## Возможности управления

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Симисторный регулятор | Нет |
| Трансформатор         | Нет |
| Частотный регулятор   | Да  |

## Аэродинамические характеристики

|             |           |
|-------------|-----------|
| 0.00 in. wg | 34800 CFM |
| 0.20 in. wg | 27650 CFM |

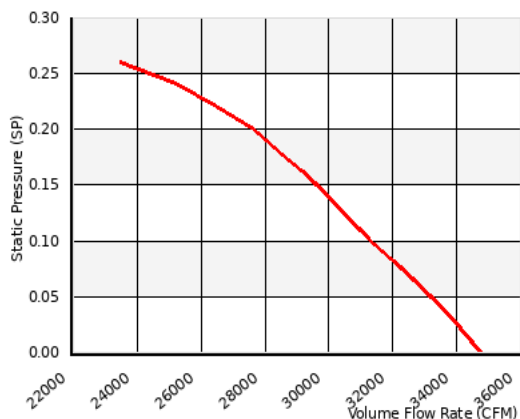

Изображение может отличаться от изделия

## Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L<sub>p</sub> изм. - измеренный уровень; L<sub>p</sub> p. - расчётный уровень звукового давления.


Русская версия АГРОМАКС | [vostermans.su](mailto:vostermans.su) | [info@agromax.ru](mailto:info@agromax.ru)

Артикул: C4D14A6M10238


Вентиляторы в стеклопластиковом корпусе

### Схема подключения

C11 - 3 фазы - Звезда - CW

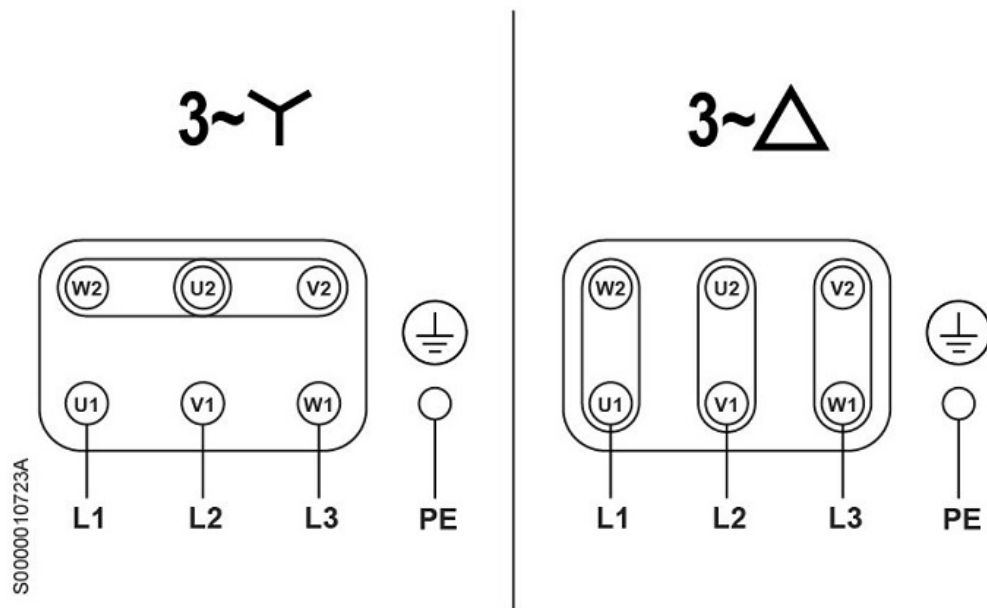

Размеры

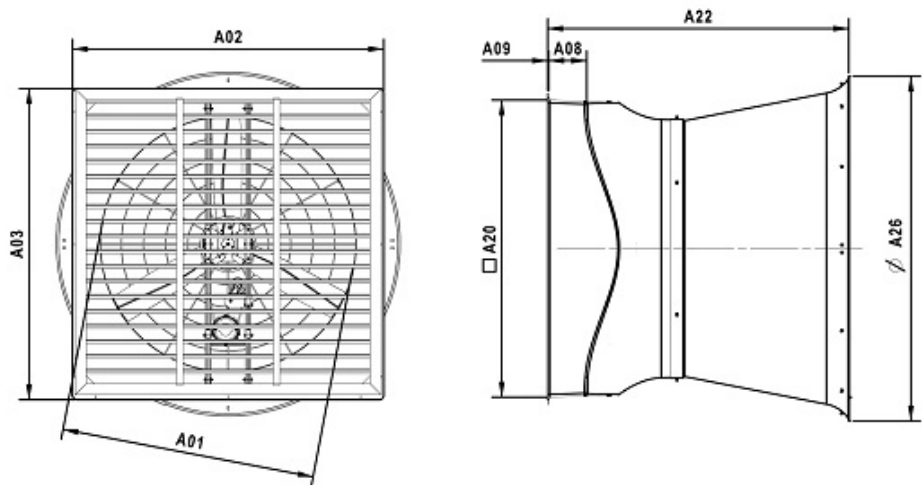

|      |           |
|------|-----------|
| A01: | 53.9 inch |
| A02: | 67.3 inch |
| A03: | 67.3 inch |
| A08: | 7.0 inch  |
| A09: | 0.4 inch  |
| A20: | 63.8 inch |
| A22: | 65.0 inch |
| A26: | 73.8 inch |