



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	555	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1550	W
Номинальный ток	I _{nom}	5.3/3.1	A
Максимальный ток	I _{max}	6.1/3.6	A
Сos φ		0.73	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	76	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	65	dB(A)
Масса		127.0	kg

Конструкция вентилятора



Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	12
Система рабочего колеса	B
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa	59100 m ³ /h
50 Pa	47000 m ³ /h

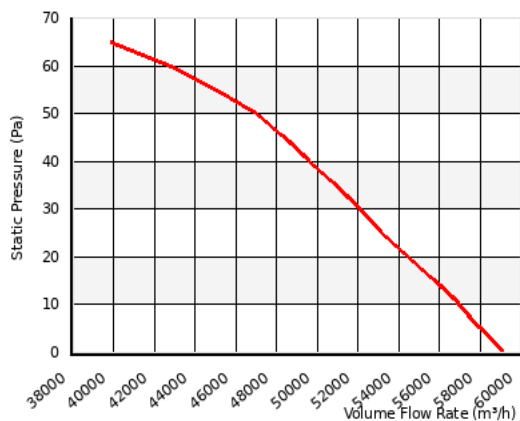

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.


Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Артикул: C4D14A6M10238


Вентиляторы в стеклопластиковом корпусе

Схема подключения

C11 - 3 фазы - Звезда - CW

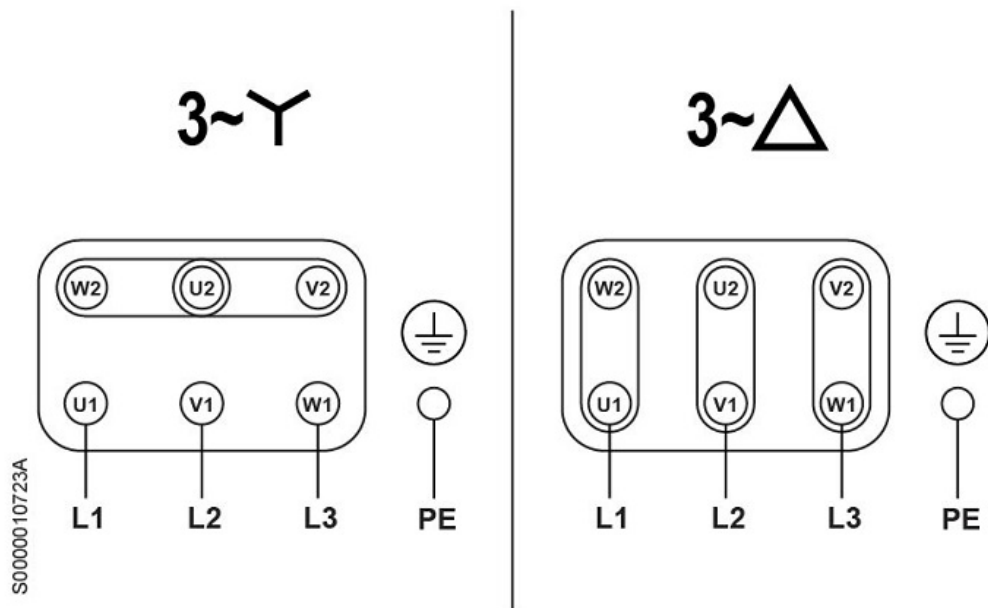

Размеры

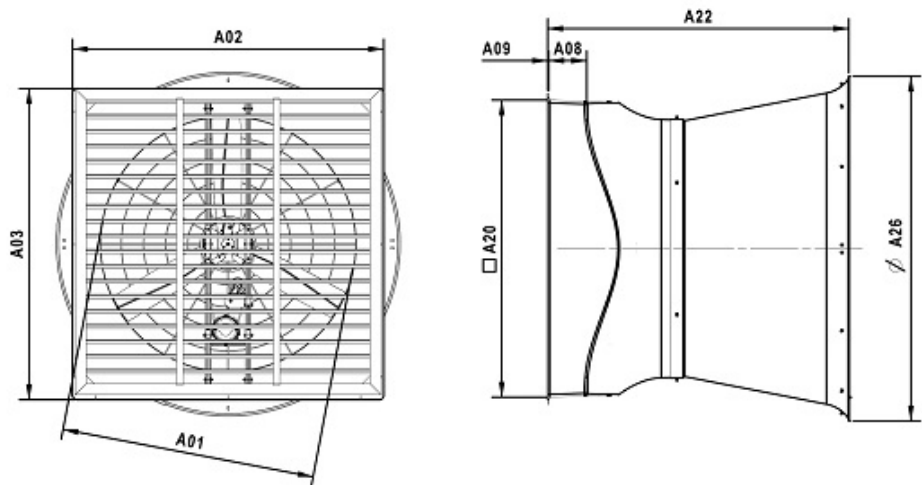

A01:	1369 mm
A02:	1710 mm
A03:	1710 mm
A08:	179 mm
A09:	10 mm
A20:	1621 mm
A22:	1650 mm
A26:	1874 mm