



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	555	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1700	W
Номинальный ток	I _{nom}	5.7/3.3	A
Максимальный ток	I _{max}	6.6/3.8	A
Cos φ		0.75	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Размеры упаковки		53.9x15.7x53.9	inch

Конструкция вентилятора



Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	12
Система рабочего колеса	B
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	32250 CFM
0.20 in. wg	25050 CFM

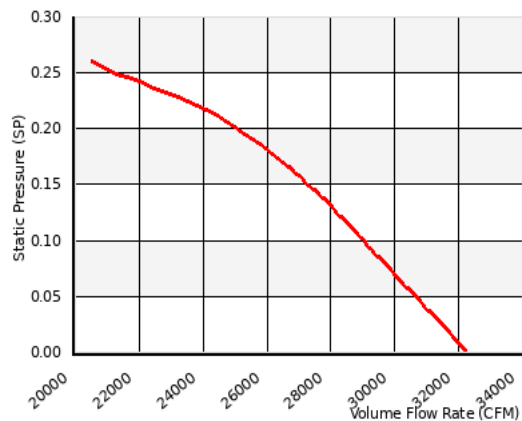

Изображение может отличаться от изделия

График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.


Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Артикул: C4D14B1M10268


Вентиляторы в стеклопластиковом корпусе

Схема подключения

C11 - 3 фазы - Звезда - CW

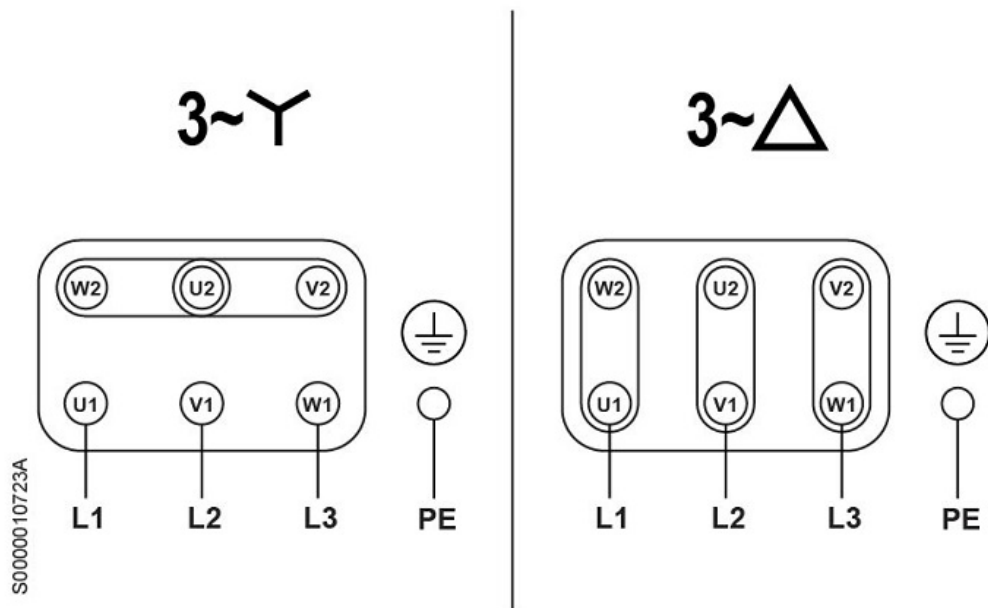

Размеры

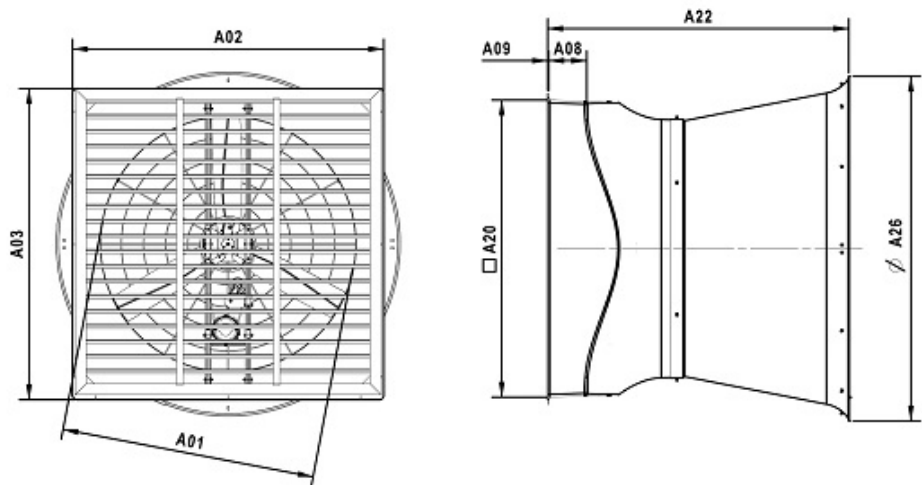

A01:	54.6 inch
A02:	63.9 inch
A03:	63.9 inch
A08:	10.7 inch
A09:	0.3 inch
A22:	57.6 inch
A22 (c):	57.6 inch
A26:	61.9 inch