



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	555	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1550	W
Номинальный ток	I _{nom}	4.8/2.8	A
Максимальный ток	I _{max}	5.7/3.3	A
Cos φ		0.81	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (6.6 фут)	L _p изм.	76	dB(A)
Звуковое давление (23 фут)	L _p p.	65	dB(A)

Конструкция вентилятора



Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	12
Система рабочего колеса	B
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	34800 CFM
0.20 in. wg	27850 CFM

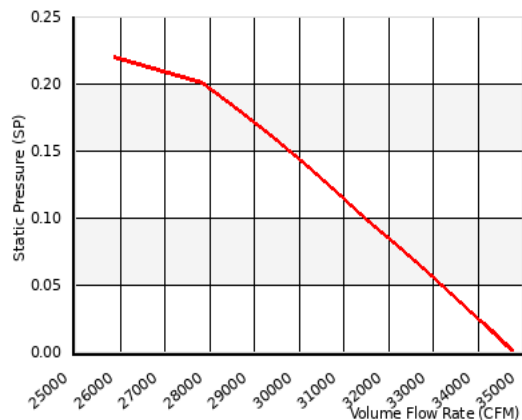

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия

График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.


Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Артикул: C4D14K3M10238

Вентиляторы в стеклопластиковом корпусе - Большой расход

Схема подключения

C11 - 3 фазы - Звезда - CW

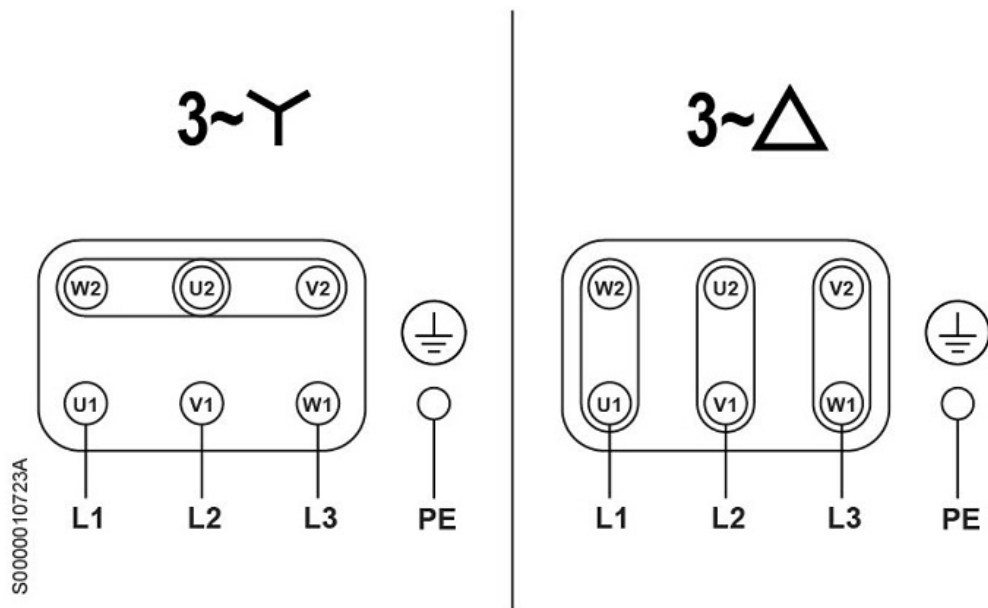

Размеры

