



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	555	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1550	W
Номинальный ток	I _{nom}	4.8/2.8	A
Максимальный ток	I _{max}	5.7/3.3	A
Cos φ		0.81	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	76	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	65	dB(A)

Конструкция вентилятора



Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	12
Система рабочего колеса	B
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa 59100 m³/h
50 Pa 47300 m³/h

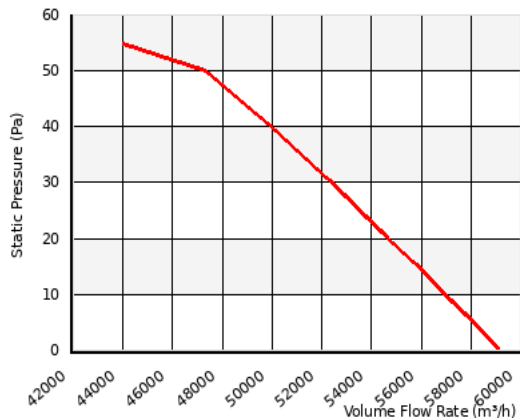

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия

График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.


Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Артикул: C4D14K3M10238

Вентиляторы в стеклопластиковом корпусе - Большой расход

Схема подключения

C11 - 3 фазы - Звезда - CW

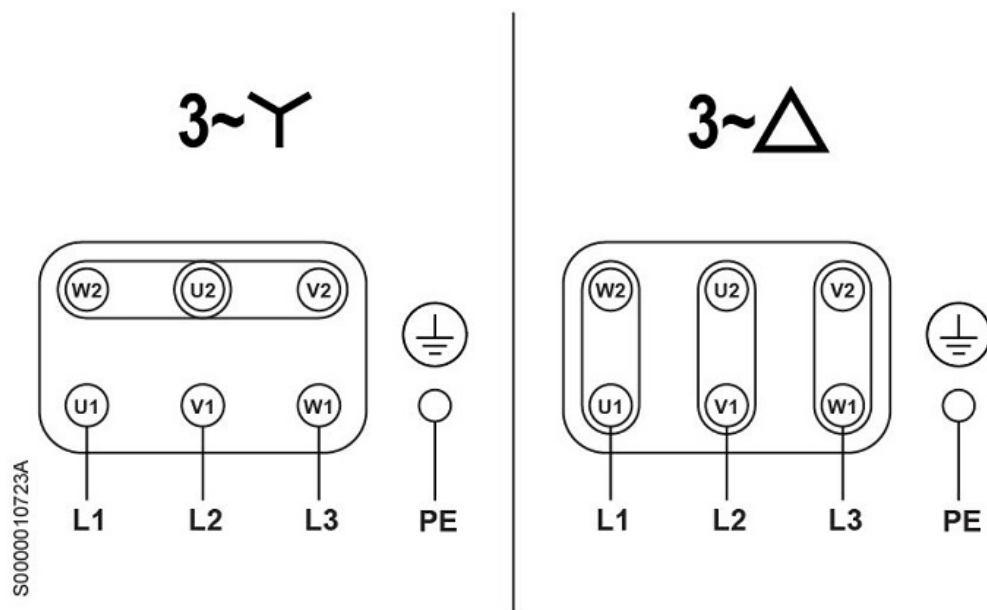

Размеры

