



Технические характеристики

Напряжение	U	400-480	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50/60	Hz
Частота вращения	n	600	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1500	W
Номинальный ток	I _{nom}	2.1	A
Максимальный ток	I _{max}	2.9	A
Сos φ		0.9	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (6.6 фут)	L _p изм.	76	dB(A)
Звуковое давление (23 фут)	L _p p.	66	dB(A)
Масса		283.6	Lbs.
Размеры упаковки		102.0x39.4x39.4	inch

Конструкция вентилятора

Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	12
Система рабочего колеса	B
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	37500 CFM
0.20 in. wg	31650 CFM

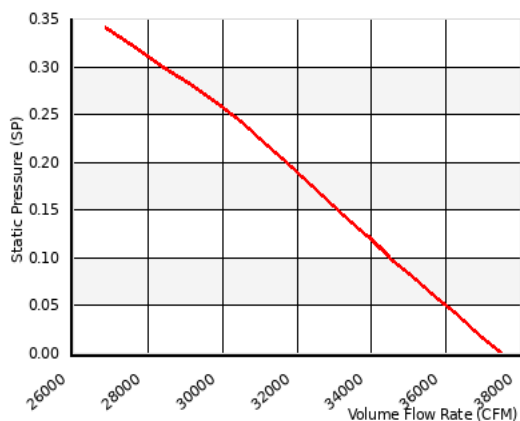


Схема управления скоростью


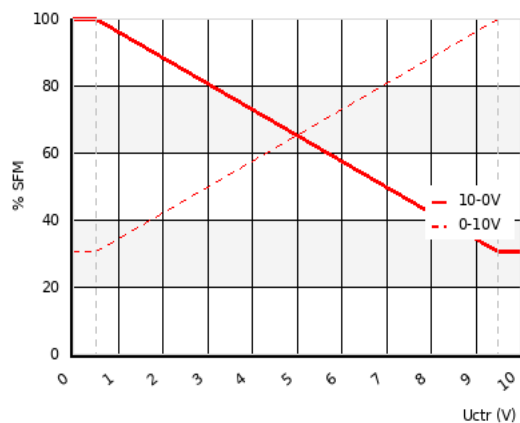


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.





Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



Схема подключения
 CC01 - 3 фазы - Звезда + MFD40T/95T - -

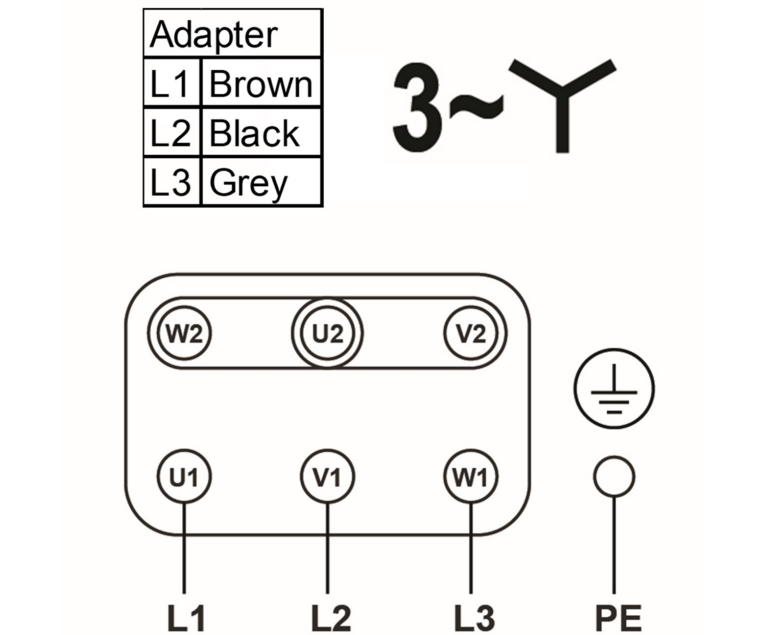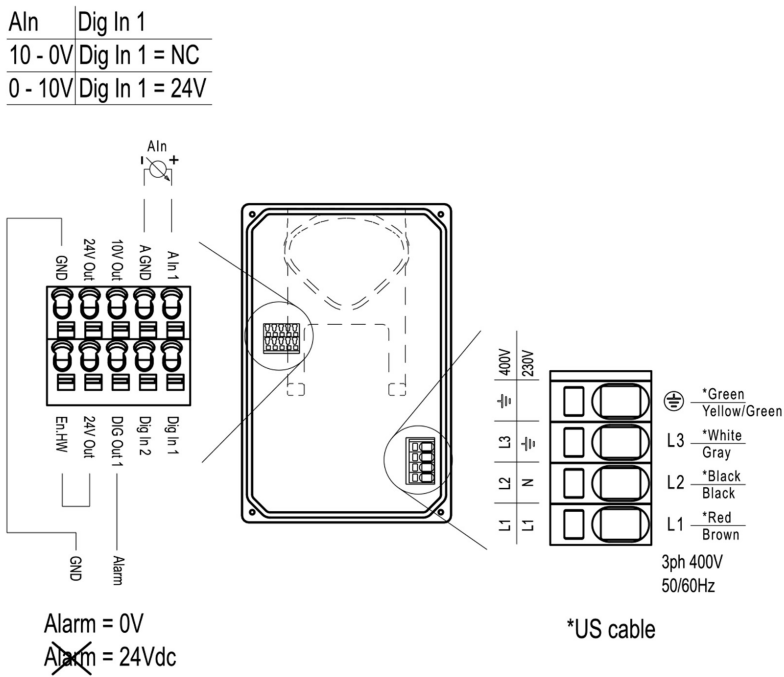

400V

230V

L3

L2

L1

L3

L2

L1

*Green

Yellow/Green

*White

Gray

*Black

Black

*Red

Brown

3ph 400V
50/60Hz

*US cable

Размеры

