



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	620	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1800	W
Номинальный ток	I _{nom}	8.3	A
Максимальный ток	I _{max}	10.0	A
Cos φ		0.94	
Конденсатор		32/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		115.8	kg

Конструкция вентилятора



Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	12
Система рабочего колеса	B
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa	52700 m ³ /h
50 Pa	44300 m ³ /h

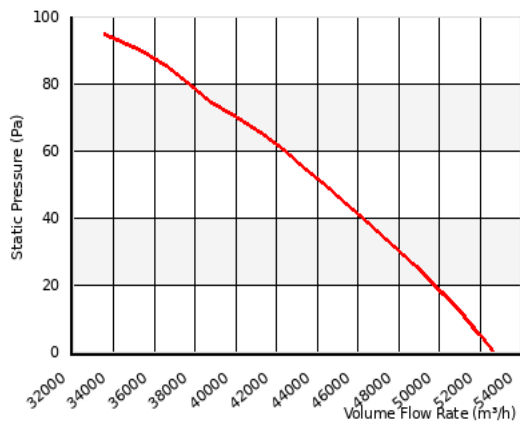

Изображение может отличаться от изделия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru


Артикул: C4E13K1M10241

Вентиляторы в стеклопластиковом корпусе - Большой расход

Схема подключения

C1 - 1 фаза - Стандарт - CW

S0000010695A

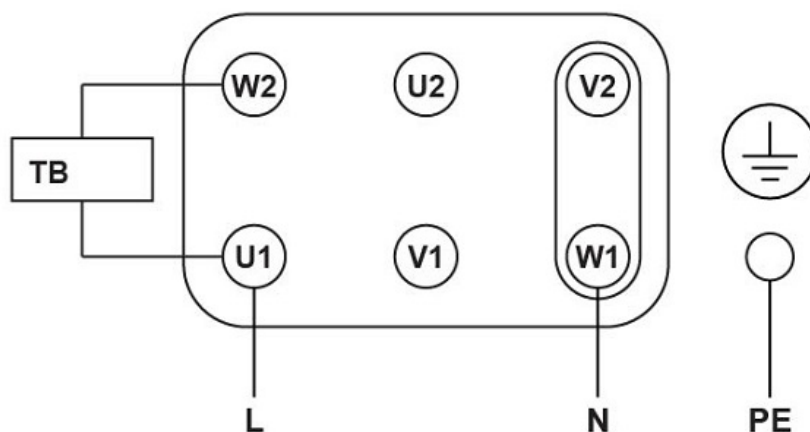

Размеры

