



Технические характеристики

Напряжение	U	200-230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50/60	Hz
Частота вращения	n	640	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1650	W
Номинальный ток	I _{nom}	11.5	A
Максимальный ток	I _{max}	15.0	A
Cos φ		0.63	
Конденсатор		-	μF/V
Ток при сервис-факторе		15.0	A
Температура среды	T _{amb min/max}	-10...40	°C
Класс изоляции		CLF	
Защита вентилятора IP		IP55	
Масса		115.9	kg



Конструкция вентилятора

Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	12
Система рабочего колеса	B
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

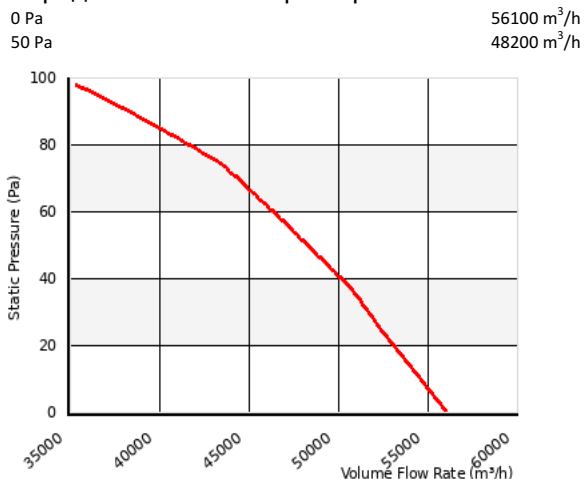

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



No.17386



Схема подключения

BQ01 - 1 фаза регулятор ECplus - -



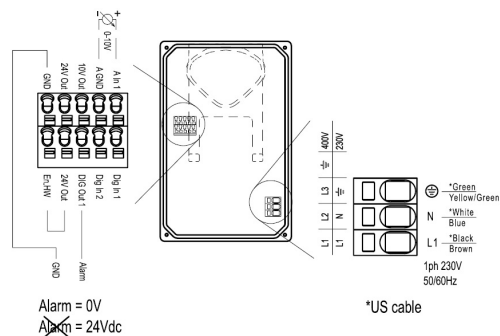


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Размеры

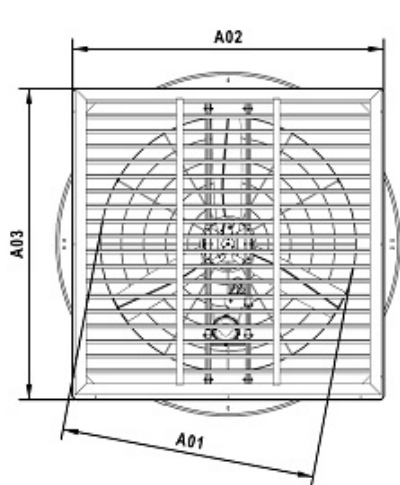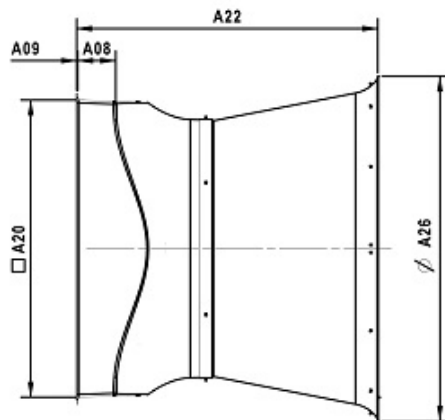

A01:	1278 mm
A02:	1530 mm
A03:	1530 mm
A08:	178 mm
A09:	9 mm
A20:	1441 mm
A22:	1600 mm
A26:	1769 mm