

## Технические характеристики

|                       |                          |           |      |
|-----------------------|--------------------------|-----------|------|
| Напряжение            | U                        | 230       | V    |
| Число фаз             | 1                        | ~         |      |
| Частота               | f                        | 60        | Hz   |
| Частота вращения      | n                        | 510       | RPM  |
| Потребляемая мощность | P <sub>e</sub>           | 1050      | W    |
| Номинальный ток       | I <sub>nom</sub>         | 4.8       | A    |
| Максимальный ток      | I <sub>max</sub>         | 5.8       | A    |
| Cos φ                 |                          | 0.96      |      |
| Конденсатор           |                          | 24/400    | μF/V |
| Температура среды     | T <sub>amb min/max</sub> | -13...104 | °F   |
| Класс изоляции        |                          | CL.F      |      |
| Степень защиты IP     |                          | IP55      |      |
| Масса                 |                          | 279.0     | Lbs. |

## Конструкция вентилятора

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Число лопастей           | 3  |
| Тип рабочего колеса      | 12 |
| Система рабочего колеса  | B  |
| Материал рабочего колеса | PG |

## Возможности управления

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Симисторный регулятор | Нет |
| Трансформатор         | Нет |
| Частотный регулятор   | Нет |

## Аэродинамические характеристики

|             |           |
|-------------|-----------|
| 0.00 in. wg | 29700 CFM |
| 0.12 in. wg | 25950 CFM |


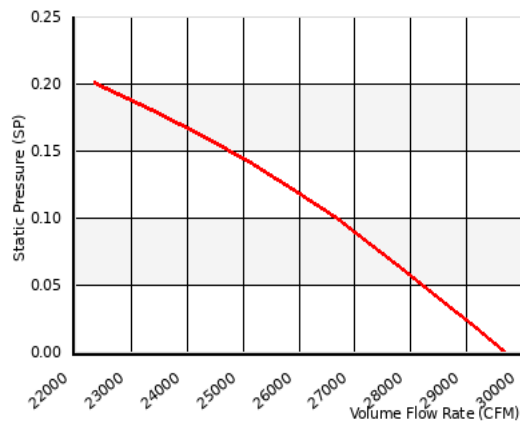


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L<sub>p</sub> изм. - измеренный уровень; L<sub>p</sub> р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | [vostermans.su](mailto:vostermans.su) | [info@agromax.ru](mailto:info@agromax.ru)

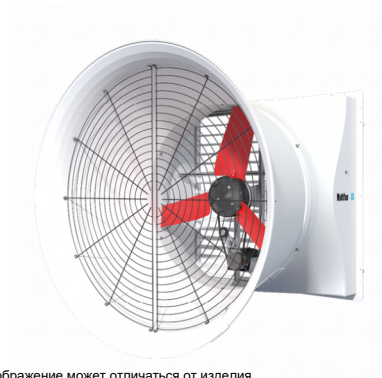

Изображение может отличаться от изделия



No.16162




Артикул: C4E14K1M10241

Вентиляторы в стеклопластиковом корпусе - Высокий КПД

### Схема подключения

C1 - 1 фаза - Стандарт, пусковой конденсатор - CW

S0000010695A

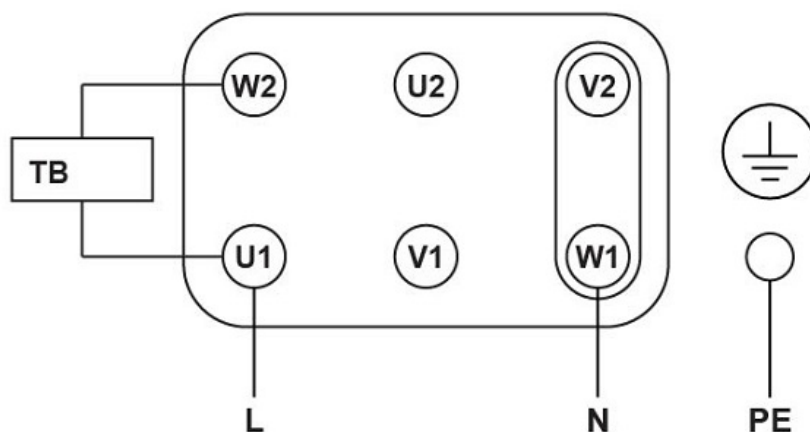

Размеры

